

Air2-BS200

Ricetrasmittitore via radio

Ricetrasmittitore via radio con interfaccia I-BUS per la connessione alle centrali antintrusione Inim.

Il dispositivo Air2-BS200/50 è in grado di gestire 50 terminali dei dispositivi di campo (rivelatori infrarossi, doppia tecnologia, tenda e contatti magnetici) e 100 radiochiavi (KF100 o KF-Ergo o KF-Pebble).

Air2-BS200/10 è in grado di gestire 10 terminali dei dispositivi di campo e 30 radiochiavi.

Air2-BS200 può inoltre gestire fino a 4 tastiere

Air2-Aria/W, 4 sirene (Air2-Hedera, Air2-SmartyW,

Air2-DS100/W), 10 sensori di temperatura (Air2-SenseTH100/W), 10 moduli domotici (Air2-Flex2R/2I) e 10 nebbiogeni (InFog).


Ogni segnale di campo potrà essere mappato su uno dei terminali disponibili in centrale così come ogni radiocomando sarà mappabile su uno dei tag delle centrali Inim.




SPECIFICHE TECNICHE

	BS200/10	BS200/50
Tensione	da 9 a 16 V _~	
Consumo	20-50 mA	
Comunicazione con dispositivi via radio	Bidirezionale	
Frequenza di lavoro	868 MHz	
Tempo di supervisione radio programmabile	da 12 a 250 minuti	
Connessione alla centrale	4 fili per mezzo dell'I-BUS	
Terminali	10	50
Radiochiavi gestite	30	100
Moduli domotici	10	
Sensori di temperatura	10	
Sirene gestite	4	
Tastiere gestite	4	
Nebbiogeni	10	
Mappatura in centrale dispositivi di campo	Su terminali	
Mappatura in centrale radiochiavi	Su tag e card	
Protezioni	Antiapertura e antistrappo	
Dimensioni (AxLxP)	172x80x27 mm	
Peso	135 g	
Grado di sicurezza	2	
Classe ambientale	II	

DIMENSIONI

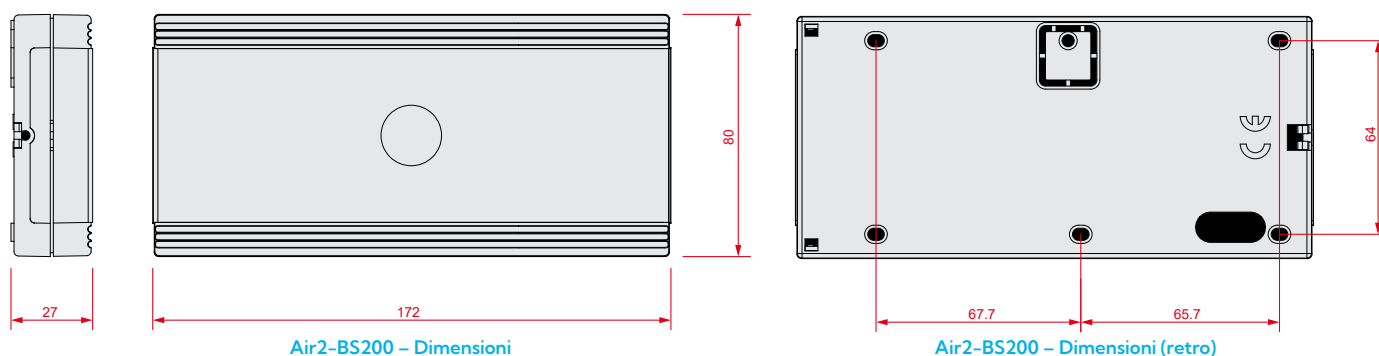

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

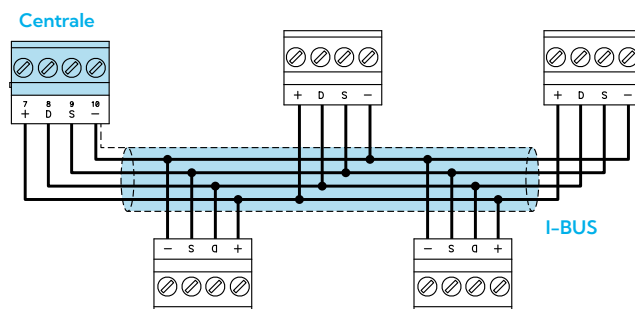

DISPOSITIVI VIA RADIO COLLEGABILI

AIR2-ARIA/W	Tastiera di controllo via radio con display LCD, colore bianco
AIR2-DS100/W	Sirena via radio autoalimentata da esterno, segnalatore ottico trasparente o di colore blu
AIR2-ERGO	Radiocomando ergonomico, colore bianco o nero
AIR2-FD100	Rivelatore di fumo via radio
AIR2-FLEX2R/2I	Modulo di espansione domotico via radio con 2 relè e 2 terminali IN
AIR2-HEDERA	Sirena via radio da esterno con sistema antischiama
AIR2-KF100	Radiocomando, 4 tasti programmabili, colore nero
AIR2-KFPEBBLE	Radiocomando soft touch, 4 tasti programmabili, colore grigio, rosso, blu o bianco
AIR2-MC200/S	Contatto magnetico via radio, rivelatore d'urti e sensore di inclinazione, colore bianco o marrone
AIR2-MC300	Contatto magnetico via radio con due terminali IN/OUT, colore bianco o marrone
AIR2-MC400	Microcontatto magnetico via radio, colore bianco o marrone
AIR2-QDT200/W	Rivelatore di movimento da interno a infrarosso e microonde via radio
AIR2-QDT600/W	Rivelatore di movimento a tenda doppia tecnologia via radio, colore bianco o marrone
AIR2-QDT900/W	Rivelatore perimetrale via radio da esterno doppia tecnologia
AIR2-QIR200/W	Rivelatore di movimento da interno a infrarosso via radio
AIR2-SMARTY/W	Sirena via radio da interno con lampeggiatore LED
AIR2-SENSETH100/W	Sensore di temperatura via radio, colore bianco
AIR2-UT100/S	Trasmettitore via radio universale
INFOG-C100	Nebbiogeno con emissione massima in singolo sparo da 130 m
INFOG-M300	Nebbiogeno con emissione massima in singolo sparo da 300 m
INFOG-M500	Nebbiogeno con emissione massima in singolo sparo da 500 m

CODICI D'ORDINE

AIR2-BS200/10	Ricetrasmittitore via radio, fino a 10 terminali, fino a 30 radiochiavi
AIR2-BS200/50	Ricetrasmittitore via radio, fino a 50 terminali, fino a 100 radiochiavi
AIR2-ANT100N/8	Antenna esterna 868MHz ad elevate prestazioni (cavo mt. 1,5)