

EM600

Pulsante di tacitazione



Installando il pulsante di tacitazione EM600 all'interno di ciascun appartamento, in caso di allarme fumo si avrà un messaggio vocale che avvertirà gli occupanti del solo appartamento del pericolo. Gli occupanti, nel caso di falso allarme avranno la possibilità di tacitare l'allarme ed ottenere una finestra di qualche minuto per rimuovere la causa dell'allarme. Dei messaggi vocali guidano gli occupanti nelle varie fasi producendo dei messaggi chiari ed intuitivi.

Attenzione

Il pulsante EM600 è compatibile solo con le centrali della serie Previdia (centrale Previdia Max o Ultra, tramite i moduli FPMCPU, revisione 1.00 build 1.18, e IFM2L, revisione 1.0.8 o successive, e centrale Previdia Compact, revisione 1.00 - build:2.02 o successive).

La procedura di disabilitazione temporanea della rivelazione fumo tramite EM600 non è conforme a quanto specificato dalla norma EN54-2.


CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Autoindirizzamento (ciascun dispositivo è identificato da un serial number assegnato di fabbrica)
- Tecnologia LoopMap
- Tecnologia Versa++
- 240 Indirizzi
- Isolatore di corto circuito incluso
- LED per indicazione stato ingressi, uscite e comunicazione con la centrale

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione	19 ÷ 30Vdc
Corrente assorbita a riposo	100 µA
Corrente assorbita quando attivato	5 mA
Dimensioni	120 x 95 x 31 mm
Peso	96 g

DIMENSIONI

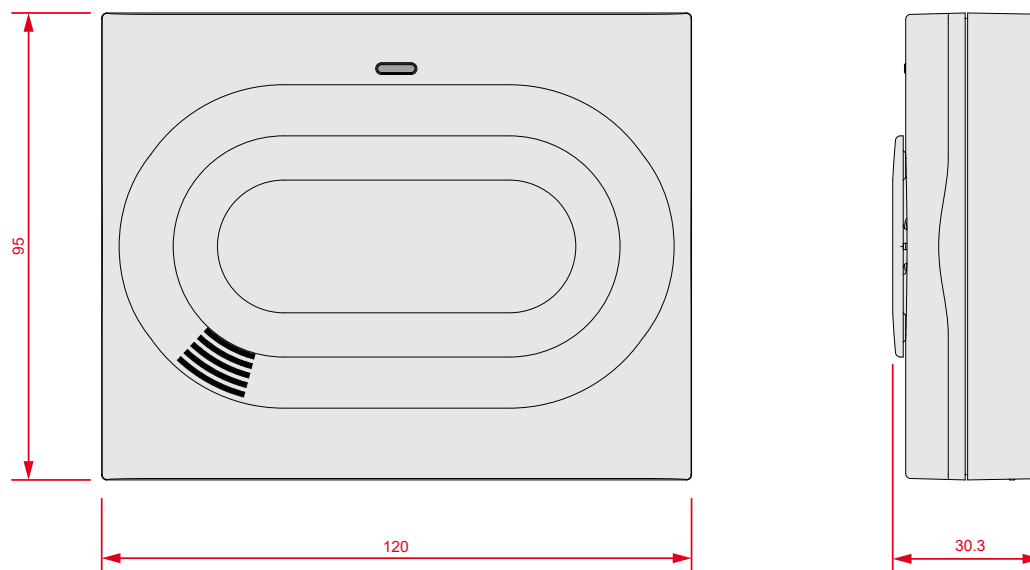

FUNZIONAMENTO

Centrale a riposo

Premendo il pulsante EM600 quando la zona di riferimento è a riposo, verrà esclusa la rivelazione di fumo nei rivelatori puntiformi della zona stessa per un tempo impostabile (default di 10 minuti).

All'attivazione del pulsante il dispositivo indicherà la disabilitazione avvenuta tramite tono / messaggio vocale ed accendendo il LED rosso. Ad un minuto dallo scadere del tempo preimpostato un nuovo tono / messaggio indicherà l'imminente riabilitazione della rivelazione fumo.

Ulteriori attivazioni del pulsante durante il periodo di disabilitazione non avranno effetto.

Centrale in Preallarme

Nel caso in cui sia attiva una condizione di "Preallarme fumo" causata da uno di rivelatori della zona di riferimento del pulsante EM600, premendo il pulsante la segnalazione verrà tacitata per un periodo impostabile (default di 2 minuti).

Il dispositivo indicherà la condizione di fumo disabilitato tramite tono / messaggio vocale ed il LED rosso, invitando l'utente a ventilare il locale.

Se al termine di questo periodo le condizioni ambientali saranno ripristinate (fumo assente) la procedura sarà terminata senza bisogno di ulteriori interventi. In caso contrario la segnalazione di "Preallarme fumo" ripartirà.

È possibile attivare la procedura di disabilitazione in condizioni di "Preallarme fumo" fino ad un massimo di 3 volte dopo di che l'allarme sarà propagato all'intero edificio.

DOCUMENTAZIONE

Dichiarazioni di Prestazione, Dichiarazioni di Conformità e Certificati relativi ai prodotti Inim Electronics S.r.l. possono essere scaricati gratuitamente dall'indirizzo web www.inim.it, accedendo all'area riservata e successivamente selezionando "Certificazioni" o richiesti all'indirizzo e-mail info@inim.it o richiesti a mezzo posta ordinaria all'indirizzo indicato in questo manuale.

I manuali possono essere scaricati gratuitamente dall'indirizzo web www.inim.it, dopo essersi autenticati con le proprie credenziali, direttamente accedendo alla pagina di ciascun prodotto.

CODICE D'ORDINE

EM600

Pulsante per tacitazione domestica