


FPAMIAS

Unità di controllo principale per le funzionalità vocali per centrali Previdia Ultra

Unità di controllo principale per le funzionalità vocali e di evacuazione dotata di display grafico a colori con touchscreen.

Si occupa della gestione e del coordinamento dei vari moduli vocali.

Una singola centrale Previdia Ultra può alloggiare uno solo di questi moduli. Va inserito nel pannello frontale e si collega alla barra CAN DRIVE+ se alloggiato nell'asola superiore, oppure al modulo FPMCPU alloggiato nell'asola superiore se alloggiato nell'asola inferiore.

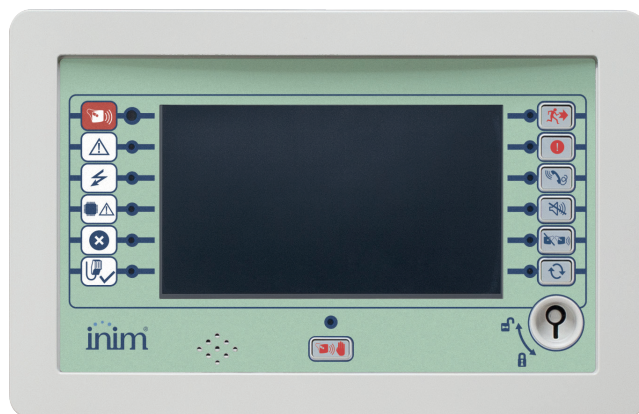

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Collegamento alla barra CAN DRIVE+ presente all'interno dell'armadio delle centrali
- Massimo 1 modulo per centrale
- Ingresso Ethernet /TCP-IP per up/downloading della configurazione
- Porta mini-USB per la configurazione
- Collegamento con microfono push-to-talk e telefono di emergenza (opzionale) sul pannello frontale
- Altoparlante di monitor per l'ascolto delle sorgenti audio
- Display grafico LCD 7" con touch-screen
- LED di stato e tasti funzione per la gestione dell'evacuazione

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione	20 – 30 V _~
Assorbimento massimo	110 mA
Assorbimento in caso di mancanza di rete elettrica	60 mA




SPECIFICHE MECCANICHE

Dimensioni		288 x 184,5 x 41,5 mm
Peso		670 g
Involucro	Materiale	Plastica
	Colore	Grigio chiaro
	Classe d'inflammabilità	UL 94 V-2

SPECIFICHE HARDWARE

Aggiornamento FW	tramite porta mini-USB
------------------	------------------------

DIMENSIONI ED ASSEMBLAGGIO

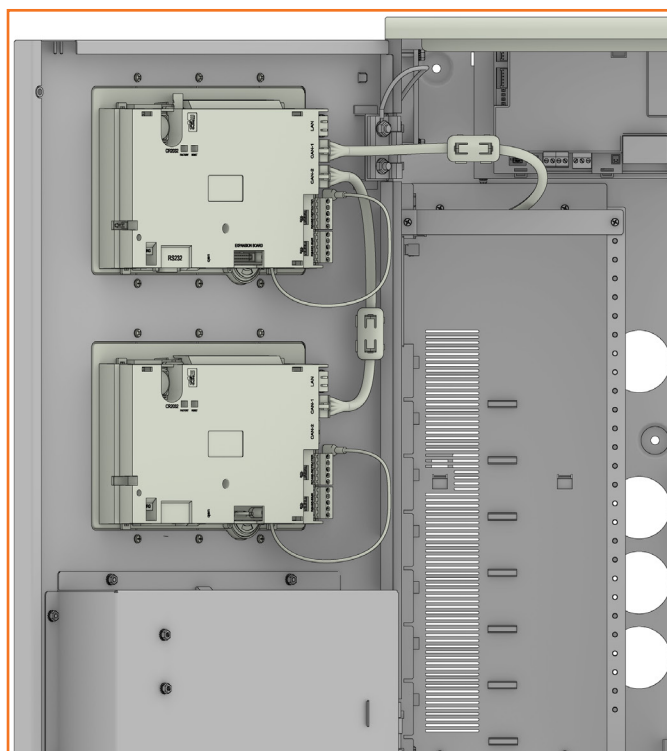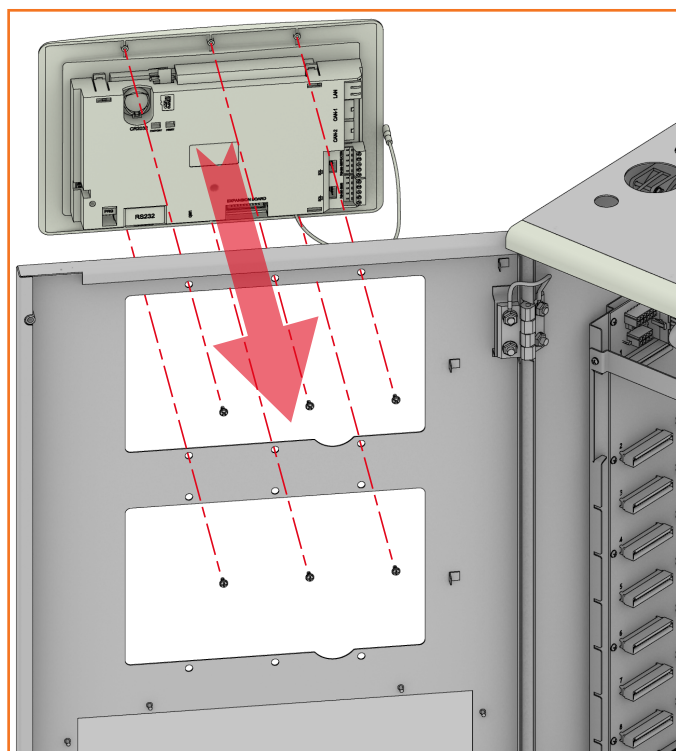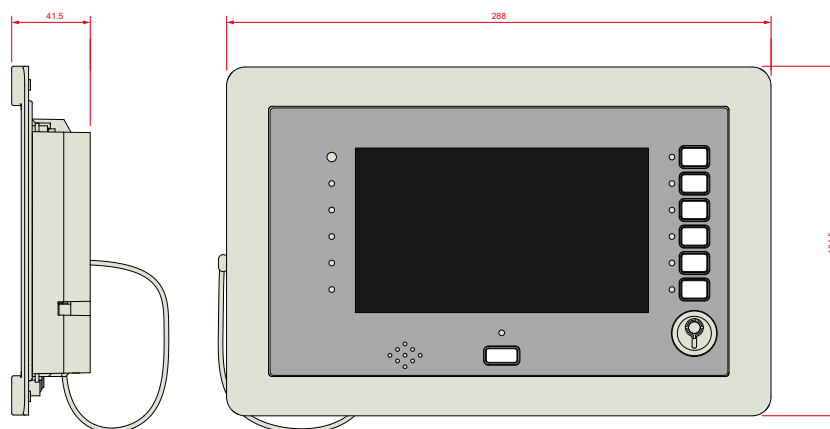

CODICE D'ORDINE

FPAMIAS

Unità di controllo principale per le funzionalità vocali e di evacuazione per centrali Previdia Ultra (un modulo fornito già assemblato nelle centrali modello Previdia Ultravox e Previdia Vox)