


FPMEXT

Pannello LED per controllo estinzione

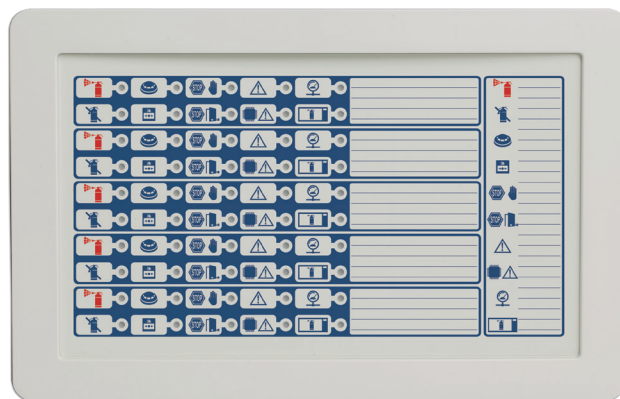

Modulo, frontale, indicatore LED per sistemi di spegnimento.

Qualora nella centrale vengano alloggiati dei moduli funzione IFMEXT (modulo per la gestione di un canale di spegnimento) è obbligatorio utilizzare uno o più FPMEXT per visualizzarne lo stato come indicazioni separate dal display.

Ciascun modulo FPMEXT fornisce le indicazioni di 5 moduli di spegnimento IFMEXT.

Viene installato nel pannello frontale della centrale Previdia Max o Ultra e si collega alla barra CAN DRIVE se alloggiato nell'asola superiore, oppure al modulo FPM, installato nell'asola superiore, quando alloggiato nell'asola inferiore.

Ciascuna centrale Previdia Max o Ultra gestisce fino a 5 moduli FPMEXT.


CARATTERISTICHE HARDWARE

- CPU dedicata per il controllo del modulo e la comunicazione con il modulo centrale FPMCPU
- Porta mini USB
- Connettore per il collegamento con altro modulo frontale
- Tecnologia "Hot swap"
- 50 LED a tre colori
- Gestione di un massimo di 5 moduli di spegnimento
- 10 spie per ogni canale:
 - 1 spia di attivazione spegnimento
 - 1 spia di esclusione spegnimento
 - 1 spia di attivazione automatica spegnimento
 - 1 spia per attivazione manuale spegnimento
 - 1 spia per blocco estinzione manuale
 - 1 spia per blocco estinzione da dispositivi non elettrici
 - 1 spia di guasto generico
 - 1 spia di guasto CPU
 - 1 spia del pressostato
 - 1 spia di uscita pre-estinzione


SPECIFICHE TECNICHE

- Indicazioni visive per un massimo di 5 moduli di spegnimento IFMEXT
- Tensione di alimentazione: 19÷30Vcc
- Consumo @ 27,6V: stand-by 12mA max. 45mA
- Temperatura di funzionamento: -5°C ÷ +40°C

DIMENSIONI

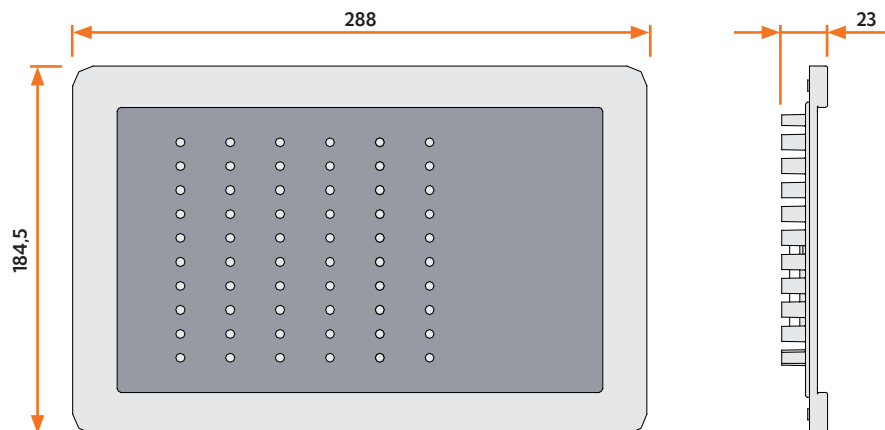

ASSEMBLAGGIO

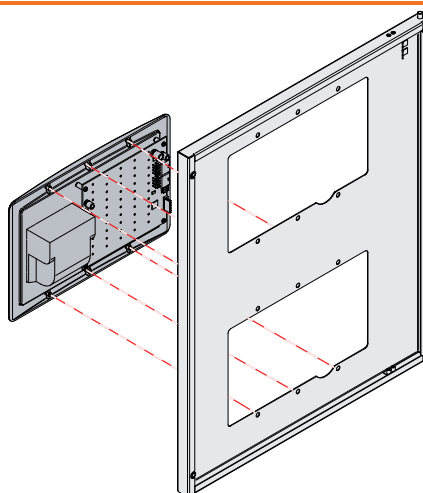

IMBALLO

- Dimensioni imballo: 32,5 x 62 x 25 cm
- Peso: 690g

CODICI D'ORDINE

- | | |
|---------------|---|
| FPMEXT | Modulo frontale per indicazioni canali di spegnimento |
| IFMEXT | Modulo interno per la gestione di 1 canale di spegnimento |