


FPMLED, FPMLEDPRN

Modulo frontale LED e stampante

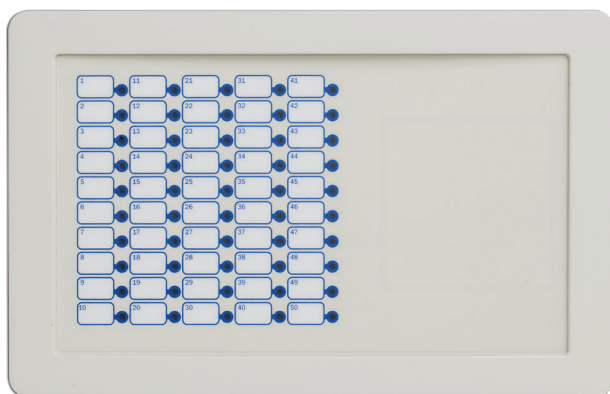

I moduli sono dotati di 50 LED a 3 colori configurabili (verde, giallo e rosso), da utilizzare per fornire una visualizzazione immediata dello stato di una serie di elementi (zone, punti ecc.).

FPMLEDPRN è dotato anche di una stampante termica su rotolo da 80mm per informazioni sullo stato di una serie di elementi (zone, punti ecc.). Permette, inoltre, la stampa in tempo reale degli eventi registrati dal sistema.

Ogni modulo viene installato nel pannello frontale della centrale Previdia Max o Ultra e si collega alla barra CAN DRIVE se alloggiato nell'asola superiore, oppure al modulo FPM, installato nell'asola superiore, quando alloggiato nell'asola inferiore.

Ciascuna centrale Previdia Max gestisce 7 moduli FPMLED e 1 modulo FPMLEDPRN.


CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- CPU dedicata per il controllo del modulo e la comunicazione con il modulo centrale FPMCPU
- Porta mini USB
- Connettore per il collegamento con altro modulo frontale
- Tecnologia "Hot swap"
- LED a tre colori liberamente programmabili per un qualsiasi evento e/o condizione del sistema
- Stampante termica su rotolo 80mm (per FPMLEDPRN)
- Possibilità di filtrare gli eventi da stampare (per FPMLEDPRN)


SPECIFICHE TECNICHE

Modello	FPMLED	FPMLEDPRN
Tensione di alimentazione	da 19 a 30 V _~	
Consumo stand-by @ 27,6 V	12mA	35mA
Consumo max @ 27,6 V	45mA	400mA
LED a tre colori	50	
Temperatura di funzionamento	-5°C ... +40°C	

DIMENSIONI

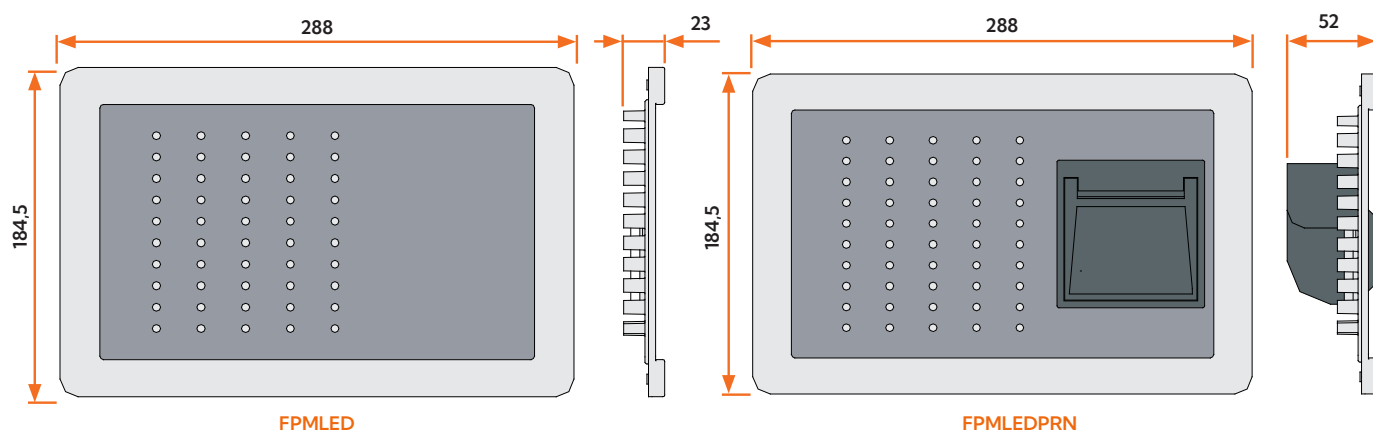

ASSEMBLAGGIO

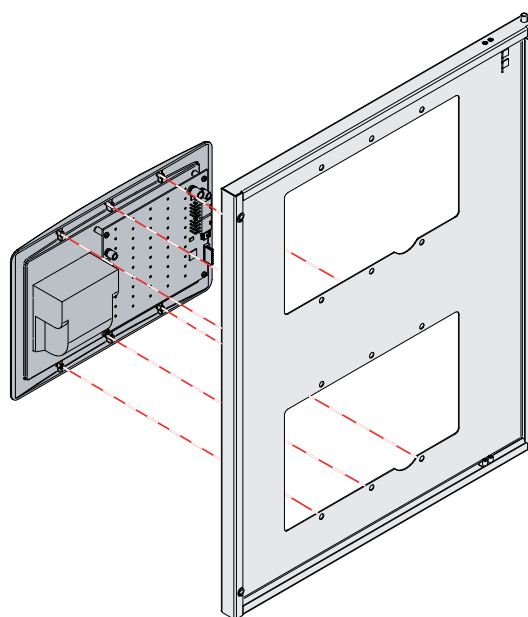

IMBALLO

- Dimensioni imballo: 32,5 x 62 x 25 cm
- Peso: 690g

CODICI D'ORDINE

- FPMLED** Modulo frontale di segnalazione con 50 LED a tre colori programmabili
- FPMLEDPRN** Modulo frontale di segnalazione con 50 LED a tre colori programmabili e stampante su rotolo da 80mm