

IFM16IO

Modulo interno con 16 canali di ingresso/uscita a bassa potenza



Modulo interno per la gestione di 16 canali ciascuno dei quali, utilizzando il software di configurazione, può essere configurato come:

- Uscita non supervisionata max 100mA, configurabile come NC o NO
- Ingresso non supervisionato

Il modulo fornisce anche dei terminali per l'alimentazione ausiliaria a 27V.

Le centrali Previdia Max o Previdia Ultra possono gestire fino ad un massimo di 4 moduli IFM16IO.


CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- CPU dedicata per il controllo del modulo e la comunicazione con il modulo centrale FPMCPU
- 5 LED di stato
- Porta mini USB
- Tecnologia "Hot swap"
- 16 terminali di connessione (ingresso / uscita)
- 2 terminali per alimentazione carichi esterni


SPECIFICHE TECNICHE

- Tensione di alimentazione: 19÷30Vc
- Consumo @ 27,6V: stand-by 12mA, massimo 25mA
- Corrente massima su I/O: 100mA @ 30V
- Temperatura di funzionamento: da -5°C a +40°C


DIMENSIONI

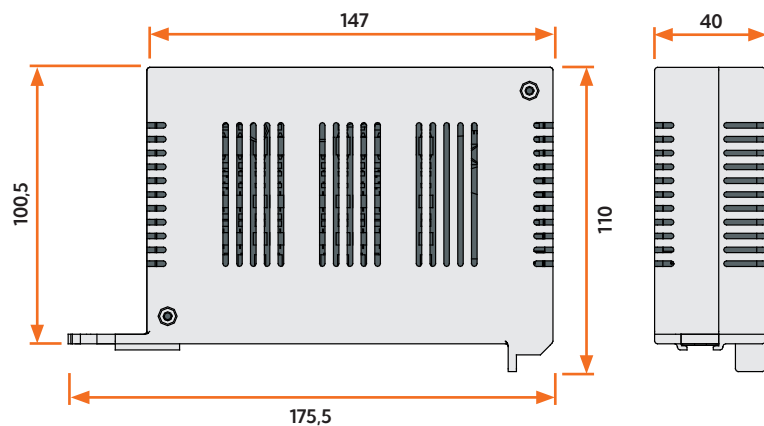

ASSEMBLAGGIO

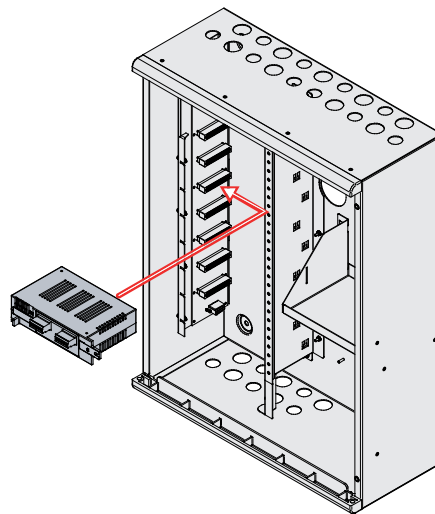

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

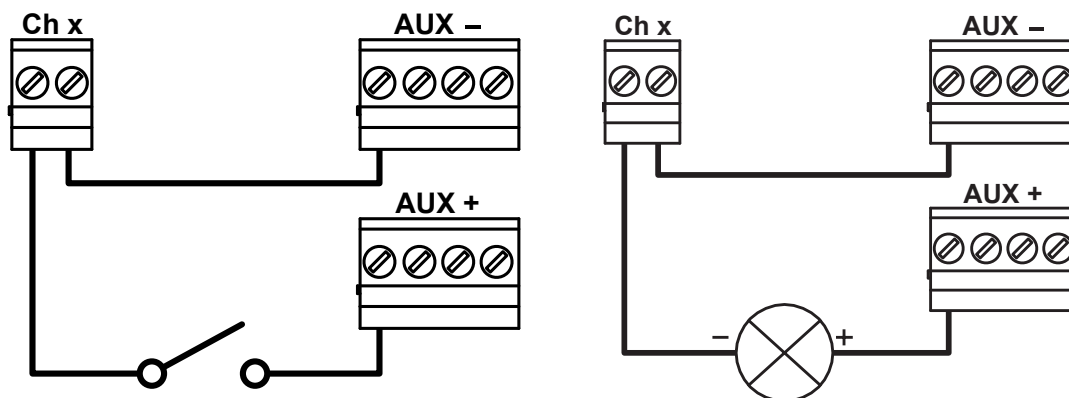

IMBALLO

- Dimensioni imballo: 18 x 12,5 x 5 cm
- Peso: 280g

CODICE D'ORDINE

IFM16IO Modulo interno con 16 canali di ingresso/uscita a bassa potenza