


IFM4IO

Modulo interno 4 ingressi/uscite

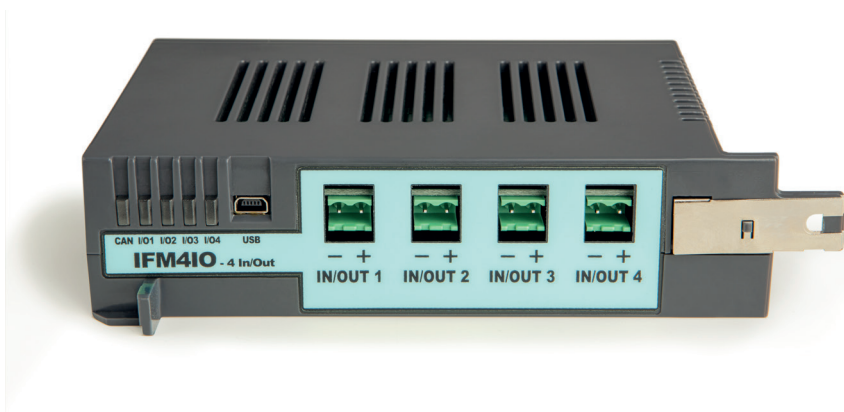

Modulo 4 ingressi/uscite di potenza.
Si collega direttamente sulla barra CAN DRIVE.

Tramite il software di programmazione ciascuno dei quattro canali può essere configurato come:

- Uscita supervisionata in grado di erogare una corrente massima di 1A @ 27,6V
- Ingresso supervisionato in grado di attivare segnalazioni di avviso, preallarme e allarme
- Zona convenzionale in grado di gestire una linea di rivelatori convenzionali, max 32 rivelatori
- Ingresso 4-20mA in grado di leggere il segnale di un rivelatore del tipo 4-20mA; soglie di intervento impostabili

Ciascuna centrale Previdia Max o Previdia Ultra gestisce un massimo di 16 moduli IFM4IO.


CARATTERISTICHE HARDWARE

- CPU dedicata per il controllo del modulo e la comunicazione con il modulo centrale FPMCPU
- 5 LED di stato
- Porta mini USB
- Tecnologia "Hot swap"
- 4 terminali I/O liberamente programmabili


SPECIFICHE TECNICHE

- Terminali programmabili come ingresso 4-20mA, ingresso zona convenzionale, ingresso supervisionato o uscita supervisionata
- Valore delle resistenze di guasto, allarme, corto e aperto liberamente impostabili
- Valore delle soglie di gas liberamente programmabili
- Corrente massima su I/O 1 A @ 27,6V
- Tensione di alimentazione: 19÷30Vc
- Consumo @ 27,6V: stand-by 22mA, massimo 170mA
- Temperatura di funzionamento: da -5°C a +40°C


DIMENSIONI

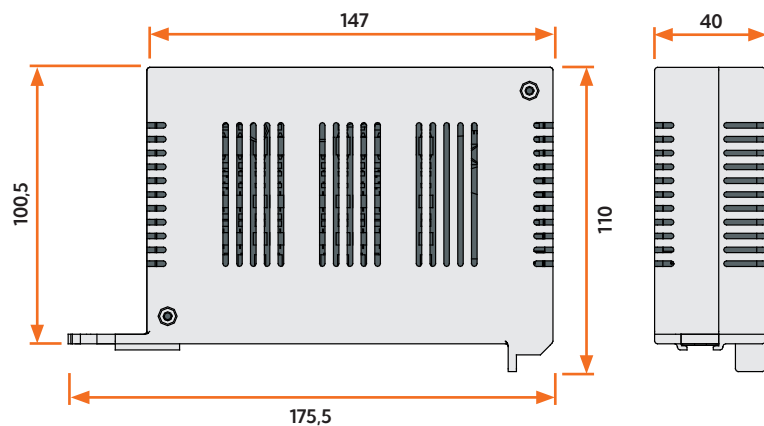

ASSEMBLAGGIO

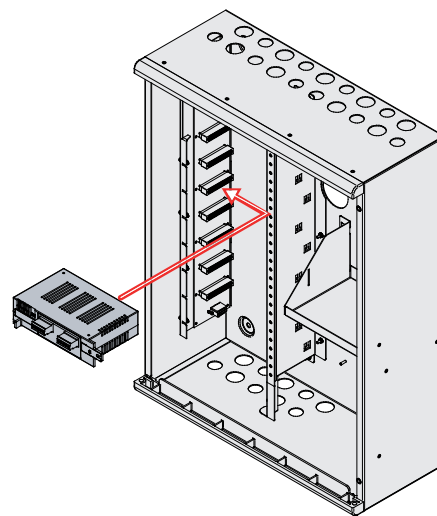

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

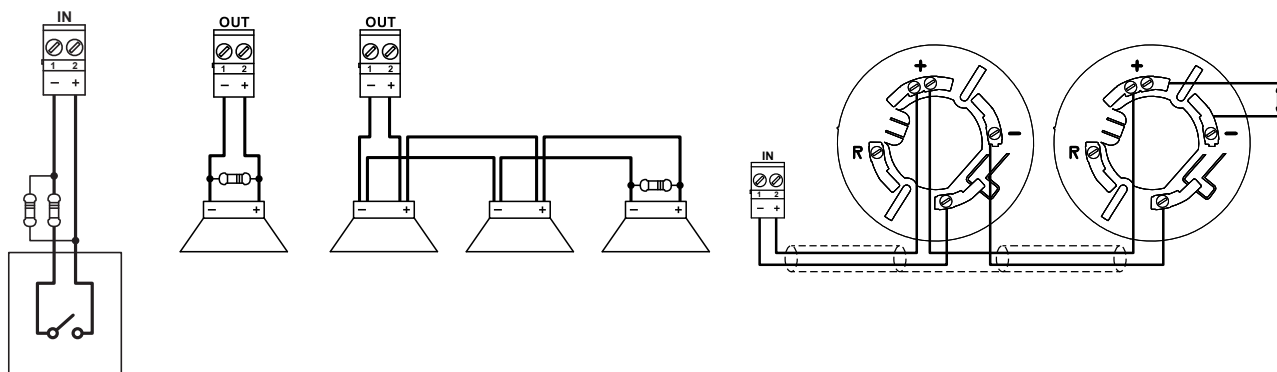

IMBALLO

- Dimensioni imballo: 18 x 12,5 x 5 cm
- Peso: 280g

CODICE D'ORDINE

IFM4IO

Modulo 4 ingressi/uscite