




IFM4R

Modulo interno 4 uscite relè

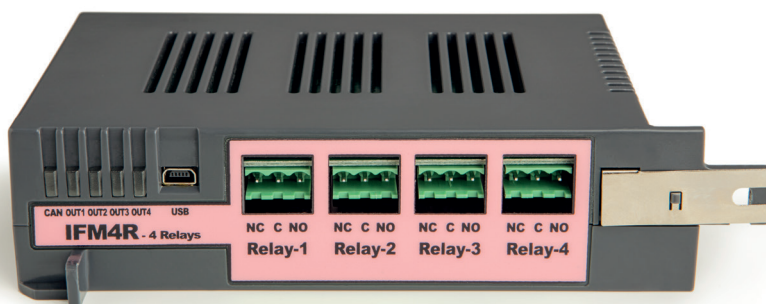

Modulo interno per la gestione di 4 relè programmabili per centrali rivelazione incendi Previdia Max o Previdia Ultra. Le centrali Previdia Max o Ultra possono gestire fino ad un massimo di 16 moduli IFM4R. Il modulo IFM4R mette a disposizione 4 uscite relè con contatti liberi da potenziale. L'attivazione di ciascun relè può essere definita in sede di configurazione dell'impianto utilizzando il software di configurazione.


CARATTERISTICHE HARDWARE

- CPU dedicata per il controllo del modulo e la comunicazione con il modulo centrale FPMCPU
- 5 LED di stato
- Porta mini USB
- Tecnologia HOT SWAP
- 4 relè (NC / C / NO)


SPECIFICHE TECNICHE

- Tensione di alimentazione: 19÷30Vc
- Consumo @ 27,6V: stand-by 10mA, massimo 80mA
- Corrente massima su relè: 5A @ 30V
- Temperatura di funzionamento: da -5°C a +40°C


DIMENSIONI

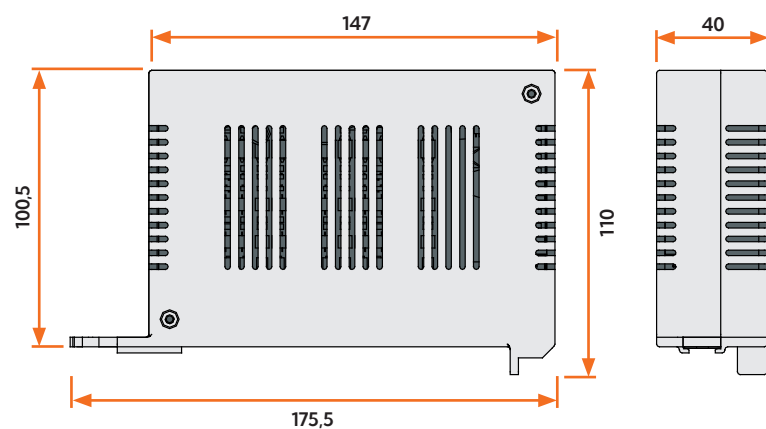

ASSEMBLAGGIO

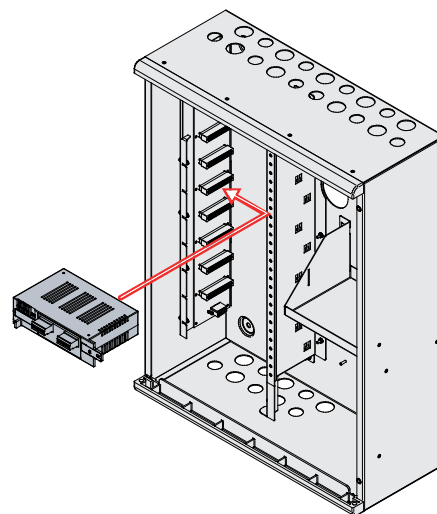

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

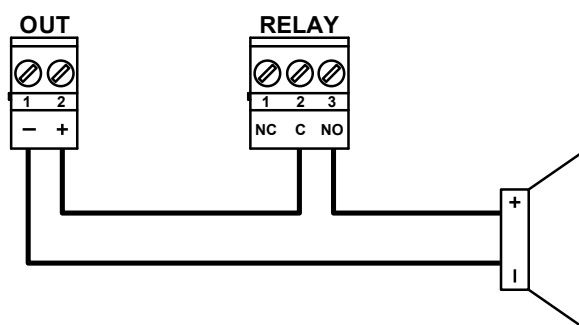

IMBALLO

- Dimensioni imballo: 18 x 12,5 x 5 cm
- Peso: 280g

CODICE D'ORDINE

IFM4R Modulo 4 relè programmabili