

## IFMDIAL

### Modulo interno comunicatore



Modulo comunicatore remoto tramite linea telefonica PSTN e linea GSM.

Si collega direttamente sulla barra CAN DRIVE, in grado di eseguire chiamate vocali grazie ai messaggi registrabili al suo interno e chiamate digitali tramite i più diffusi protocolli (Contact ID, ADEMCO).

Il modulo è anche in grado di inviare messaggi SMS con testi dettagliati sugli eventi registrati.

Ciascuna centrale Previdia Max o Previdia Ultra gestisce un solo modulo IFMDIAL.


#### CARATTERISTICHE HARDWARE

- CPU dedicata per il controllo del modulo e la comunicazione con il modulo centrale FPMCPU
- 5 LED di stato
- Porta mini USB
- Tecnologia "Hot swap"
- Connettore antenna GSM
- Alloggiamento per scheda SIM
- Bande di frequenza: 850, 900, 1800 e 1900 Mhz
- 1 terminale per il collegamento della linea telefonica interna
- 1 terminale per il collegamento della linea telefonica esterna (PSTN)


#### SPECIFICHE TECNICHE

- Certificazione EN54 parte 21 sui vettori GSM e PSTN
- 100 messaggi vocali on-board (fino a 15 min) registrabili da software con text-to-speech o file .wav
- Fino a 100 azioni
- 100 SMS personalizzabili
- Comunicatore digitale automatico integrato (Contact ID, ADEMCO)
- 15 numeri telefonici per funzioni avvisatore (vocale, digitale, SMS)
- Tensione di alimentazione: 19÷30Vcc
- Consumo @ 27,6 V: stand-by 30mA, massimo 250mA
- Temperatura di funzionamento: da -5°C a +40°C


### DIMENSIONI

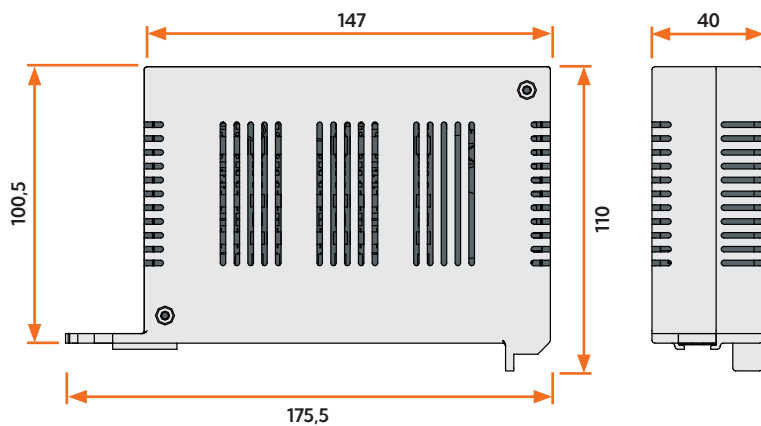

### ASSEMBLAGGIO

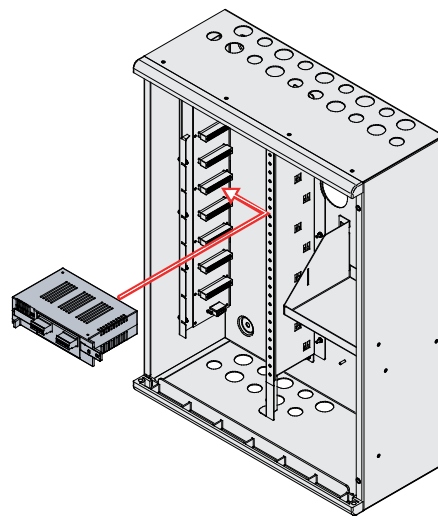

### SCHEMA DI COLLEGAMENTO

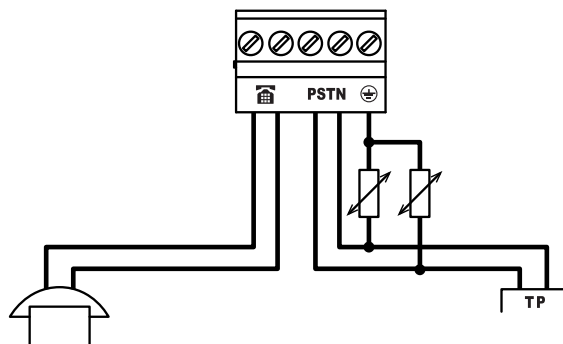

### IMBALLO

- Dimensioni imballo: 18 x 12,5 x 5 cm
- Peso con imballo: 280g

### CODICI D'ORDINE

- IFMDIAL** Modulo comunicatore GSM/PSTN
- LTE-ANT100B** Antenna GSM/LTE con base magnetica e cavo da 2 metri