

NRB100

SIRENA AUTOALIMENTATA IN ACCIAIO INOSSIDABILE PER AMBIENTI ESTERNI

NRB100 è una sirena autoalimentata per impianti antintrusione. La destinazione d'uso tipica di NRB100 è per ambienti esterni e può essere gestita in diverse modalità (due fili, tre fili, ecc.). La segnalazione acustica è generata da due elementi piezoelettrici capaci di garantire 110dBa a 3 metri, mentre la segnalazione luminosa è generata da una lampada strobo. È possibile programmare diversi parametri funzionali. NRB100 identifica il sabotaggio per apertura o strappo e lo segnala su un apposito relè a scambio libero sul quale è possibile selezionare diverse modalità di bilanciamento. È presente anche la segnalazione di guasto su un LED della sirena per segnalare le anomalie di batteria bassa e batteria inefficiente. È presente inoltre un ingresso che permette di attivare un LED quale segnalazione ausiliaria.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- 2 altoparlanti piezoelettrici
- Segnalatore luminoso stroboscopico
- Alloggiamento per batteria tampone da 12V e 2,1Ah
- Controllo efficienza batteria
- Dispositivo antiapertura e antistrappo
- Contenitore in acciaio inox
- 4 segnalazioni sonore programmabili
- Ingresso di attivazione allarme sonoro
- Ingresso di attivazione allarme luminoso
- Ingresso di attivazione LED di segnalazione ausiliaria (LED)
- Polarità degli ingressi programmabile
- Contatto di segnalazione sabotaggio con resistenze di bilanciamento programmabili
- Menù di programmazione dei parametri

Specifiche tecniche


Tipo di dispositivo di segnalazione	Per uso esterno, autoalimentato, tipo Z
Tensione di alimentazione	
nominale	13,8 V $\overline{\overline{\text{---}}}$
range	da 13,8 V a 14 V $\overline{\overline{\text{---}}}$
Batteria tampone	12V – 2,1Ah
Assorbimento	
a riposo	40 mA
massimo	70 mA
Tipo di uscita acustica	A toni
Pressione sonora (l=3m)	110 dB(A)
Frequenza fondamentale	1148 Hz
Lampeggi al minuto	30
Tempo massimo di allarme	8 min.
Dimensioni (HxLxP)	203x293x52 mm
Peso (senza batteria)	1,5 Kg
Condizioni ambientali di funzionamento	
Temperatura	da -25 a +60 °C
Umidità relativa	≤ 93% senza condensazione
Grado di protezione	IP34




INSTALLAZIONE

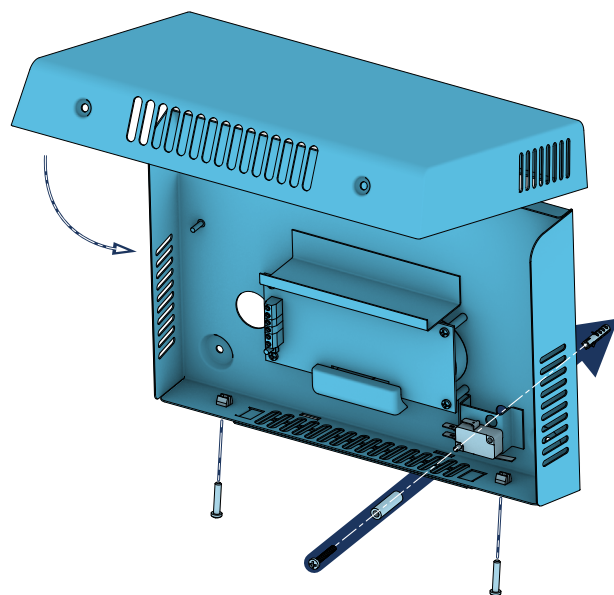


Dimensioni

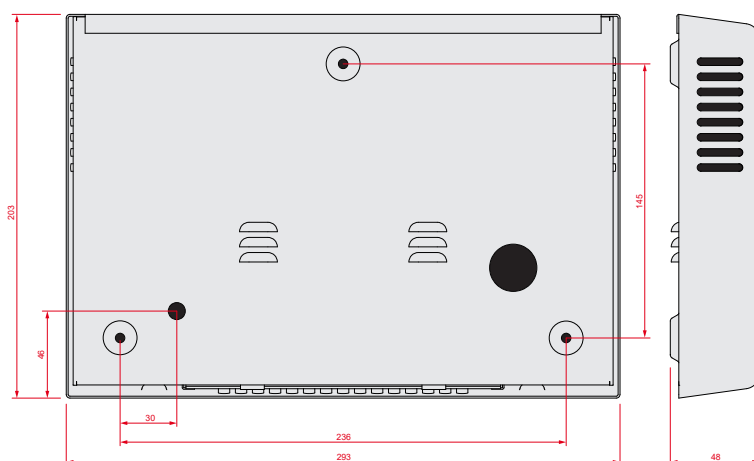


Collegamenti

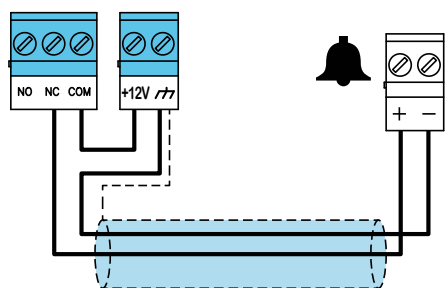

Collegamento a 2 fili

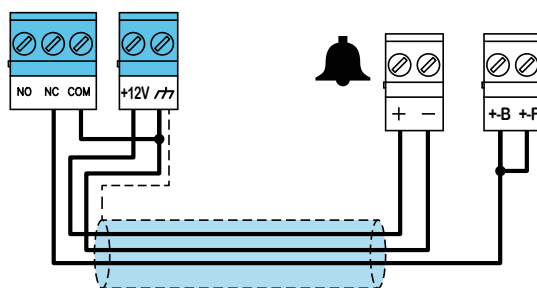

Collegamento a 3 fili

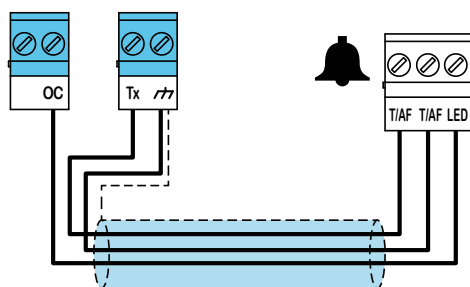

Collegamenti extra

CODICE D'ORDINE

NRB100 Sirena autoalimentata in acciaio inossidabile per ambienti esterni

inim[®]

Centobuchi, via Dei Lavoratori 10
63076 Monteprandone (AP), ITALIA
Tel. +39 0735 705007 _ Fax +39 0735 704912

info@inim.biz _ www.inim.biz

Timbro distributore Inim

DCSTINI0NRB100-100-20230309