

Specifiche

BASELINE

MotionCam Jeweller

Rilevatore di movimento IR wireless con foto-verifica



Compatibilità dei dispositivi

Verificare

Comunicazione

📶 Tecnologia di comunicazione Jeweller

Tecnologia di comunicazione wireless proprietaria per la trasmissione di comandi, allarmi ed eventi.

Caratteristiche principali:

- Comunicazione bidirezionale.
- Sistema antisabotaggio avanzato.
- Cifratura a blocchi con chiave mobile.
- Notifiche istantanee.
- Controllo da remoto e configurazione nelle app Ajax.

Maggiori informazioni ●

Frequenze di funzionamento

866,0–866,5 MHz

868,0–868,6 MHz

868,7–869,2 MHz

905,0 – 926,5 MHz

915,85–926,5 MHz

921,0–922,0 MHz

In base alla regione di vendita.

Potenza irradiata efficace massima (ERP)

fino a 20 mW

Modulazione del segnale radio

GFSK

Raggio di comunicazione radio

fino a 1,700 m

Tra un hub e i dispositivi connessi (in campo aperto). Il raggio massimo dipende dai dispositivi connessi.

Maggiori informazioni ●

Comunicazione crittografata

Tutti i dati salvati e trasmessi sono protetti da cifratura a blocchi con chiave mobile.

Salto di frequenza

Per evitare le interferenze radio e l'inibizione del segnale.

Maggiori informazioni ●

💎 Tecnologia di comunicazione Wings

Tecnologia di comunicazione wireless proprietaria per trasmettere le foto.

Caratteristiche principali:

- Comunicazione bidirezionale.
- Cifratura a blocchi con chiave mobile.
- Sistema antisabotaggio avanzato.
- Ricarica dei pacchetti di dati in caso di errori nella trasmissione.
- Controllo di consegna delle foto.

Maggiori informazioni ●

Frequenze di funzionamento

866,0 – 866,5 MHz

868,0 – 868,6 MHz

868,7 – 869,2 MHz

905,0 – 926,5 MHz

915,85 – 926,5 MHz

921,0 – 922,0 MHz

In base alla regione di vendita.

Raggio di comunicazione radio

fino a 1,700 m

Tra il rilevatore e l'hub o il ripetitore in campo aperto.

Maggiori informazioni ●

Comunicazione crittografata

Tutti i dati salvati e trasmessi sono protetti da cifratura a blocchi con chiave mobile.

Salto di frequenza

Per evitare le interferenze radio e l'inibizione del segnale.

Maggiori informazioni ●

Rilevamento

Tipo di sensore

Sensore PIR

Distanza di rilevamento del movimento

fino a 12 m

Se installato a un'altezza di 2,4 m.

Angoli di rilevamento del movimento

orizzontale: 88,5°

Velocità di rilevamento del movimento

da da 0,3 a 2,0 m/s

La lente del rilevatore deve essere posizionata perpendicolarmente al percorso che si fa entrando nella stanza.


Sensibilità

3 livelli

Viene impostato da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nelle app Ajax.

Immunità agli animali domestici

peso: fino a 20 kg

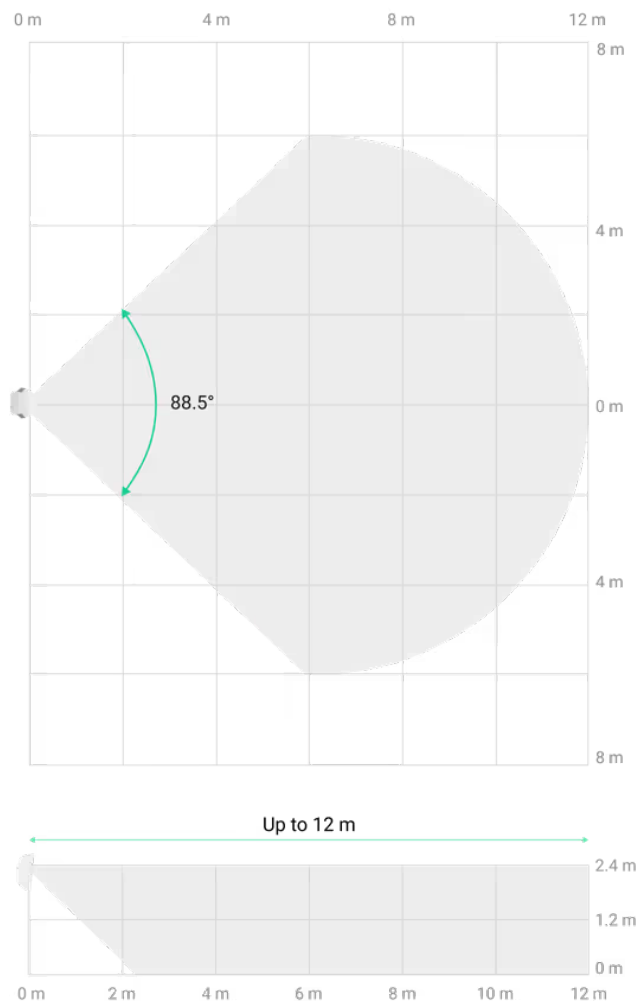

altezza: fino a 50 cm

Maggiori informazioni ●

Prevenzione dei falsi allarmi

SmartDetect

Algoritmo software.

Compensazione della temperatura

Rilevamento efficace del movimento a temperature comprese tra 14 °F e 104 °F.

Foto-verifica

Foto per allarme

La telecamera integrata si attiva quando il rilevatore è inserito e viene rilevato un movimento.

Maggiori informazioni ●

Risoluzione delle foto

640 × 480 px

320 × 240 px (per impostazione predefinita)

160 × 120 px

Viene impostato da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nelle app Ajax.

Immagine HDR

Migliora la precisione dei dettagli nelle scene luminose e scure.

La funzionalità è disponibile per i dispositivi con la versione del firmware 15.59.35.14 o successive¹.

¹ Contattate il fornitore Ajax o il partner autorizzato per verificare la disponibilità nella vostra regione.

Retroilluminazione IR

Per le riprese notturne e in condizioni di scarsa illuminazione.

Immagini in serie

da 1 a 5 immagini con una risoluzione di 320 × 240 px o 160 × 120 px

da 1 a 3 immagini con una risoluzione di 640 × 480 px

Viene impostato da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nelle app Ajax.

Tempo di consegna delle foto

entro 7 s con una risoluzione di 160 × 120 px

entro 9 s con una risoluzione di 320 × 240 px

entro 20 s con una risoluzione di 640 × 480 px

Quando l'hub è connesso tramite Ethernet o 4G e l'intensità segnale Wings tra l'hub e il dispositivo è di 2–3 tacche. I tempi di consegna delle foto quando il rilevatore è collegato tramite un ripetitore sono disponibili qui.

Suggerimenti

Si consiglia di installare il rilevatore a un'altezza di 2,4 m.

Il dispositivo è progettato solo per l'uso in ambienti interni.

Protezione antisabotaggio

Allarme antisabotaggio

Notifiche in caso di tentativo di staccare il dispositivo dalla superficie o di rimuoverlo dal pannello di montaggio.

Maggiori informazioni ●

Protezione contro la contraffazione

autenticazione del dispositivo

Rilevamento della perdita di connessione

entro 36 s

Il tempo di rilevamento dipende dalle impostazioni **Jeweller** o **Jeweller/Fibra**.

Maggiori informazioni ●

Alimentazione

Batterie

2 × CR123A

Preinstallate.

Durata calcolata delle batterie

fino a 4 anni

Maggiori informazioni ●

Produttore

Huiderui, Panasonic o Duracell

Custodia

Dimensioni

135 × 70 × 60 mm

Peso

170 g

Temperature di funzionamento

da -10 °C a +40 °C

Umidità massima ammissibile

fino al 75%

Classe di protezione

IP50



Colore

Nero



Bianco



Set completo

MotionCam Jeweller

Pannello di montaggio SmartBracket

Kit di installazione

2 × batterie CR123A (preinstallate)

Guida rapida

Certificazioni e conformità alle normative



MotionCam Jeweller



Informazioni aggiuntive

Conformità agli standard

Maggiori informazioni ●

Manuale utente

Maggiori informazioni ●

Garanzia

24 mesi

Maggiori informazioni ●