

Specifiche

BASELINE

MotionCam Outdoor Jeweller

Rilevatore di movimento PIR wireless che scatta foto per allarme. Per uso in ambienti esterni e interni



Compatibilità dei dispositivi

Verificare

Comunicazione

💡 Tecnologia di comunicazione Jeweller

Tecnologia di comunicazione wireless proprietaria per la trasmissione di comandi, allarmi ed eventi.

Caratteristiche principali:

- Comunicazione bidirezionale.
- Sistema antisabotaggio avanzato.
- Cifratura a blocchi con chiave mobile.
- Notifiche istantanee.
- Controllo da remoto e configurazione nelle app Ajax.

Maggiori informazioni ●

Frequenze di funzionamento

866,0–866,5 MHz

868,0–868,6 MHz

868,7–869,2 MHz

905,0–926,5 MHz

915,85–926,5 MHz

921,0–922,0 MHz

In base alla regione di vendita.

Potenza irradiata efficace massima (ERP)

fino a 20 mW

Controllo automatico dell'alimentazione per ridurre il consumo di energia e le interferenze radio.

Modulazione del segnale radio

GFSK

Raggio di comunicazione radio

fino a 1,700 m

Tra il dispositivo e l'hub (o il ripetitore) in campo aperto.

Calcolo del raggio della comunicazione radio nell'impianto ●

Comunicazione crittografata

Tutti i dati salvati e trasmessi sono protetti da cifratura a blocchi con chiave mobile.

Salto di frequenza

Per evitare interferenze radio e inibizione del segnale.

Maggiori informazioni ●

💎 Tecnologia di comunicazione Wings

Tecnologia di comunicazione wireless proprietaria per trasmettere le foto-verifiche.

Caratteristiche principali:

- Comunicazione bidirezionale.
- Sistema antisabotaggio avanzato.
- Cifratura a blocchi con chiave mobile.
- Ricarica dei pacchetti di dati in caso di errori nella trasmissione.
- Controllo di consegna delle foto.

Maggiori informazioni ●

Frequenze di funzionamento

866,0–866,5 MHz

868,0–868,6 MHz

868,7–869,2 MHz

905,0–926,5 MHz

915,85–926,5 MHz

921,0–922,0 MHz

In base alla regione di vendita.

Raggio di comunicazione radio

fino a 1,700 m

Tra il dispositivo e l'hub (o il ripetitore) in campo aperto.

Calcolo del raggio della comunicazione radio nell'impianto ●

Comunicazione crittografata

Tutti i dati salvati e trasmessi sono protetti da cifratura a blocchi con chiave mobile.

Salto di frequenza

Per evitare interferenze radio e inibizione del segnale.

Maggiori informazioni ●

Rilevamento

Tipo di sensore

2 × PIR sensor

Foto per allarme

Una telecamera integrata si attiva se il rilevatore è inserito e rileva un movimento.

Maggiori informazioni ●

Distanza di rilevamento del movimento

fino a 3–15 m

Se installato a un'altezza di 0,8–1,3 m.
Regolato con una barra di scorrimento sulla custodia del dispositivo.

Maggiori informazioni ●

Angolo di rilevamento del movimento

orizzontale: 90°


Angoli della telecamera

orizzontale: 105°

verticale: 50°

Distorsione TV

A barile: 17%

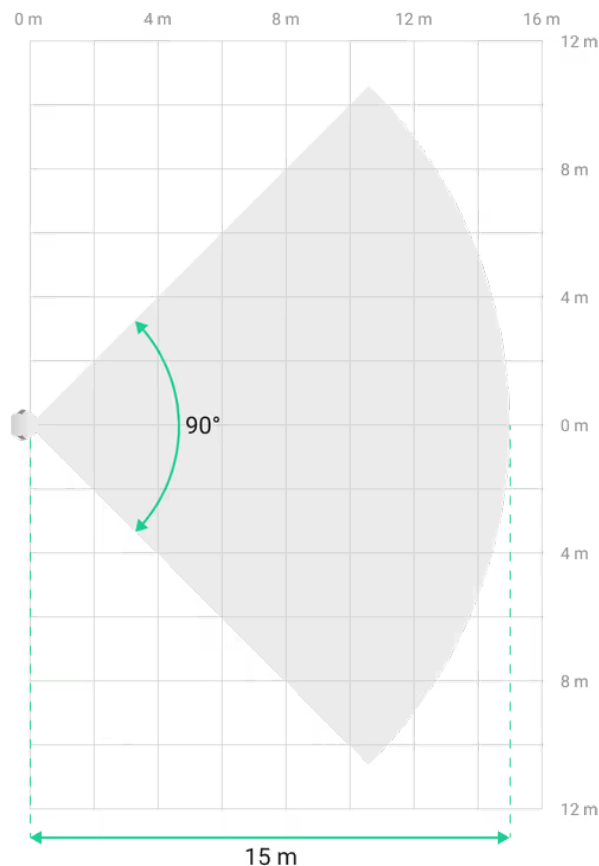

Standard EBU.

Velocità di rilevamento del movimento

da 0,3 a 2,0 m/s

La direzione della lente del rilevatore deve essere perpendicolare a un presunto percorso di intrusione nel locale.

Sensibilità

3 livelli

Impostato da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nell'app Ajax.

Immunità agli animali domestici

peso: non rilevante

altezza: fino a 80 cm

Maggiori informazioni ●

Prevenzione dei falsi allarmi

LISA

SmartDetect

Algoritmi software.

Compensazione della temperatura

Rilevamento efficace del movimento a temperature comprese tra -25 °C e +60 °C.

Foto-verifica

Foto per allarme

Una telecamera integrata si attiva se il rilevatore è inserito e rileva un movimento.

Maggiori informazioni ●

Risoluzione delle foto regolabile

640 × 352 px

320 × 176 px (per impostazione predefinita)

Impostato da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nell'app Ajax.

Illuminazione IR

Per scatti notturni o con illuminazione scarsa.

Immagini in serie

da 1 a 5 immagini con una risoluzione di 320 × 176 px

Impostabile da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nell'app Ajax.

Tempo di consegna delle foto

entro 9 s: con una risoluzione di 320 × 176 px

entro 20 s: con una risoluzione di 640 × 352 px

Il tempo di consegna delle foto dipende dalla risoluzione delle immagini, selezionata nelle impostazioni del dispositivo.

Maggiori informazioni ●

Suggerimenti

Si raccomanda di installare il rilevatore a un'altezza di 0,8–1,3 m. Il dispositivo è progettato per interni ed esterni.

Protezione antisabotaggio

Allarme tamper

Notifiche in caso di tentativo di staccare il rilevatore dalla superficie o di rimuoverlo dal pannello di montaggio.

Maggiori informazioni ●

Protezione contro la contraffazione

autenticazione del dispositivo

Sistema antimascheramento

rileva i tentativi di bloccare la vista del rilevatore

Maggiori informazioni ●

Rilevamento della perdita di comunicazione

entro 36 s

Il tempo di rilevamento dipende dalle impostazioni Jeweller o Jeweller/Fibra.

Maggiori informazioni ●

Alimentazione

Batterie

4 × CR123A

Preinstallate.

Tipo

tipo C

Durata della batteria calcolata

fino a 3 anni

Con la funzione di Ritardo all'ingresso disattivata.

Maggiori informazioni ●

fino a 2,5 anni

Con la funzione di Ritardo all'ingresso attivata.

Maggiori informazioni ●

Tensione di funzionamento del rilevatore

3,8–6,2 V $\equiv$

Tensione di funzionamento nominale del rilevatore

6 V $\equiv$

Consumo di corrente del rilevatore a riposo alla tensione nominale

23 μ A

Consumo massimo di corrente del rilevatore alla tensione nominale

906 mA

Piena capacità della batteria

3,200 mAh

Bassa tensione della batteria

4,65 V $\equiv$

Bassa tensione di recupero della batteria

5 V $\equiv$

Tensione della batteria a fine vita

3,8 V₌₌

Il dispositivo è spento.

Capacità della batteria a fine vita

500 mAh

Produttore

Huiderui o Panasonic

Custodia

Dimensioni

206 × 108 × 93 mm

Peso

470 g

Temperature di funzionamento

da -25 °C a +60 °C

Umidità massima ammissibile

fino al 95%



Classe di protezione

IP55



108 mm

Colore

Bianco



Set completo

MotionCam Outdoor Jeweller

Pannello di montaggio SmartBracket

Tettuccio Hood

Kit di installazione

4 × batterie CR123A (preinstallate)

Guida rapida

Certificazioni e conformità alle normative



MotionCam Outdoor Jeweller



Informazioni aggiuntive

Conformità agli standard

Maggiori informazioni ►

Manuale utente

Maggiori informazioni ►

Garanzia

24 mesi

Maggiori informazioni ►