

SPI-DP40110

Proiettore acustico duale in alluminio



SPI-DP40110 è un diffusore acustico che dispone di 2 speaker da 6.5" che proiettano in direzioni opposte. È dotato di contenitore in alluminio e staffa in metallo inossidabile di colore bianco.


Il montaggio avviene mediante la staffa metallica di fissaggio, inclusa, orientabile.

La riproduzione supporta linee a 70V o 100V e, tramite selettore, possono essere impostati per erogare una potenza fino a 20W.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Certificati EN54-24
- Speaker da 6.5"
- Adatti per linee 70V o 100V
- Selettore per regolazione della potenza di uscita
- Trasformatore interno per adattamento dei parametri della potenza
- Grado di protezione IP66
- Griglia metallica di protezione dello speaker
- Pressacavi impermeabili per i cavi di collegamento
- Connettore in ceramica
- Fusibile termico incluso
- Colore bianco


DIMENSIONI

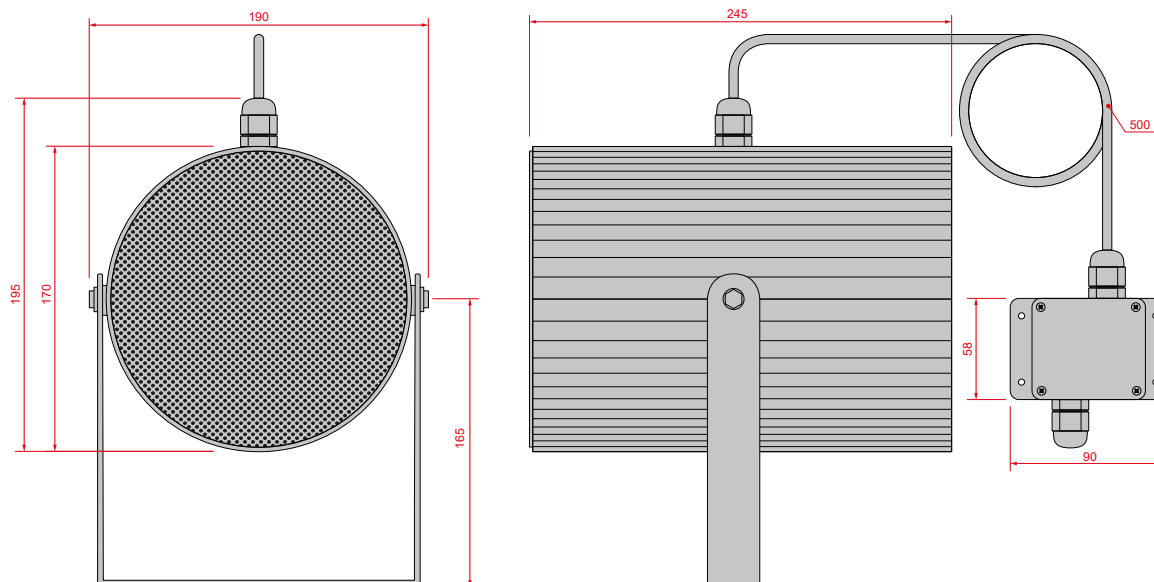


SPECIFICHE TECNICHE

Modalità di lavoro	70 Vrms, 100 Vrms
Potenza (PHC)	
@ 100V	5 / 10 / 20 W
@ 70V	2.5 / 5 / 10 W
Impedenza misurata	
@ 100V	2010 / 985 / 512 Ω
@ 70V	1960 / 980 / 490 Ω
Sensibilità	87.16 dB (1W @ 1m)
Livello pressione sonora massimo (SPL con curva di ponderazione Z)	93.7 dB (@ 1m)
Risposta in frequenza	da 100 Hz a 16 KHz (-10 dB)
Materiale involucro	alluminio
Grado di protezione	IP 64C
Tipo di ambiente	B
Dimensioni	Proiettore Ø 170 x 270 mm Speaker 6.5" Staffa 165 x 190 mm Cavo di collegamento 500 mm
Peso	1.4 Kg
Condizioni ambientali di funzionamento	
Temperatura	da -25 a +55 °C
Umidità relativa	≤ 95 % senza condensazione

DIAGRAMMI DI RISPOSTA

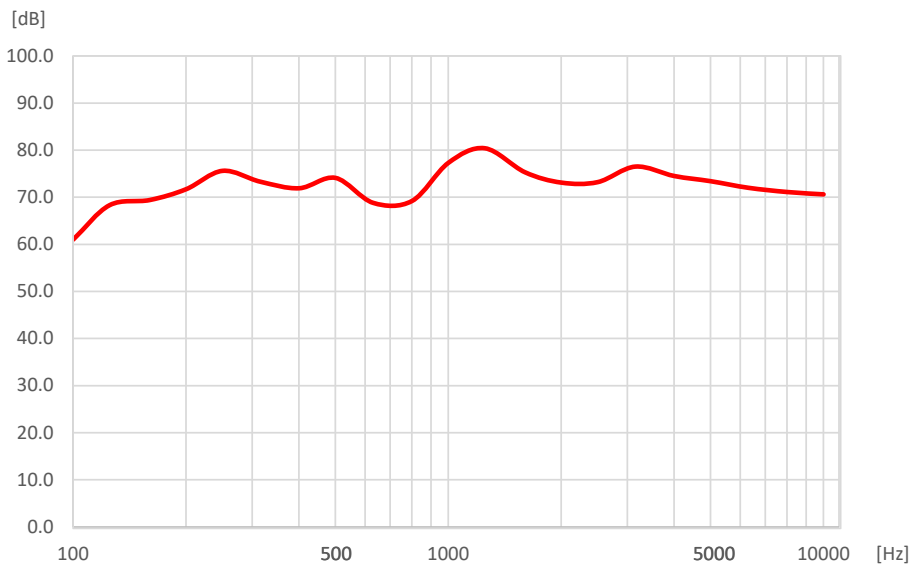

ANGOLO DI COPERTURA

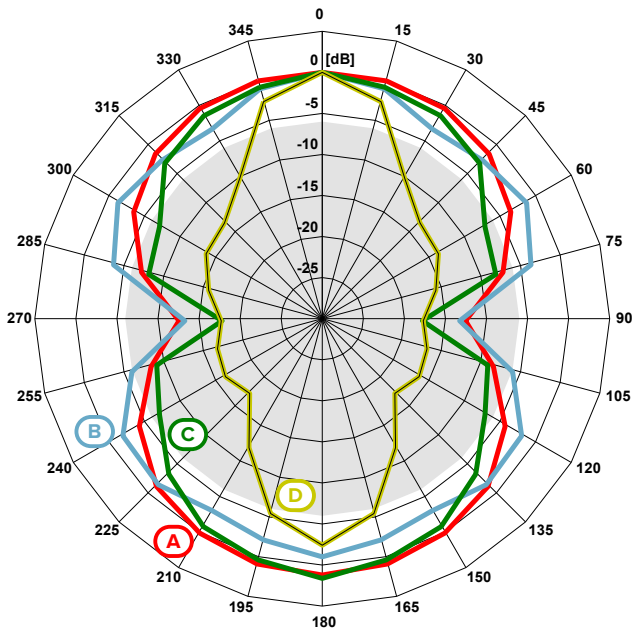

[A]	500 Hz
[B]	1000 Hz
[C]	2000 Hz
[D]	4000 Hz
GRIGIO	-6 db

L'ambiente di misura utilizzato è di tipo "camera acustica semi-anecoica su pannello standard".

CODICI D'ORDINE

SPI-DP40110 Proiettore acustico duale in alluminio