

SPI-P620110

Proiettore acustico in alluminio

SPI-P620110 è un diffusore acustico tipo proiettore con speaker da 6.5" per sistemi di riproduzione musicale, allarme e evacuazione vocale.

E' dotato di contenitore in alluminio e staffa in metallo inossidabile di colore bianco.


Il montaggio di SPI-P620110 avviene mediante la staffa metallica di fissaggio, inclusa, orientabile.

La riproduzione supporta linee a 70V o 100V e, tramite selettore, possono essere impostati per erogare una potenza pari a fino 20 W oppure si può impostare il funzionamento ad 8 Ohm.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Certificati EN54-24
- Speaker da 6.5"
- Adatti per linee 70V o 100V
- Selettore per regolazione della potenza di uscita
- Trasformatore interno per adattamento dei parametri della potenza
- Grado di protezione IP66, certificato IP33C
- Griglia metallica di protezione dello speaker
- Pressacavi impermeabili per i cavi di collegamento
- Connettore in ceramica
- Fusibile termico incluso
- Colore bianco

DIMENSIONI

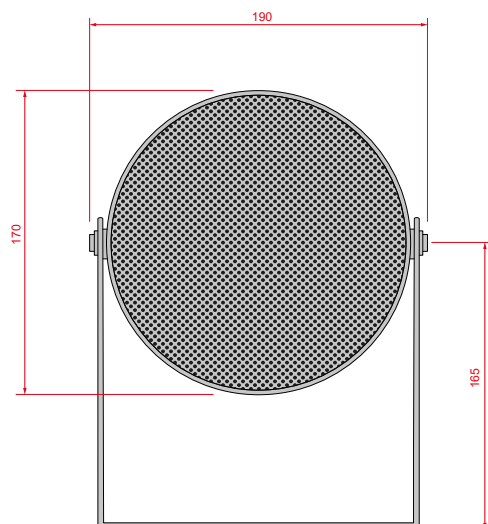


SPECIFICHE TECNICHE


Modalità di lavoro	70 Vrms, 100 Vrms, 8 Ohm
Potenza (PHC)	
@ 100V	2.5 / 5 / 10 / 20 W
@ 70V	1.25 / 2.5 / 5 / 10 / 20 W
Impedenza misurata	
nominale	8 Ω
@ 100V	2996 / 1523 / 750 / 385 Ω
@ 70V	2996 / 1523 / 750 / 385 / 192 Ω
Sensibilità minima	78.9 dB (1W @ 4m) 90.6 dB (1W @ 1m)
Livello pressione sonora massimo (SPL)	90.3 dB (@ 4m) 102.3 dB (@ 1m)
Risposta in frequenza	da 100 Hz a 17 KHz (-10 dB)
Materiale involucro	alluminio
Grado di protezione	IP 64C Certificato IP 33C
Tipo di ambiente	B
Dimensioni	Proiettore Ø 170 x 270 mm Speaker 6.5" Staffa 165 x 190 mm
Peso	2.9 Kg
Condizioni ambientali di funzionamento	
Temperatura	da -25 a +55 °C
Umidità relativa	≤ 95 % senza condensazione

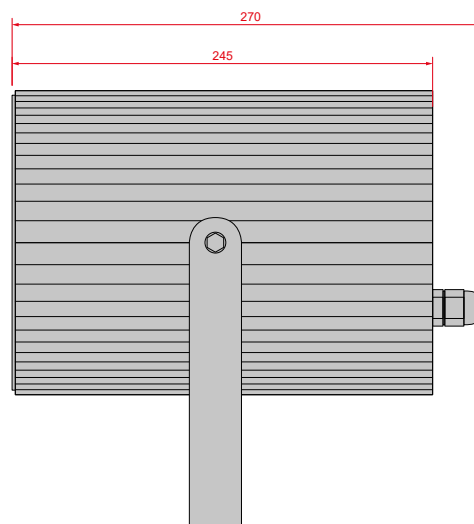

DIAGRAMMI DI RISPOSTA

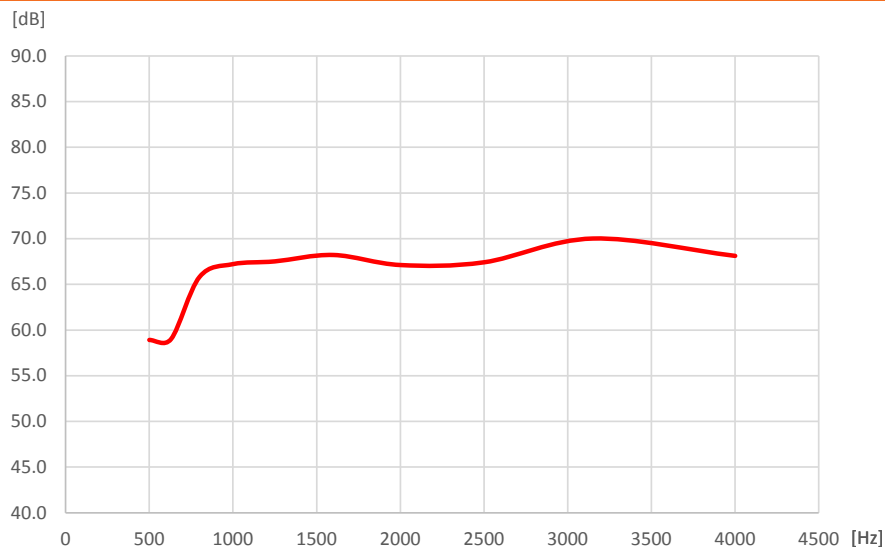

ANGOLO DI COPERTURA

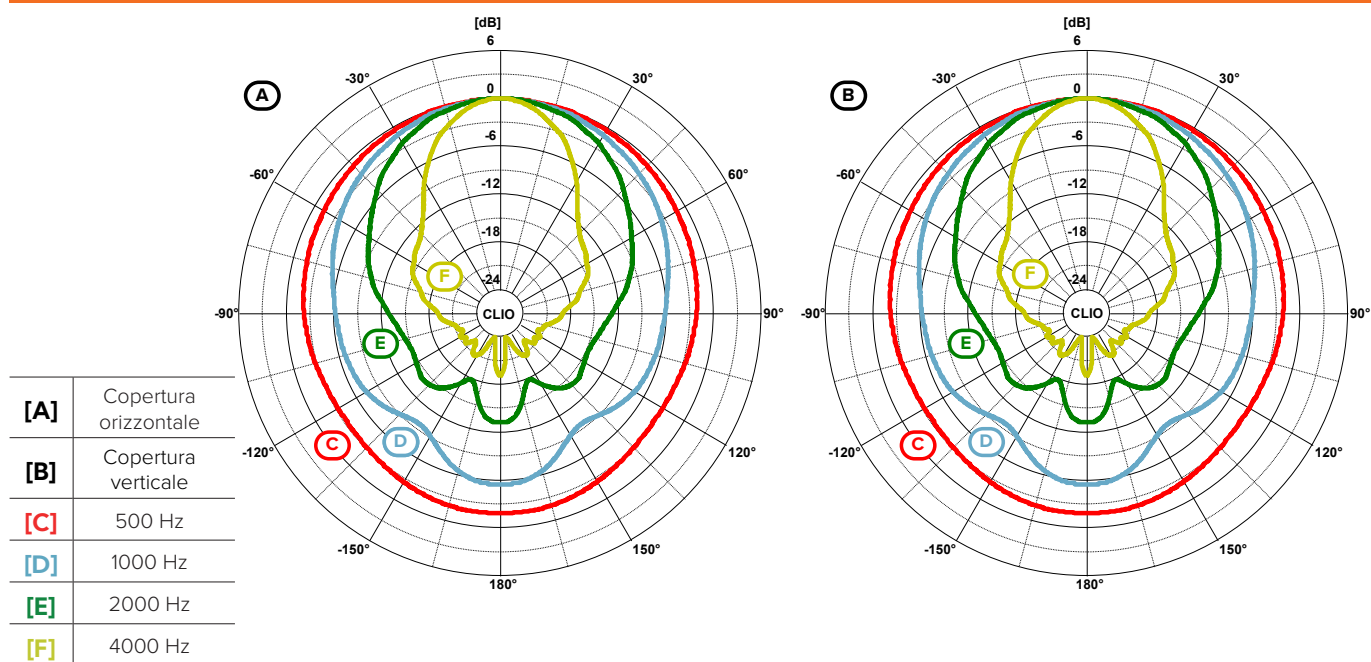

L'ambiente di misura utilizzato è di tipo "campo libero su pannello standard".

CODICI D'ORDINE

SPI-P620110 Proiettore acustico in alluminio