

Specifiche

BASELINE

StreetSiren DoubleDeck Jeweller

Sirena wireless con un supporto per un pannello frontale personalizzabile



Compatibilità dei dispositivi

Verificare

Communication

📶 Tecnologia di comunicazione Jeweller

Tecnologia di comunicazione wireless proprietaria per la trasmissione di comandi, allarmi ed eventi.

Caratteristiche principali:

- Comunicazione bidirezionale.
- Sistema antisabotaggio avanzato.
- Cifratura a blocchi con chiave mobile.
- Notifiche istantanee.
- Controllo da remoto e configurazione nelle app Ajax.

Maggiori informazioni ●

Frequenze di funzionamento

866,0–866,5 MHz

868,0–868,6 MHz

868,7–869,2 MHz

905,0–926,5 MHz

915,85–926,5 MHz

921,0–922,0 MHz

In base alla regione di vendita.

Potenza irradiata efficace massima (ERP)

fino a 20 mW

Controllo automatico dell'alimentazione per ridurre il consumo di energia e le interferenze radio.

Modulazione del segnale radio

GFSK

Raggio di comunicazione radio

fino a 1,500 m

Tra il dispositivo e l'hub (o il ripetitore) in campo aperto.

Calcolo del raggio della comunicazione radio nell'impianto ●

Comunicazione crittografata

Tutti i dati salvati e trasmessi sono protetti da cifratura a blocchi con chiave mobile.

Salto di frequenza

Per evitare interferenze radio e inibizione del segnale.

Maggiori informazioni ●

💎 Tecnologia di comunicazione Wings

Tecnologia di comunicazione wireless proprietaria per l'aggiornamento del firmware.

Caratteristiche principali:

- Comunicazione bidirezionale.
- Sistema antisabotaggio avanzato.
- Cifratura a blocchi con chiave mobile.
- Ricarica dei pacchetti di dati in caso di errori nella trasmissione.
- Controllo della consegna dei pacchetti di dati.

Frequenze di funzionamento

866,0–866,5 MHz

868,0–868,6 MHz

868,7–869,2 MHz

905,0–926,5 MHz

915,85–926,5 MHz

921,0–922,0 MHz

In base alla regione di vendita.

Raggio di comunicazione radio

fino a 900 m

Tra il dispositivo e l'hub (o il ripetitore) in campo aperto.

Calcolare il raggio della comunicazione radio nell'impianto ●

Comunicazione crittografata

Tutti i dati salvati e trasmessi sono protetti da cifratura a blocchi con chiave mobile.

Salto di frequenza

Per evitare le interferenze radio e l'inibizione del segnale.

Maggiori informazioni ●

Caratteristiche principali

Tipo di allarme


acustico e LED

Buzzer e LED.

Tipo di dispositivo di allarme

tipo XX

Fonte di alimentazione esterna,
autoalimentata e remota conforme alla
normativa EN 50131-6.

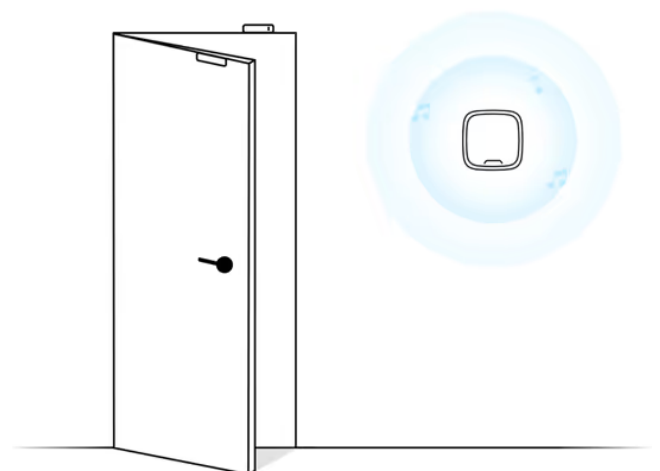

Volume dell'allarme

da 85 a 113 dB a una distanza di 1 m

Impostato da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nell'app Ajax.

Durata dell'allarme

da 3 sec a 3 min

La durata dell'allarme fino a 15 minuti è disponibile solo per le sirene con la versione del firmware NA 5.60.4.14 o successive e con volume di allarme **Basso** o **Forte**.

Impostato da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nell'app Ajax.

Frequenza del suono della sirena

1,60–4,5 kHz

Tipo di uscita acustica

tono

Indicazione degli eventi

- Allarmi.
- Ritardi all'ingresso/uscita.
- Modalità di sicurezza.
- Cambio di modalità di sicurezza.
- Indicazione post-allarme.

Campanello all'apertura

Quando il sistema è disinserito, la sirena emette un suono particolare per avvisare che i rilevatori di apertura sono stati attivati.

Maggiori informazioni ●

Suggerimenti

La sirena è progettata per l'uso in ambienti interni ed esterni. L'altezza di installazione consigliata è di 2,5 m e superiore.

Pannello frontale personalizzabile

Brandplate

I fornitori di servizi di sicurezza possono stampare il loro logo e le informazioni di contatto sul pannello frontale della sirena.

Maggiori informazioni ●



Suggerimenti

Brandplate viene venduto separatamente dalle sirene stradali. Per effettuare un ordine, si prega di contattare il partner regionale Ajax. È anche possibile creare un design del pannello frontale nel Costruttore per Brandplate.

Protezione antisabotaggio

Tamper antisabotaggio

Notifiche sui tentativi di apertura della custodia della sirena.

Maggiori informazioni ●

Allarme dell'accelerometro

Notifiche sui tentativi di spostare o scuotere la sirena o di staccarla dalla superficie.

Protezione contro la contraffazione

autenticazione del dispositivo

Rilevamento della perdita di comunicazione

entro 36 s

Il tempo di rilevamento dipende dalle impostazioni Jeweller o Jeweller/Fibra.

Maggiori informazioni ●

Alimentazione principale

Batterie

4 × CR123A

Preinstallate.

Tipo

Tipo C.

Durata della batteria calcolata

fino a 5 anni

Maggiori informazioni ●

Tensione di funzionamento della sirena

3,65–6,2 V $\equiv$

Tensione di funzionamento nominale della sirena

6 V $\equiv$

Consumo di corrente della sirena a riposo alla tensione nominale

87 μ A

Consumo di corrente di picco della sirena alla tensione nominale

1 A

Quando la sirena suona al livello di volume **Molto forte**.

Consumo medio di corrente della sirena alla tensione nominale

0,3 A

Quando la sirena suona al livello di volume predefinito. Indipendentemente dalla modalità di sicurezza.

Piena capacità della batteria

6,400 mAh

Bassa tensione della batteria

4,25 V $\equiv$

Bassa tensione di recupero della batteria

5,05 V $\equiv$

Tensione della batteria a fine vita

3,65 V₌₌

Il dispositivo è spento.

Capacità della batteria a fine vita

460 mAh

Produttore

Huiderui

Alimentazione opzionale

Tensione di funzionamento dell'alimentazione esterna

6-20 V₌₌

Tensione nominale dell'alimentazione esterna

12 V₌₌

Consumo di corrente della sirena a riposo alla tensione nominale

0,025 A

Consumo medio di corrente della sirena alla tensione nominale

0,2 A

Quando la sirena suona al livello di volume predefinito. Indipendentemente dalla modalità di sicurezza.

Consumo di corrente di picco della sirena alla tensione nominale

0,7 A

Quando la sirena suona al livello di volume **Molto forte**.

Custodia

Dimensioni

200 × 200 × 55 mm

Peso

485 g

Temperature di funzionamento

da -25°C a +60°C

Umidità massima ammissibile

fino al 95%

Classe di protezione

IP54

Colore



Nero



Bianco



Set completo

StreetSiren DoubleDeck Jeweller

Pannello di montaggio SmartBracket

Kit di installazione

4 × batterie CR123A (preinstallate)

Guida rapida

Certificazioni e conformità alle normative



StreetSiren DoubleDeck Jeweller



Informazioni aggiuntive

Conformità agli standard

Maggiori informazioni 

Manuale utente

Maggiori informazioni 

Garanzia

24 mesi

Maggiori informazioni 