


## Specifiche

AJAX SUPERIOR

# Superior MultiRelay Fibra

Relè a quattro canali con controllo da remoto

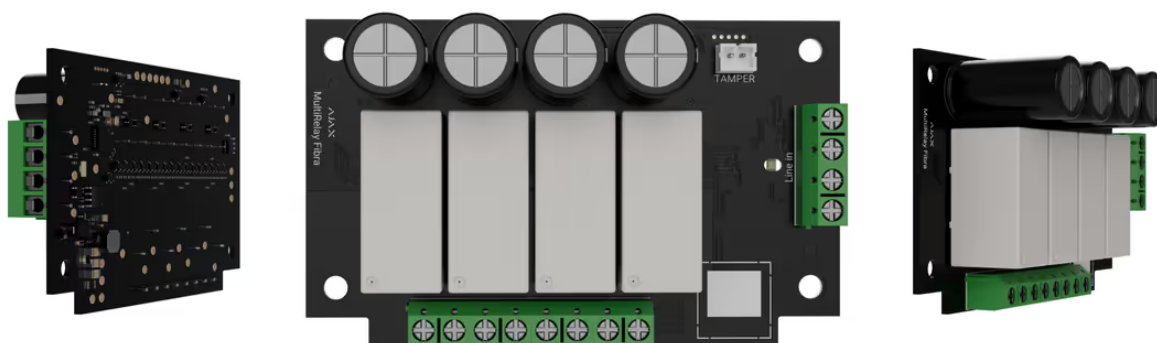

Compatibilità dei dispositivi

Verificare

## Comunicazione

### 💎 Tecnologia di comunicazione Fibra

Tecnologia di comunicazione cablata proprietaria. Fibra unisce l'affidabilità dei cavi alla libertà della connessione radio.

Caratteristiche principali:

- Comunicazione bidirezionale.
- Sistema antisabotaggio avanzato.
- Notifiche istantanee.
- Configurazione da remoto tramite app Ajax.

**Maggiori informazioni** ●

## **Connessione cablata**

cavo a 4 fili

## **Connessione**

in qualsiasi punto della linea Fibra

MultiRelay può essere installato dopo l'hub, il rilevatore, la tastiera o la sirena.

## **Lunghezza della linea Fibra**

fino a 2,000 m

Quando si utilizza un cavo a doppino intrecciato U/UTP cat.5.

**Calcolare la lunghezza della linea nell'impianto** ●

## **Comunicazione crittografata**


---

## **Connessione cablata**

## Numero di linee di ingresso

1

MultiRelay può essere installato dietro qualsiasi dispositivo Fibra.

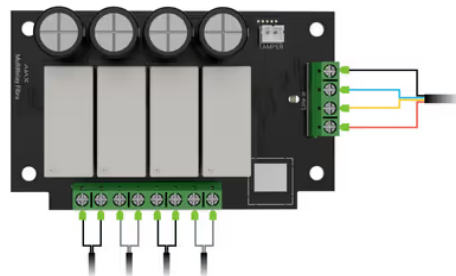

## Numero di relè

4

Gli apparecchi elettrici sono collegati a quattro uscite relè con contatto pulito.

## Lunghezza del cavo

fino a 2,000 m

Quando si utilizza un cavo a doppino intrecciato U/UTP cat.5.


Calcolare la lunghezza della linea nell'impianto



## Tensione massima di commutazione

30 V= $\text{=}$ , 230 V $\sim$

Per ogni relè.

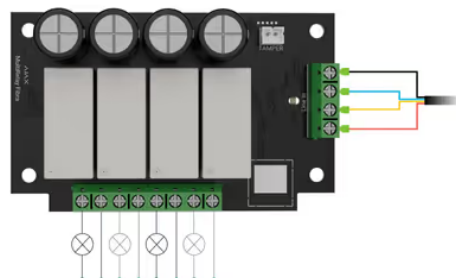

## Corrente di commutazione massima

5 A a 30 V= $\text{=}$  10 A a 230 V $\sim$

Carico resistivo massimo per ciascun relè.

---

## Caratteristiche principali

## Protezione dal surriscaldamento

Quando uno dei relè supera la temperatura consentita, tutti i contatti chiusi si aprono automaticamente. L'utente riceve una notifica di surriscaldamento.

## Scenari di automazione

Vengono regolati nelle app Ajax separatamente per ogni relè.

Maggiori informazioni sugli scenari ●

## Modalità di relè

a impulsi bistabile

Vengono regolati nelle app Ajax separatamente per ogni relè.

## Tempo di funzionamento

da 1 secondo a 2 ore

Viene regolato per la modalità a impulsi nelle app Ajax separatamente per ogni relè.

## Stabilità operativa

dopo un'interruzione di alimentazione

Se la funzione è attivata, lo stato attuale dei contatti del relè rimane invariato dopo un'interruzione di alimentazione.

**Suggerimenti**

Progettato solo per uso in ambienti interni. Si consiglia di installarlo nella custodia Case venduta separatamente e disponibile in diverse versioni.

Quale Case scegliere ●

---

## Protezione contro il sabotaggio

### Allarme antisabotaggio

MultiRelay è dotato di un connettore per fissare la scheda del tamper antisabotaggio al modulo. La scheda del tamper antisabotaggio si trova in una custodia Case venduta separatamente.

Cos'è il tamper antisabotaggio ●

Maggiori informazioni su Case ●

### Protezione contro la contraffazione

autenticazione del dispositivo

### Rilevamento della perdita di connessione

dopo 36 s

Tra l'hub e MultiRelay. Può essere modificato nelle impostazioni dell'hub.

---

## Alimentazione

### Tensione di funzionamento del modulo

8,5–26 V $\overline{=}$ , fino a 516 mW

L'hub alimenta il modulo. MultiRelay non fornisce alimentazione aggiuntiva ai dispositivi.

### Consumo massimo di corrente del modulo alla tensione nominale

21,5 mA

---

## Scheda

### Dimensioni

90 × 55 × 30 mm

### Peso


84 g

### Temperature di funzionamento

da -10 °C a +40 °C

### Umidità massima ammissibile

fino al 75%

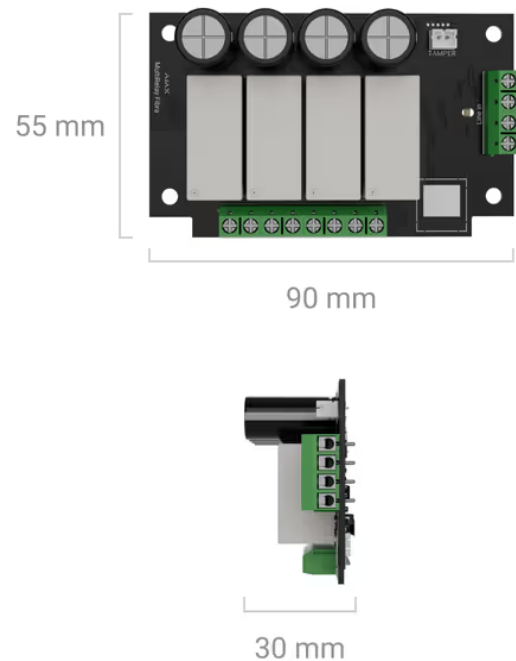

---

## Set completo

Superior MultiRelay Fibra

Guida rapida

## Certificazioni e conformità alle normative



Superior MultiRelay Fibra



### Informazioni aggiuntive

#### Conformità agli standard

Maggiori informazioni ●

#### Manuale utente

Maggiori informazioni ●

#### Garanzia

24 mesi

Maggiori informazioni ●