


Specifiche

BASELINE

uartBridge

Modulo ricevitore per connettere i dispositivi Ajax a sistemi di sicurezza wireless e soluzioni smart home

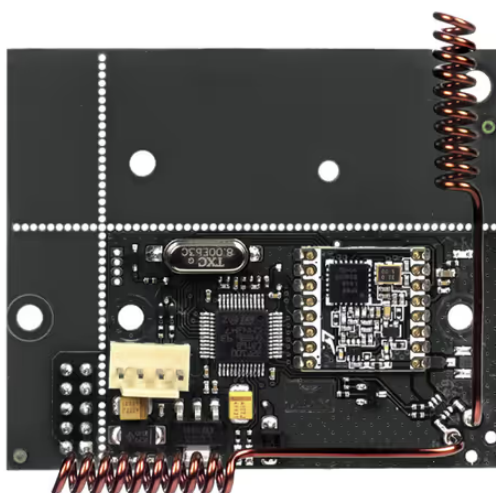

Classificazione

Ricevitore del segnale dei rilevatori wireless

Tipo di dispositivo

Wireless

Installazione

Interni

Compatibilità

Sistemi di sicurezza cablati e sistemi smart home

Numero massimo di rilevatori

85

Dispositivi supportati

MotionProtect Jeweller

MotionProtect Plus Jeweller

CombiProtect Jeweller

DoorProtect Jeweller

FireProtect Jeweller

FireProtect Plus Jeweller

LeaksProtect Jeweller

Ajax SpaceControl Jeweller

GlassProtect Jeweller

Tempo di ricezione del segnale di allarme

0.15 s

Tensione di alimentazione

5 V CC

Jeweller radio technology

Raggio di comunicazione con i rilevatori:

fino a 2000 m in spazi aperti

Comunicazione bidirezionale con i rilevatori

Bande di frequenza radio:

866,0 – 866,5 MHz

868,0 – 868,6 MHz

868,7 – 869,2 MHz

905,0 – 926,5 MHz

915,85 – 926,5 MHz

921,0 – 922,0 MHz

(dipende dal paese di vendita)

Potenza di uscita RF autoregolante:

ino a 25 mW

Crittografia a blocchi basata sull'algoritmo AES

Periodo di polling del dispositivo:

12–300 s

Per saperne di più sulla tecnologia Jeweller ●

Temperature di funzionamento

Da -10°C a +40°C

Umidità massima ammissibile

Fino al 90%

Sistemi anti-manomissione

Protezione anticontraffazione

Rilevamento inibizioni

Interfaccia

UART

Dimensioni

64 × 55 × 13 mm

Peso

32 g

Set completo

uartBridge

Certificazioni e conformità alle normative



uartBridge



Informazioni aggiuntive

Conformità agli standard

Maggiori informazioni 

Manuale utente

Maggiori informazioni 

Garanzia

24 mesi

Maggiori informazioni ●