


CONTROLLO ACCESSI VS-CA501RT

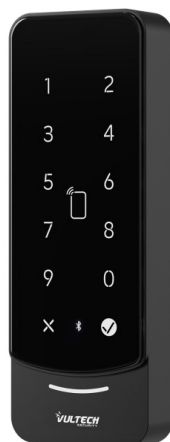

Il VS-CA501RT è un dispositivo di controllo accessi avanzato progettato per semplificare gli accessi e la gestione dei varchi. Progettato per aumentare il livello di sicurezza in contesti residenziali, commerciali e professionali.

DIVERSE MODALITÀ DI ACCESSO

Questo dispositivo supporta tutti i principali sistemi di identificazione, permettendo di scegliere la soluzione più adatta a ogni contesto: con Card RFID, sfruttando il Bluetooth, tramite l'app V-Guardian EVO, inserendo il codice PIN. Una versatilità che lo rende ideale per ambienti ad accesso controllato e dinamico.

INSTALLAZIONE LIBERA E SENZA VINCOLI

Il dispositivo è pensato per una installazione semplice e flessibile, anche in sostituzione di sistemi esistenti. Supporta alimentazione a 12V DC o PoE e può essere installato a parete o a incasso, riducendo tempi e costi di intervento.

GESTIONE SMART, ANCHE SENZA INTERNET

Il dispositivo integra un web server interno, che consente la configurazione e la gestione degli accessi direttamente da browser, anche in assenza di connessione Internet. Il controllo tramite Bluetooth rende le operazioni di sblocco rapide e immediate.

PRESTAZIONI ELEVATE PER AMBIENTI COMPLESSI:

Il sistema permette di gestire fino a 60.000 card e 20000 utenti. Memorizza, inoltre, fino a 100000 eventi, risultando adatto sia a piccole installazioni che a strutture con elevato flusso di persone. Dispone di 2 ingressi e 1 uscita e supporta protocolli di comunicazione Wiegand e RS-485, garantendo ampia compatibilità con sistemi di videocitofonia, di sicurezza e automazione.

DESIGN ROBUSTO ED ELEGANTE

Realizzato con frontale in lega di alluminio e vetro temperato, questo dispositivo unisce estetica moderna e resistenza meccanica. Il grado di protezione IP65 e IK08 lo rende idoneo anche per installazioni in ambienti esterni o soggetti a sollecitazioni.

IDEALE PER MOLTEPLICI APPLICAZIONI

Il VS-CA501RT è la soluzione perfetta per strutture ricettive (hotel, B&B), condomini e residenze private (ingressi, garage), strutture sanitarie (ospedali, laboratori), luoghi con accessi contingentati e limitati (palestre, musei, aree riservate).

CONTROLLO ACCESI VS-CA501RT

PARAMETRI DI SISTEMA	
Sistema operativo	Linux
Controlli Accessi	
RFID Frequenza supportata	IC (13.56MHz) e ID (125kHz)
Metodo di accesso	PIN, Card, Bluetooth
Card supportate	fino a 60.000
Utenti supportati	fino a 20.000
Eventi supportati	fino a 100.000
Audio e video	
Altoparlante	8Ω/0.5W
Rete	
Interfaccia Rete	1 RJ45 10/100 Mbps adattiva
Protocollo	IPv4, HTTP, DNS, NTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP
Interfaccia Web Client	Internet Explorer , Chrome , Firefox
Interfaccia Web Cloud	vultechcloud devo.it
Applicazione Mobile	
App Mobile	V-Guardian EVO Mobile sviluppata per iOS e Android
Interfacce	
Ingressi/Uscite	2/1 relay
Protocollo Wiegand	Ingresso/uscita
RS 485	Ingresso/uscita
Bluetooth 5.3	SI
QR code	NO
Alimentazione	
Alimentazione	POE 802.3af / 12Vdc 2A
Tensione in uscita	5V/100mA
GENERALI	
Grado di Protezione	IP65
Tamper	SI
Indicatori Luminosi	3
Tasto di Reset	SI
Temperatura d'esercizio	-40° C ~ 55° C
Umidità d'esercizio	10% ~ 90%
Installazione	Montaggio a parete/incasso
Pannello Frontale	Alluminio e Vetro temperato
Colore	Nero