

isiwi


# redion

TELECAMERA HD WI-FI OUTDOOR  
CON MOVIMENTO PT


Modello **ISW-PT3MP**

Manuale di istruzioni  
[www.isiwi.it](http://www.isiwi.it)


## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

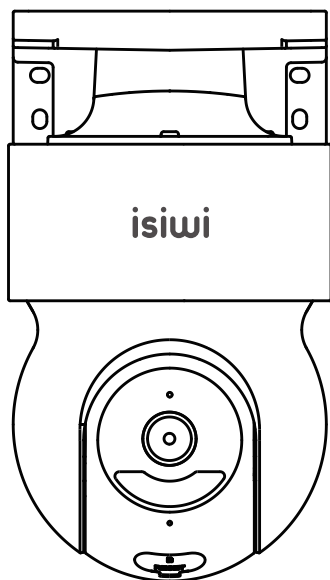


**redi on ISW-PT3MP**

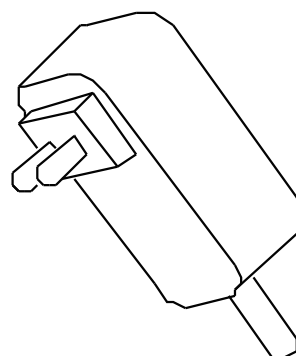

**Alimentatore**




**Kit di fissaggio**



**Manuale**

## FUNZIONI GENERALI

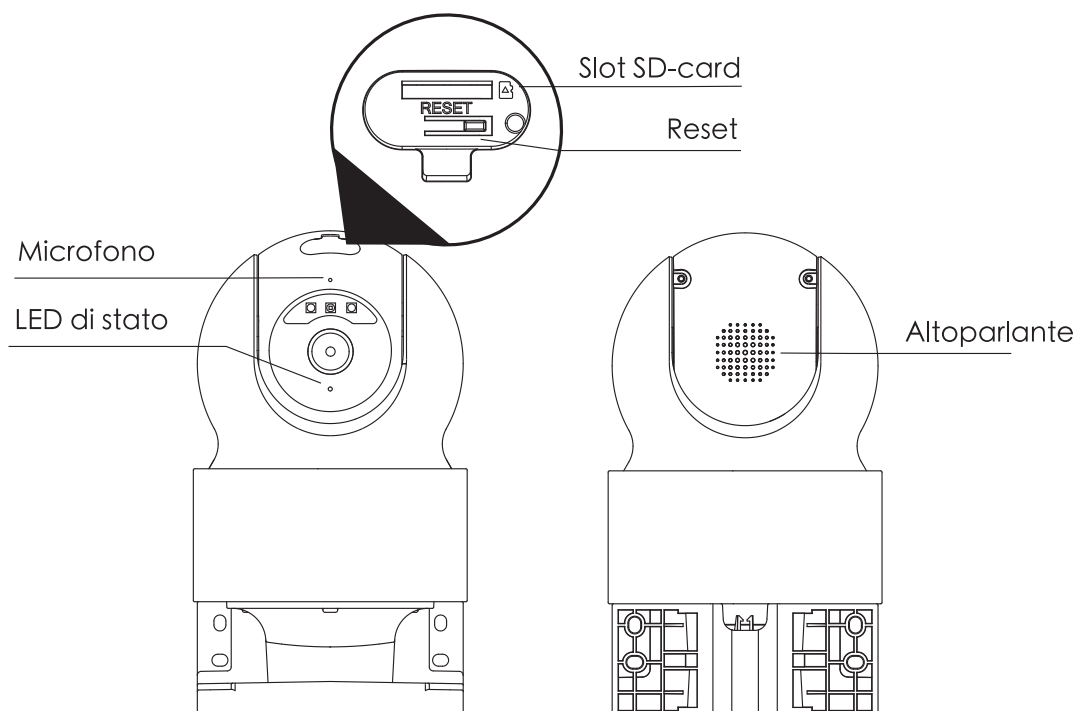

**LED di stato** LED rosso fisso: La connessione della telecamera è anormale  
LED rosso lampeggiante: In attesa della connessione WiFi  
LED blu fisso: La telecamera funziona correttamente  
LED blu lampeggiante: Correntemente in funzione, in consultazione da remoto

**Microfono** Cattura il suono proveniente dall'ambiente circostante

**Altoparlante** Permette di poter dialogare attraverso la telecamera

**Slot SD Card** Alloggio per SD Card (max 128Gb)

**Reset** Tenere premuto **5 secondi** per ripristinare la telecamera alle impostazione di fabbrica.


## SPECIFICHE TECNICHE

- Sensore: **1 / 2.8" CMOS**
- Risoluzione: **2K - 3 Megapixel**
- Lente: **3.0 mm F 2.0**
- Distanza IR: **10 metri**
- Distanza Spot Light: **10 metri**
- WDR: **Digital WDR**
- Compressione Video: **H.264**
- Audio: **Altoparlante / Microfono (HALF Duplex)**
- Angolo di visione: **Pan 0° - 350° / Tilt -90° +30°**
- Archiviazione: **SD-Card / Cloud / NVR**
- Allarmi: **Rilevamento movimento, supporto PIR**
- AI: **Rilevazione umani**
- Temperatura di lavoro: **-20 / +50 C**
- Grado di protezione: **IP65**
- Alimentazione: **DC 12V 1A**
- Dimensioni: **148 x 103 x 108 mm**

# INSTALLAZIONE


## 1

### INSTALLAZIONE A PARETE

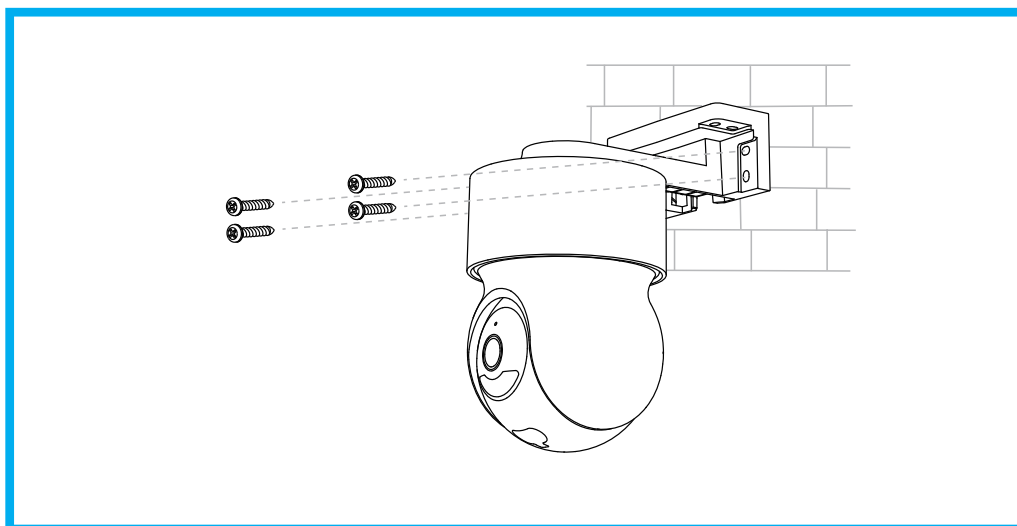

## 2

### INSTALLAZIONE A SOFFITTO

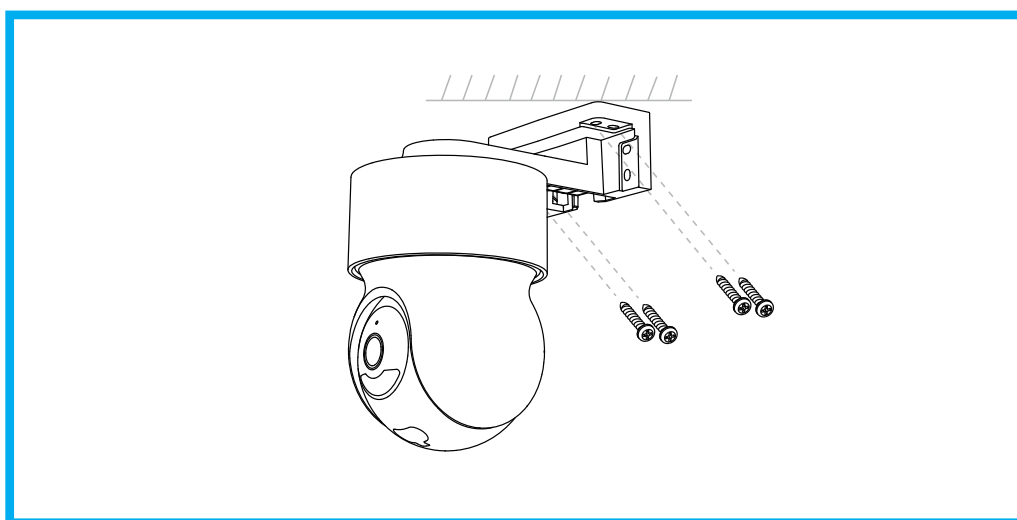


## ALIMENTAZIONE

1

### TRAMITE CORRENTE ELETTRICA 220V

Grazie all'alimentatore in dotazione è sufficiente collegare direttamente alla presa elettrica.

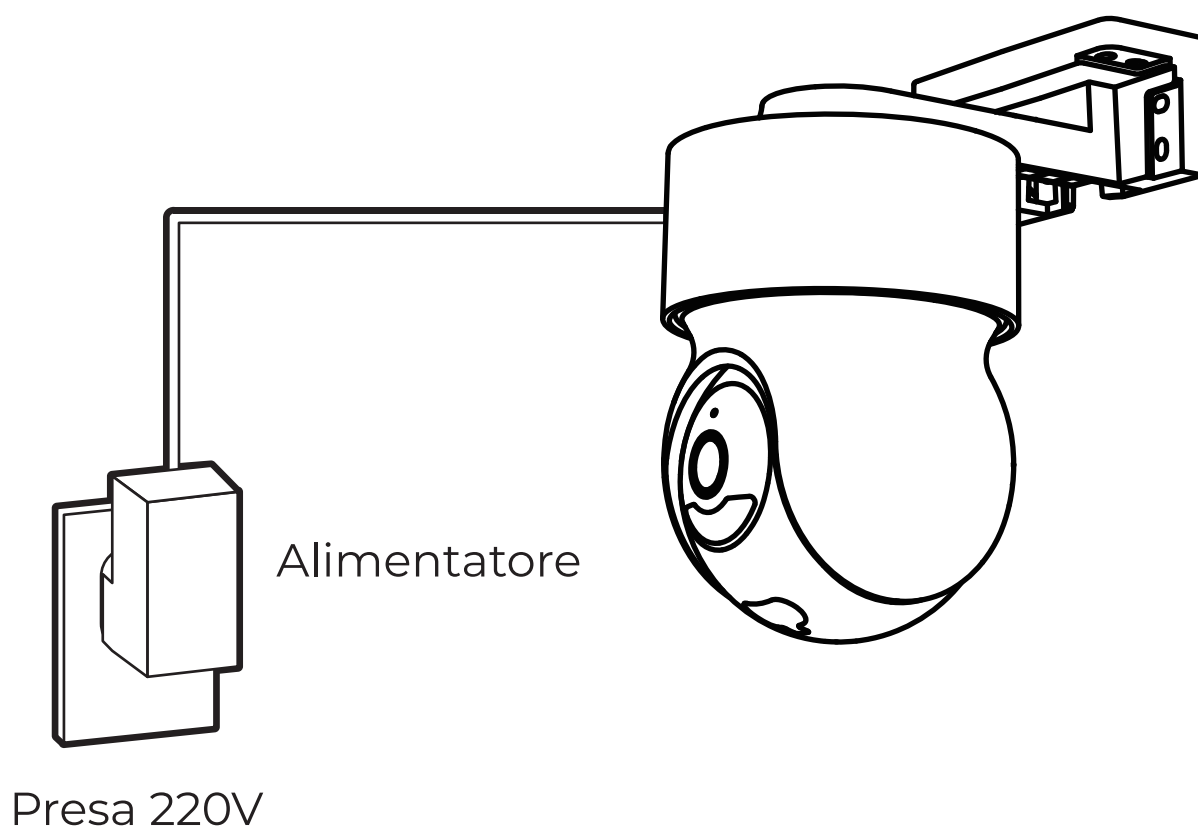

## COLLEGAMENTO TRAMITE APP


### Download

**isiwi** è disponibile sia per sistemi operativi **iOS** che per sistemi operativi **Android**.

Basta digitare il nome dell'app "**isiwi**" nella sezione cerca di **App Store** / **Play Store**, oppure è possibile scansionare il QR code per scaricare l' App.



QR code **Android**


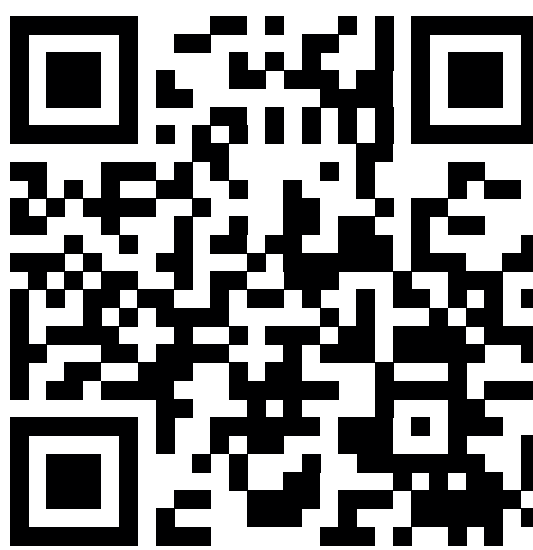


QR code **iOS**

## Registrazione

**1** Avviare l'applicazione "**isiwi**" e cliccare sul tasto "**Iscriviti**" selezionare il prefisso corretto del paese in "**Italia**" così da sincronizzare il cloud.



Inserire quindi un indirizzo email esistente ed accettare tutti i permessi Privacy

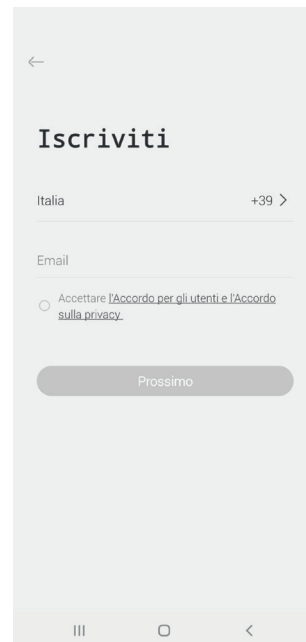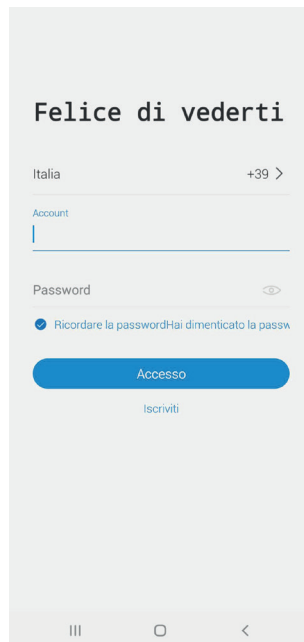

**2** Successivamente cliccando su "**Prossimo**" basterà inserire un Nickname (meglio se complesso per evitare che già esiste all'interno del cloud) ed una password.

Cliccando su "**fatto**" si confermerà la registrazione.

Successivamente si riceverà un'email che notificherà l'avvenuta registrazione all'indirizzo di posta elettronica fornito.

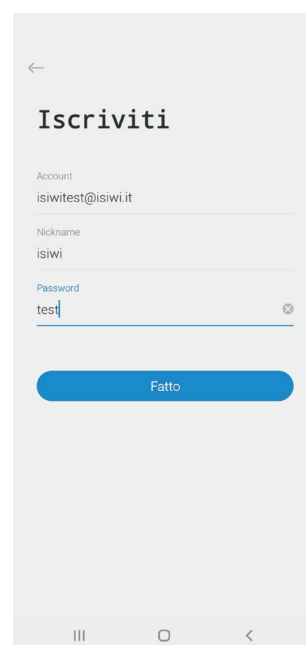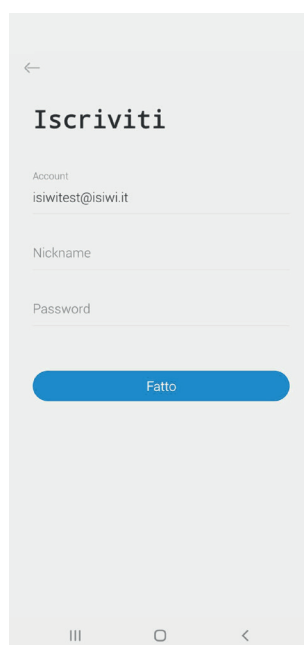


## ABBINAMENTO TRAMITE QR CODE

### Informazioni importanti prima di aggiungere un nuovo dispositivo

- Questo dispositivo supporta unicamente connessione tramite rete mobile 3G e 4G.
- Si prega di seguire le istruzioni e fare attenzione che la password sia inserita correttamente.
- Un dispositivo può essere aggiunto solo con un account. Se la telecamera è stata aggiunta già con un altro account, questa non potrà essere aggiunta a qualsiasi altro account ma solamente condivisa. Per la procedura di condivisione verificare maggiori info tramite l'app "isiwi".

### Procedimento

**1** Effettuato l'accesso all'app "isiwi", cliccare su "+", e selezionare la tipologia di dispositivo da aggiungere.

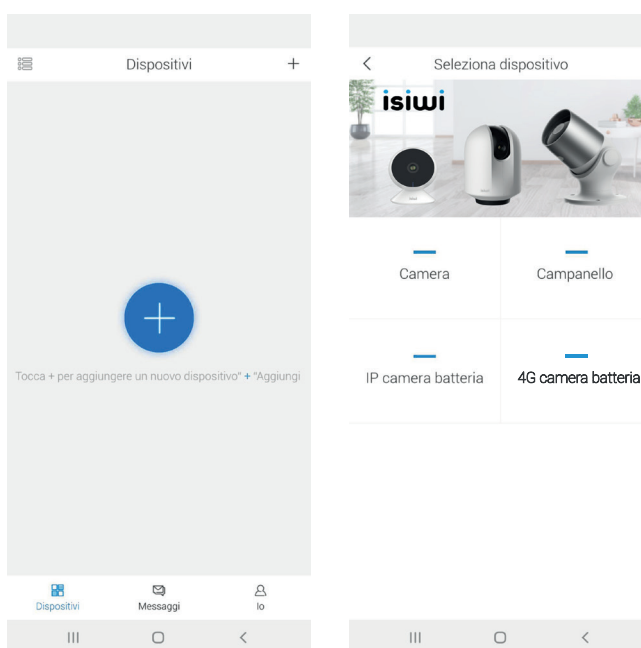

**2** Una volta inserita la scheda SIM e la telecamera ha il collegamento ad internet sarà possibile aggiungerla all'app Isiwi. Durante l'associazione del dispositivo bisognerà utilizzare il 4G e non una connessione wi-fi.

Accendere il dispositivo e toccare su **"prossimo"**.



**3** Avvicinare quindi la telecamera a una distanza di **15-25 cm** dal cellulare in modo che la lente della telecamera possa scansionare e leggere il QR code presente sul cellulare.

L'avvenuta scansione del codice verrà seguita da **un suono emesso dalla telecamera**.



Quindi toccare su **"prossimo"**.



**4** Attendere la procedura di abbinamento che potrebbe durare alcuni minuti.



Durante la connessione, assicurarsi di avere la telecamera e il router quanto più vicino possibile.

Appena terminata la procedura, sarà possibile rinominare la telecamera e quindi avviare la riproduzione.

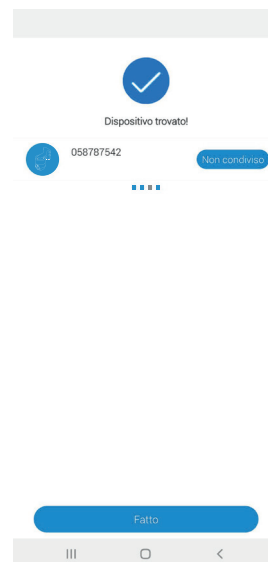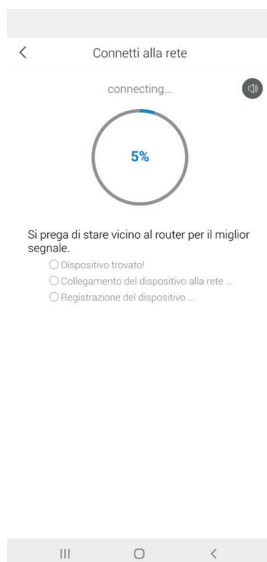

**5** Cliccare sul pulsante **"Riproduci"** per completare l'anteprima.

Attenzione: una pressione prolungata del dito sull'immagine in visualizzazione Anteprima comporta la rimozione del dispositivo. In tal caso bisognerà aggiungere nuovamente il dispositivo per ripristinare.

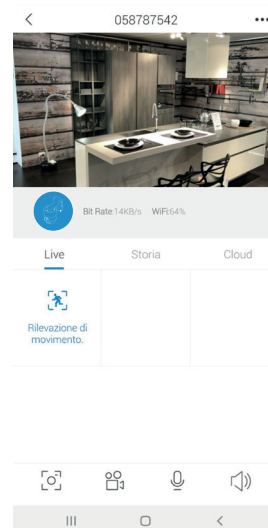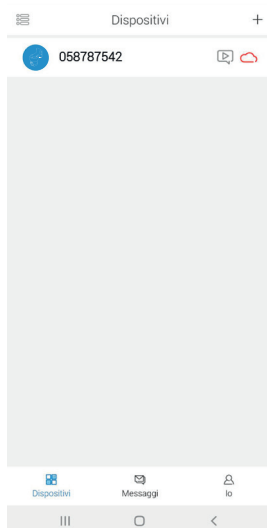

## FUNZIONI AVANZATE

### Archiviazione e protezione

Le telecamere isiwi supportano l'archiviazione delle registrazioni in cloud o su SD card (fino a 128 GB). Nessuno potrà avere accesso ai tuoi dati personali.

### Rilevamento Intelligente - AI

Dispone di sistema di rilevamento intelligente (AI) che permette di rilevare esclusivamente le persone e grazie al PIR integrato si eviteranno falsi allarmi, prolungano la durata della batteria. Permette di attivare la sirena in caso di necessità.

### Notifiche live

Sarà possibile ricevere le notifiche degli eventi rilevati in tempo reale, direttamente sul tuo dispositivo mobile.

### Integrazione IoT \*

Completa integrazione con gli assistenti vocali **Amazon Alexa** e **Google Home**.



### Visualizzazione panoramica

Grazie al movimento PT della telecamera, potrai godere della visualizzazione panoramica orizzontale fino a 350° e inclinazione verticale -90° + 30°.

### Funzione NVR

Potrai collegare le telecamere wi-fi isiwi® ai video recorder VulTech® Security per avere così un sistema unico di telecamere.

### Illuminazione Dual light

La tecnologia ShowColor permette di elaborare immagini a colori 24 ore su 24 con l'aiuto di un LED Spotlight. Immagini perfette, anche di notte.

### 2 Way Audio

Potremmo ascoltare e parlare direttamente dal cellulare o dalla telecamera per avere il massimo della comodità.



\* La lista dei dispositivi compatibili è consultabile sul sito [www.isiwi.it](http://www.isiwi.it)

## FAQ - FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

### **Q: Cosa succede se il dispositivo non viene abbinato correttamente?**

A: Controlla se la rete è conforme e funzionante. In tal caso basterà avvicinare la telecamera al modem / router. In caso contrario invece è consigliabile ripristinare il dispositivo premendo il tasto di RESET e aggiungerlo nuovamente.

### **Q: Come mai il dispositivo è ancora nella lista dei dispositivi dopo averlo resettato?**

A: Poiché il reset viene effettuato solo per quanto riguarda la telecamera, per rimuoverla dall'app bisogna farlo dall'elenco dispositivi. (tenendo premuto sul dispositivo che si vuole eliminare).

### **Q: Come mai il dispositivo non identifica la SD card?**

A: Controllare innanzitutto che la SD card funzioni correttamente e che sia stata formattata con formato FAT32. Potrebbe essere necessario dopo un'interruzione di corrente rimuovere e reinserire la SD card. Inoltre la SD card non viene identificata in modo corretto quando la connessione internet non è abbastanza stabile.

### **Q: Perché non ricevo notifiche alla mia App installata sul smartphone?**

A: Si prega di controllare che l'app sia in esecuzione sul proprio cellulare e che sia stata attivata la relativa funzione di notifica; inoltre devono essere attive anche la notifica dei messaggi e la conferma dell'autorità nel sistema dello smartphone.

# DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

## EU Dichiarazione di conformità (IT)

Noi

Nome produttore:

Giuliano Store S.R.L.

Indirizzo postale:

Via Oasi Sacro Cuore, 22  
Giugliano in Campania (NA)

Codice postale:

80014

Nazione:

Italia

Indirizzo email:

supporto@isiwi.it



Dichiariamo che il DoC è rilasciato sotto la nostra esclusiva responsabilità e appartiene al seguente prodotto:

Apparecchiature radio/Prodotto:

Telecamera Wi-Fi

Tipo:

ISW-BFI2M / ISW-BFE2M / ISW-DPI2M / ISW-DPI4M / ISW-PLS1  
ISW-BBT2M / ISW-BFIT2M / ISW-BFIT4M / ISW-BFES2M  
ISW-BFES4M / ISW-PLS3 / ISW-PTBTE4G2MP / ISW-BBT5M / ISW-PT3MP

L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:

RED:2014/53/EU

EMC:2014/30/EU

ROHS:2011/65/EU

Sono state applicate le seguenti norme armonizzate e specifiche tecniche:

Titolo, data della norma/specificazione:

EN 301489-1 V2.1.1; EN 301489-17: V3.1.1

EN 300328: V2.1.1

EN 62311:2008

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

EN 55032:2015

EN 50130-4:2011+A1:2014

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 50581:2012

Firmato da:

Italia

Luogo di pubblicazione

17-09-2023

Data di pubblicazione

**GIULIANO STORE S.R.L.**  
SEDE LEGALE: Via Oasi del Sacro Cuore, 22  
80014 Giugliano in Campania (NA)  
SEDE OPERATIVA: Zona Industriale ASI Aversa Nord  
Consorzio IMPRE.CO Lotto 21-81032 - Carinaro (CE)  
P.I. e C.F. 07237261214 - REA: NA-870385

Giuliano Russo, CEO Giuliano Store S.r.l.

©isiwi. Tutti i diritti sono riservati.

isiwi® è un marchio registrato.  
Eventuali brand e marchi menzionati sono dei rispettivi proprietari e vengono utilizzati a solo scopo di riferimento. Le caratteristiche sono soggette a cambiamenti senza preavviso. Il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva RED 2014/53/EU. Giuliano Store S.R.L. Strada consortile, consorzio IMPRE.CO, zona ASI, Carinaro (CE), 81032, Italia.

www.isiwi.it



MADE IN CHINA