


isiwi

solar 3

PANNELLO SOLARE

Manuale di istruzioni
www.isiwi.it


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

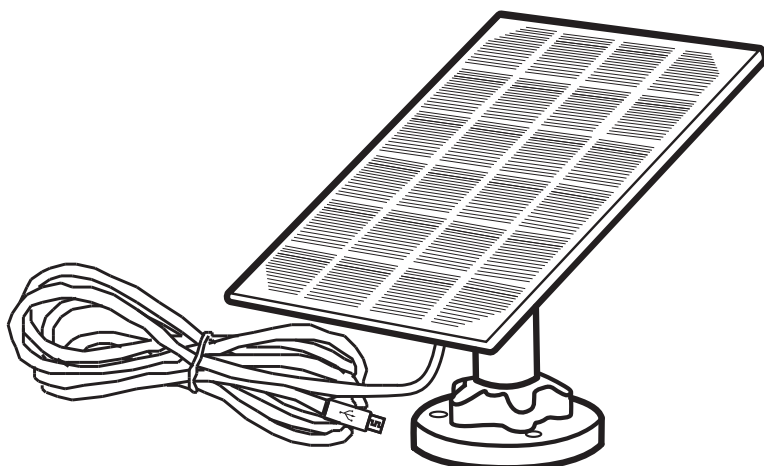


solar ISW-PLS3




Staffa




Dado
a bussola




Dado
di bloccaggio



Base



Viti



Tasselli
di ancoraggio

SPECIFICHE TECNICHE


- Potenza max: **5,0W**
- Tensione di uscita: **5V +/- 5%**
- Corrente max: **830 mA**
- Grado di protezione: **IP65**
- Temperatura di funzionamento: da **-20° C** a **50°**
- Lunghezza cavo: **Type-C** da **3 m**
- Staffa inclusa: **Regolabile**
- Dimensioni: **174 x 163 x 12.5mm**
- Peso: **288 g**

INSTALLAZIONE

1

Seleziona una posizione con la maggior quantità di luce solare in un intero anno. Il pannello solare necessita di poche ore di luce solare diretta per alimentare sufficientemente la telecamera. La quantità di energia che il pannello solare può produrre risente condizioni climatiche, cambiamenti stagionali, posizioni geografiche, ecc.


L'angolo ideale = **La latitudine locale + 5 °**

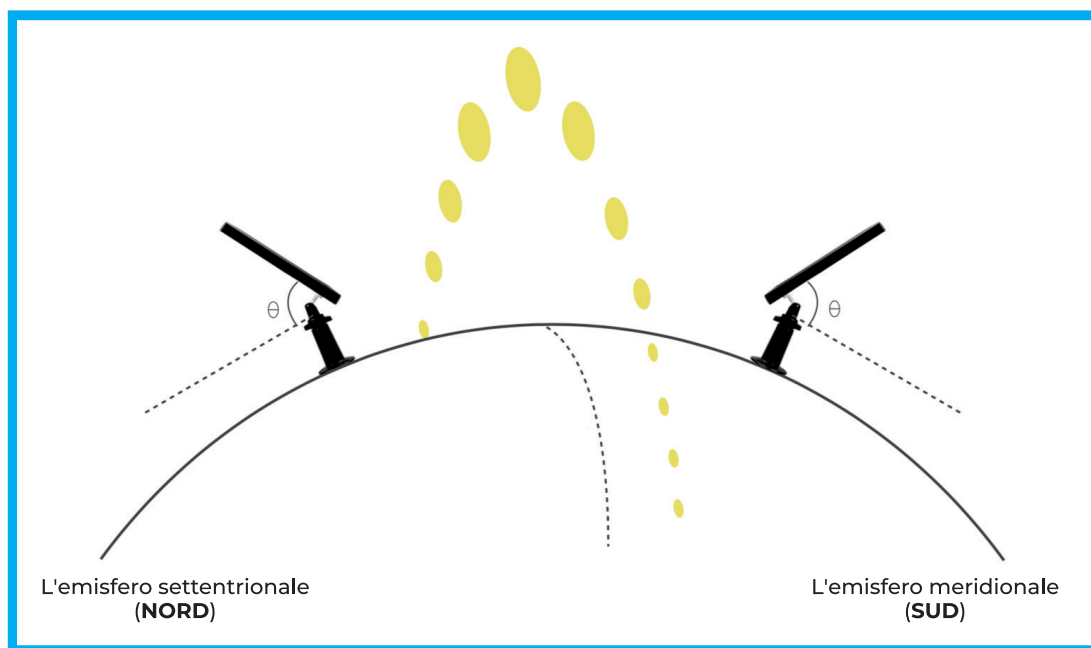

2


Installazione della **staffa**.

Fissare la base alla posizione di montaggio utilizzando le viti incluse nella confezione. Se la superficie di installazione è morbida o instabile, utilizzare prima una punta da trapano $\phi 6.0$ per praticare un foro nella parete, quindi inserire i tasselli di ancoraggio nel foro e fissare la base con le viti.

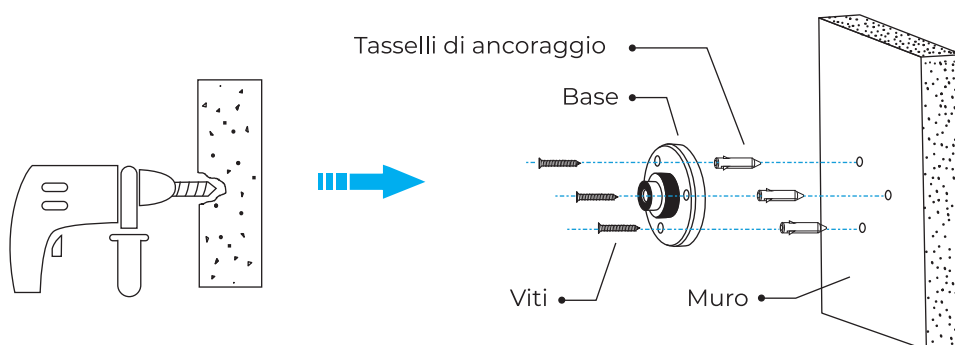


3

Installazione del **dado di bloccaggio**.

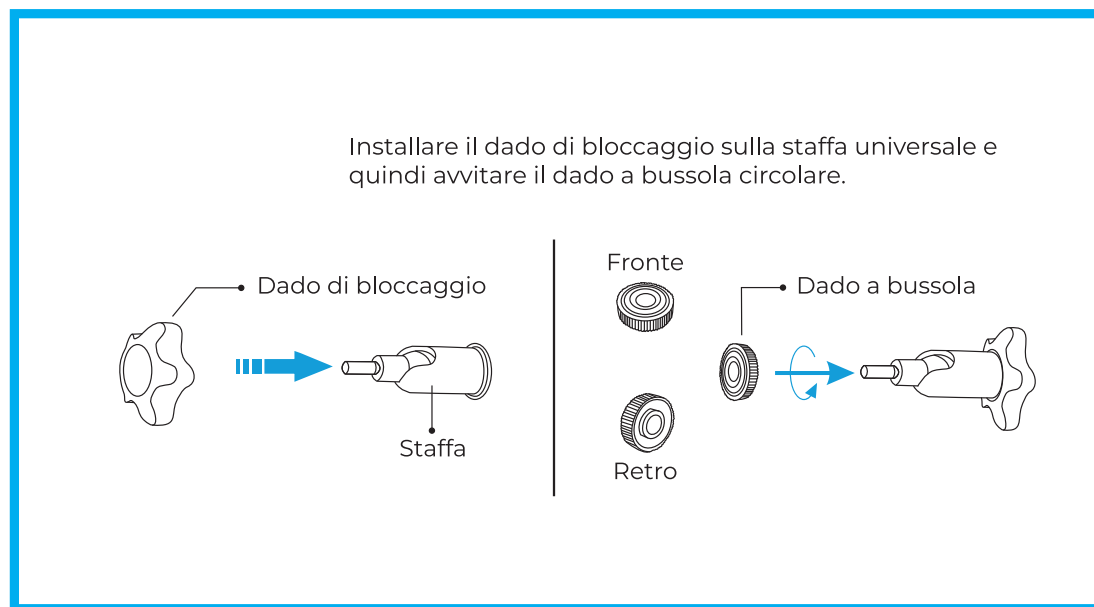


4

Avvitare la staffa universale nel pannello solare nell'apposito foro filettato, in fine fissare il tutto con il dado a bussola circolare.

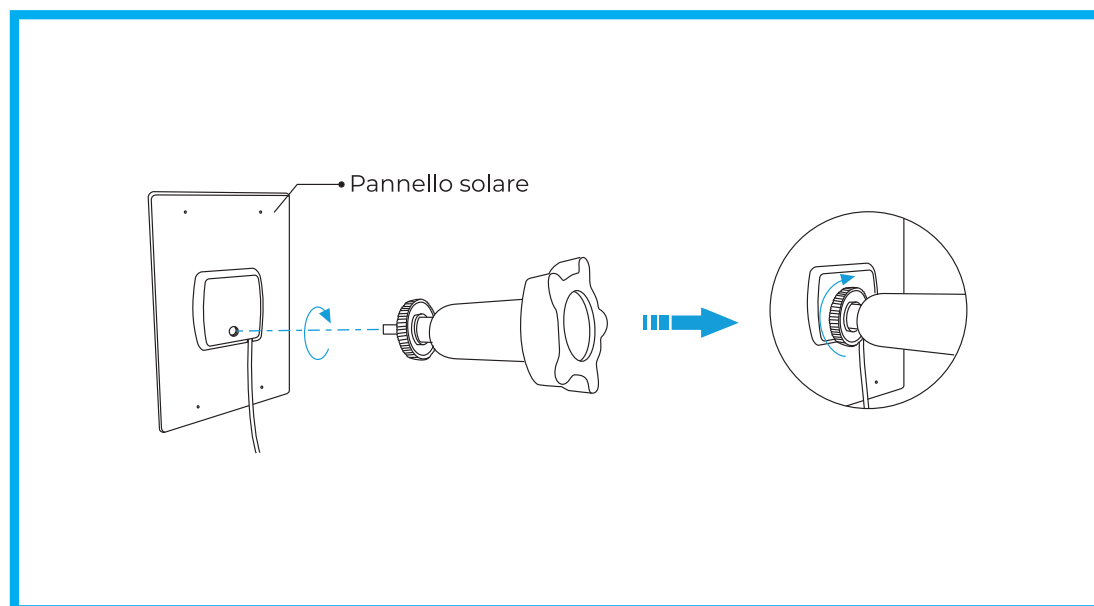


5

Avvitare il dado di bloccaggio alla base e assicurarsi che la staffa sia inclinata verso l'alto.

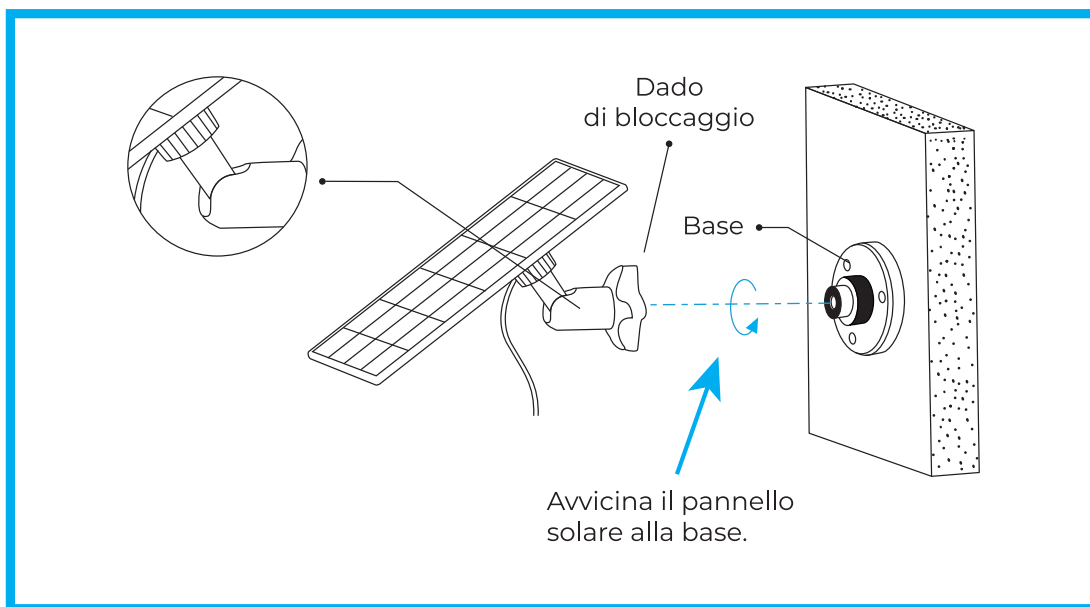


6

Quando si regola il pannello solare a sinistra o a destra, allentare il dado di bloccaggio, ruotare l'asta del manicotto e serrare il dado di bloccaggio quando il pannello è nella posizione desiderata. Installazione completata.

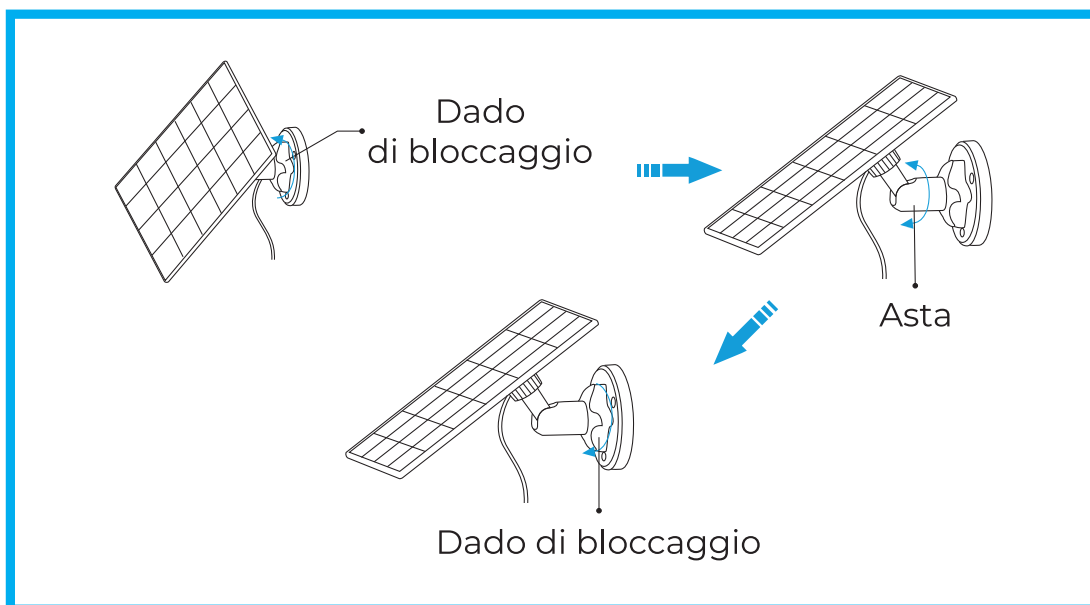


7

Installato sulla staffa, il pannello può effettuare un movimento verticale fino a 90°.

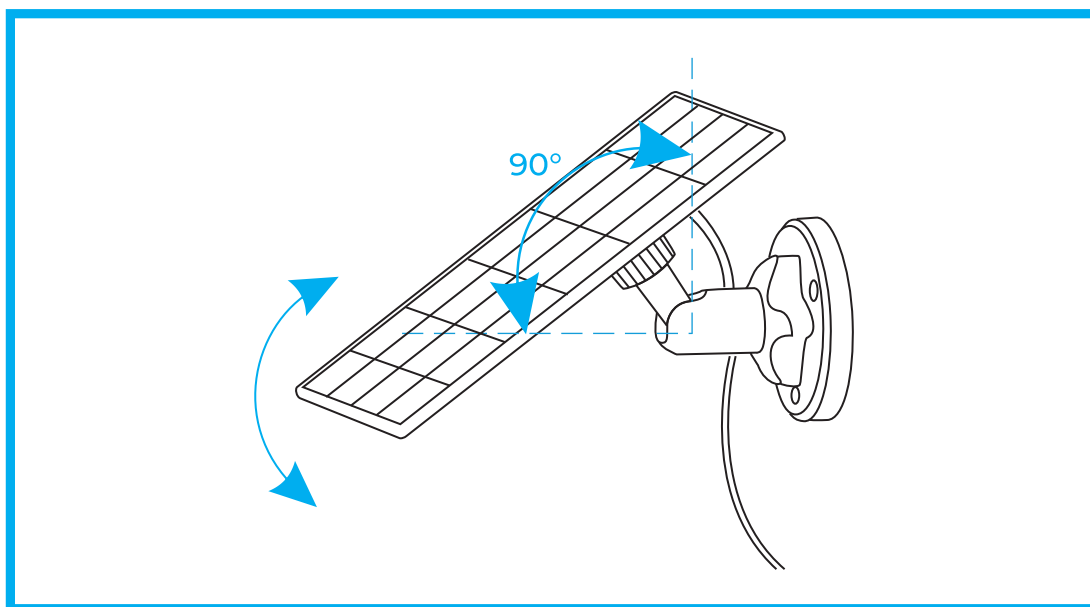

8

É consigliato, al termine dell'installazione, controllare se il tutto sia fissato correttamente e in sicurezza.

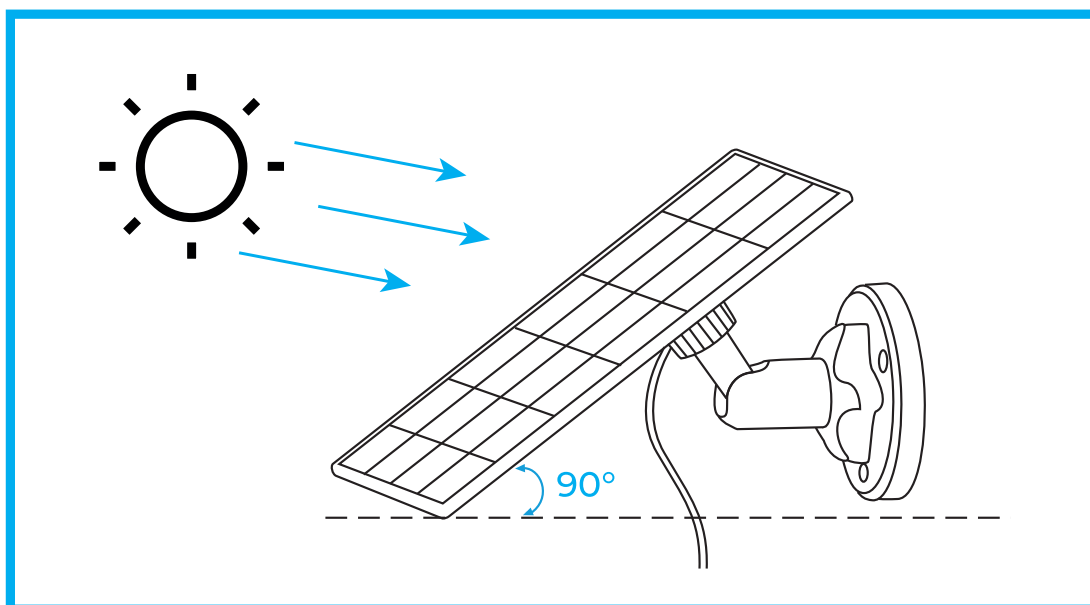

FAQ - FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q: Il Pannello SOLAR 3 è compatibile con qualsiasi telecamera ?

A: No, il pannello SOLAR 3 è compatibile esclusivamente i dispositivi ISIWI dotati di batteria interna e connettore Type-C per la ricarica come le telecamere ISIWI REDI, FRI+, FLAI+, REDI+, FLIP, REDI e+ e il videocampanello DLIN+.

Q: Posso utilizzare il pannello solare SOLAR 3 come unica fonte di alimentazione per le telecamere compatibili*?

A: Sì, il pannello SOLAR 3 può essere utilizzato come unica fonte di alimentazione per le telecamere REDI, FRI+, FLAI+, REDI+ e il videocampanello DLIN+.

Basterà collegare il cavo in dotazione e posizionare il pannello in modo tale da avere sufficiente copertura solare anche per poche ore di sole ma per tutta la durata dell'anno.

Q: Come posso ottimizzare l'efficienza del pannello solare SOLAR 3?

Per ottimizzare le prestazioni del pannello solare, è possibile effettuare le seguenti operazioni:

A: Collocare il pannello solare in luoghi con abbondanti fonti di luce per aumentare l'esposizione alla luce solare.

B: Regolare la sua direzione in modo che sia rivolta verso il nord (nell'emisfero settentrionale) o il sud (nell'emisfero meridionale).

C: Pulire regolarmente la sua superficie per rimuovere polvere e detriti dalla sua superficie.

Q: Posso installare SOLAR 3 alle intemperie ?

A: Con il design resistente alle intemperie IP65, il pannello solare SOLAR 3 è sempre pronto per ambienti estremi come pioggia, nevischio o vento forte. Non preoccuparti di metterlo fuori in tutte le stagioni.

.... e le telecamere ad esso collegate ?

B: Le telecamere REDI, FRI+, FLAI+, REDI+ e il videocampanello DLIN+, sono resistenti alle intemperie se utilizzate in modalità batteria senza alimentazione esterna.

E con il gommino isolante in silicone (incluso nelle confezioni della telecamere), si può rendere il sistema completamente IP65.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

EU Dichiarazione di conformità (IT)

Noi

Nome produttore:

Giuliano Store S.R.L.

Indirizzo postale:

Via Oasi Sacro Cuore, 22
Giugliano in Campania (NA)

Codice postale:

80014

Nazione:

Italia

Indirizzo email:

supporto@isiwi.it



Dichiariamo che il DoC è rilasciato sotto la nostra esclusiva responsabilità e appartiene al seguente prodotto:

Apparecchiature radio/Prodotto:

Pannello solare

Tipo:

ISW-PLS1 / ISW-PLS2 / ISW-PLS3

L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:

RED:2014/53/EU

EMC:2014/30/EU

ROHS:2011/65/EU

Sono state applicate le seguenti norme armonizzate e specifiche tecniche:

Titolo, data della norma/specificazione:

EN 301489-1 V2.1.1; EN 301489-17: V3.1.1

EN 300328: V2.1.1

EN 62311:2008

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

EN 55032:2015

EN 50130-4:2011+A1:2014

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 50581:2012

Firmato da:

Italia

Luogo di pubblicazione

01-08-2022

Data di pubblicazione

GIULIANO STORE S.R.L.
SEDE LEGALE: Via Oasi del Sacro Cuore, 22
80014 Giugliano in Campania (NA)
SEDE OPERATIVA: Zona Industriale ASI Aversa Nord
Consorzio IMPRE.CO Lotto 21-81032 - Carinaro (CE)
P.I. e C.F. 07237261214 - REA: NA-870385

Giuliano Russo, CEO Giuliano Store S.r.l.

© 2022 isiwi. Tutti i diritti sono riservati.

isiwi® è un marchio registrato.

Eventuali brand e marchi menzionati sono dei rispettivi proprietari e vengono utilizzati a solo scopo di riferimento. Le caratteristiche sono soggette a cambiamenti senza preavviso. Il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva RED 2014/53/EU. Giuliano Store S.R.L. Strada consortile, consorzio IMPRE.CO, zona ASI, Carinaro (CE), 81032, Italia.

www.isiwi.it

MADE IN CHINA

