


Specifiche

BASELINE

12V PSU for NVR

Alimentatore per il funzionamento dell'NVR con una fonte di alimentazione a bassa tensione

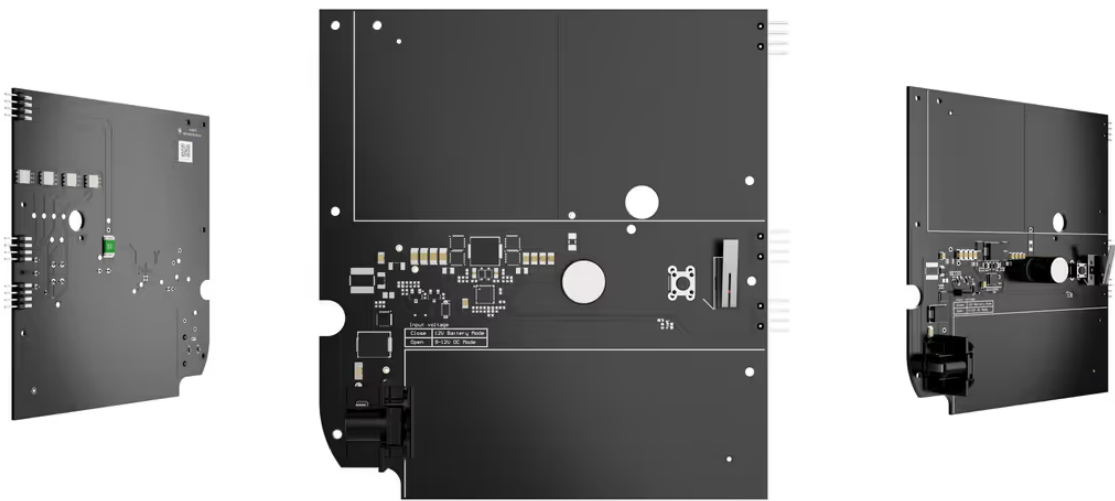

Ingresso senza jumper installato

Tensione di funzionamento del dispositivo

8–16 V_{DC}

Consumo di corrente massimo

fino a 4 A

Quando il consumo massimo di corrente in uscita è di 2 A.

Soglia di accensione quando la tensione sale

8 V_{cc}

Nello stato di assenza di carico.

Soglia di spegnimento quando la tensione scende

6,5 V_{cc}

Nello stato di assenza di carico.

Ingresso con un jumper installato

Tensione di funzionamento del dispositivo

12,1-16 V_{cc}

Consumo di corrente massimo

fino a 4 A

Quando il consumo massimo di corrente in uscita è di 2 A.

Soglia di accensione quando la tensione sale

12,1 V_{cc}

Nello stato di assenza di carico.

Soglia di spegnimento quando la tensione scende

10,35 V_{cc}

Nello stato di assenza di carico.

Uscita

Tensione nominale

12 V_{DC} ± 3%

Consumo di corrente del dispositivo nello stato disattivato

110 µA

Consumo di corrente del dispositivo a riposo

65 mA

Consumo di corrente massimo del dispositivo

2 A

Installazione

Metodo di installazione

nella custodia dell'NVR sostituendo la scheda di alimentazione in dotazione

Temperature di funzionamento

da 0°C a +40°C

Umidità massima ammissibile

fino al 75%

Classe di protezione

IP20



Collegamento all'alimentazione

Slot per il connettore

6,5 × 2,0 mm

Jack di alimentazione (femmina).

Connettore

5,5 × 2,1 mm

Jack di alimentazione (maschio).

Sezione trasversale del cavo collegato

AWG 12–14

Scheda

Colore

N/A

Dimensioni

118 × 123 × 17 mm

Peso

51 g

Set completo

12V PSU for NVR

Adattatore per terminale

Guida rapida

Certificazioni e conformità alle normative



12V PSU for NVR



Informazioni aggiuntive

Conformità agli standard

Maggiori informazioni 

Manuale utente

Maggiori informazioni 

Garanzia

24 mesi

Maggiori informazioni 