

Specifiche

AJAX SUPERIOR Case D (430)

Custodia per un massimo di otto moduli Ajax e due batterie da 18 Ah



Compatibilità dei dispositivi

Verificare

Compatibilità

Superior MultiTransmitter Fibra (without casing) ►

Con una batteria fino a 7 Ah.

Superior LineSplit Fibra ●

Superior LineProtect Fibra ●

Superior MultiRelay Fibra ●

Superior LineSupply Fibra ●

Con batterie fino a 18 Ah.

Installazione di dispositivi

Numero di dispositivi

fino a 8

Per installare più dispositivi, selezionare un modello con il numero di posti appropriato:

- Case A (106);
- Case B (175);
- Case C (260).

Quale Case scegliere ●

Supporti in plastica

Module Holder (type A)

Per installare i moduli Superior LineSplit Fibra, Superior LineProtect Fibra, e Superior MultiRelay Fibra, inserire nella custodia il numero necessario di supporti Module Holder (type A). Il set completo di Case D (430) include 4 supporti in totale. Se ne servono di più, è possibile acquistare separatamente altri supporti.



Module Holder (type B)

Inserire due Module Holder (type B) nella custodia per collocare le schede Superior Hub Hybrid (4G) (without casing) e Superior MultiTransmitter Fibra (without casing). I supporti sono venduti separatamente.



Guide in plastica

per fissare Superior LineSupply Fibra

Far scorrere Superior LineSupply Fibra lungo le guide per rimuoverlo dalla custodia. Non sono necessari supporti per fissare il modulo.



Agganci per cavi

per tenere insieme i cavi con le fascette


Livella a bolla

Per controllare l'angolo di inclinazione della custodia durante l'installazione.

Incavi per la foratura

Ø32 mm, Ø40 mm o Ø63 mm

La punta di trapano viene fissata nell'incavo e non si muove durante la foratura. Si consiglia di utilizzare una sega a tazza per la plastica.

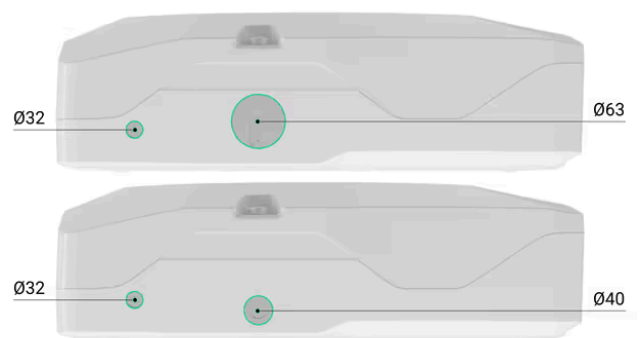

Fori allargati

Per garantire che la custodia sia installata correttamente, anche in caso di errori durante l'installazione.

Supporti per le batterie

fino a 18 Ah

Sul fondo della custodia.



Nastro di fissaggio

per la batteria

Per evitare la disconnessione
accidentale della batteria.

Caratteristiche principali

Tamper antisabotaggio

Incluso nel set completo di Case. Il tamper antisabotaggio si collega al connettore appropriato di uno dei dispositivi e protegge i dispositivi installati dal sabotaggio.

Che cos'è un tamper antisabotaggio ●

Rotazione del dispositivo

di 180°

I dispositivi nella custodia possono essere ruotati di 180°, offrendo due opzioni di fissaggio.

Viti di fissaggio

sul coperchio della custodia

Chiusure

per fissare il coperchio durante l'installazione

Le chiusure impediscono al coperchio di cadere dalla custodia Case finché non viene fissato con le viti.

Raccomandazioni

Il dispositivo è progettato solo per l'uso all'interno. Case è disponibile in diverse versioni.

Quale Case scegliere ●

Prodotto

Dimensioni

430 × 400 × 133 mm

Peso di Case nera

3,343 g

Peso di Case bianca

3,381 g

Temperature di funzionamento

da -10 °C a +40 °C

Umidità massima ammissibile

fino al 75%



Colore

Nero



Bianco



Set completo

Case D (430)

Tamper antisabotaggio

Nastro di fissaggio per una batteria

Module Holder (type A): 4 pezzi

Kit di installazione

Guida rapida

Certificazioni e conformità alle normative



Case D (430)



Informazioni aggiuntive

Conformità agli standard

Maggiori informazioni ●

Manuale utente

Maggiori informazioni ●

Garanzia

24 mesi

Maggiori informazioni ●