

Specifiche

EN54 LINE

EN54 Indicator Jeweller

Indicatore remoto di allarme antincendio indirizzabile wireless



Compatibilità dei dispositivi

Verificare

Comunicazione

Tecnologia di comunicazione Jeweller

Tecnologia di comunicazione wireless proprietaria per la trasmissione di comandi, allarmi ed eventi.

Caratteristiche principali:

- Comunicazione bidirezionale.
- Protezione avanzata contro il sabotaggio.
- Cifratura a blocchi con chiave mobile.
- Notifiche istantanee.
- Controllo da remoto e configurazione nelle app Ajax.

Maggiori informazioni ●

Frequenze di funzionamento

866,0–866,5 MHz

868,0–868,6 MHz

868,7–869,2 MHz

905,0 – 926,5 MHz

915,85–926,5 MHz

921,0–922,0 MHz

In base alla regione di vendita.

Potenza irradiata efficace massima (ERP)

fino a 20 mW

Controllo automatico dell'alimentazione per ridurre il consumo energetico e le interferenze radio.

Modulazione del segnale radio

GFSK

Raggio di comunicazione radio

fino a 1,700 m

Tra il dispositivo e la centrale antincendio wireless (CIE) o un ripetitore in campo aperto.

Calcolare il raggio della comunicazione radio nell'impianto ●

Comunicazione crittografata

Tutti i dati salvati e trasmessi sono protetti da cifratura a blocchi con chiave mobile.

Salto di frequenza

Per evitare le interferenze radio e l'inibizione del segnale.

Maggiori informazioni ●

Segnalazione di allarme

Tipo di indicazione

luminosa

cornice LED.

Modello di indicazione

bistabile

impulso continuo

Può essere impostato da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nell'app Ajax.

Test di indicazione allarme

Per verificare che l'indicazione di allarme antincendio sia visibile nei locali.

Raccomandazioni per l'installazione

Il dispositivo è progettato per interni ed esterni.

Il pannello di montaggio SmartBracket consente di ruotare il dispositivo fino a 55 gradi dopo l'installazione.

Protezione antisabotaggio

Tamper antisabotaggio


Il sistema invia una notifica di errore quando si tenta di rimuovere il dispositivo dal pannello di montaggio.

Maggiori informazioni ●

Blocco per SmartBracket

per fissare il dispositivo sul pannello di montaggio SmartBracket

Quando è bloccata, garantisce un fissaggio sicuro del dispositivo e rende impossibile rimuoverlo senza strumenti speciali.

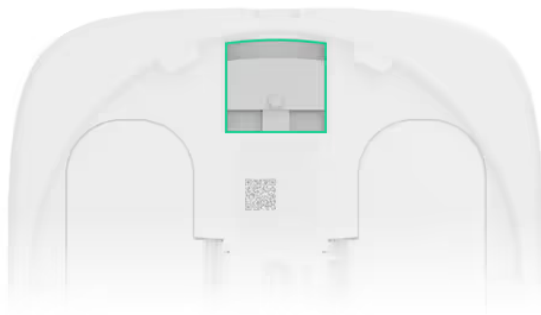

Protezione contro la contraffazione

autenticazione del dispositivo

Rilevamento della perdita di connessione

dopo 36 s

Il tempo di rilevamento dipende dalle impostazioni di **Jeweller**.

Alimentazione


Batterie

2 × CR123A

Preinstallate.

Sostituzione della batteria senza strumenti

Per sostituire le batterie, aprire i coperchi del compartimento per le batterie.

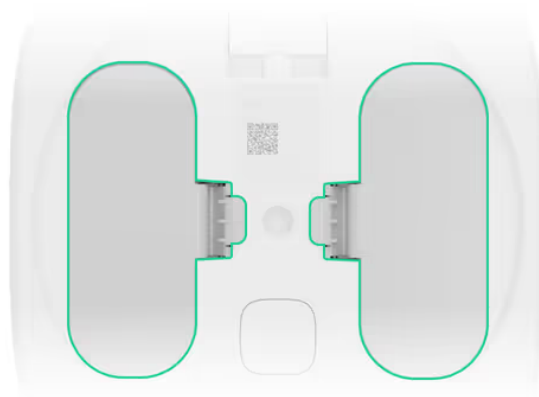

Protezione contro la polarità inversa

Previene danni al dispositivo se le batterie vengono inserite in modo errato.

Tipo di batteria consigliato

Huiderui CR123A; 3 V; 1,600 mAh, LiMnO_2

Durata calcolata delle batterie

fino a 5 anni


Custodia

Dimensioni

90 × 90 × 33 mm

Peso

186 g

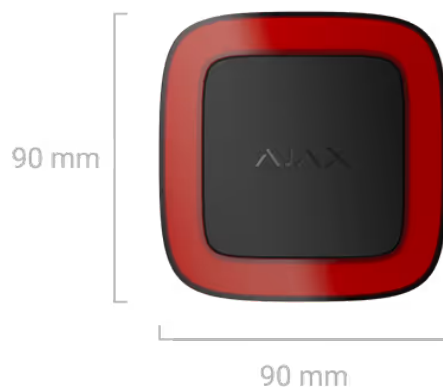

Temperature di funzionamento

da -10 °C a +50 °C

Umidità massima ammissibile

fino all'80%



33 mm

Classe di protezione

IP54

Classe di infiammabilità

UL 94 V-0

Colore

Nero



Bianco



Set completo

EN54 Indicator Jeweller

2 × batterie CR123A (preinstallate)

Pannello di montaggio SmartBracket

Kit di installazione

Guida rapida

Revisione

1

Certificazioni e conformità alle normative



EN54 Indicator Jeweller



Informazioni aggiuntive

Conformità agli standard

Maggiori informazioni 

Manuale utente

Maggiori informazioni 

Garanzia

24 mesi

Maggiori informazioni ●