

isiwi


solar2

PANNELLO SOLARE


Guida rapida
www.isiwi.it

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE


L'aspetto dei componenti può differire dall'immagine mostrata.
La categoria e la quantità degli accessori possono variare in base alla regione di vendita.




1x ISW-PLS2



1x staffa



1x kit di fissaggio



Guida rapida

SPECIFICHE TECNICHE


- Potenza max: **2,5W**
- Tensione di uscita: **5,25V +/- 5%**
- Corrente max: **535 mA**
- Grado di protezione: **IP66**
- Temperatura di funzionamento: da **-30° C** a **70°**
- Lunghezza cavo: **Micro USB** da **5 m**
- Staffa inclusa: **Regolabile / 360°**
- Dimensioni: **179 x 125 x 10 mm**
- Peso: **447v g**

INSTALLAZIONE

1


Seleziona una posizione con la maggior quantità di luce solare in un intero anno. Il pannello solare necessita di poche ore di luce solare diretta per alimentare sufficientemente la telecamera. La quantità di energia che il pannello solare può produrre risente condizioni climatiche, cambiamenti stagionali, posizioni geografiche, ecc.

L'angolo ideale = **La latitudine locale + 5 °**

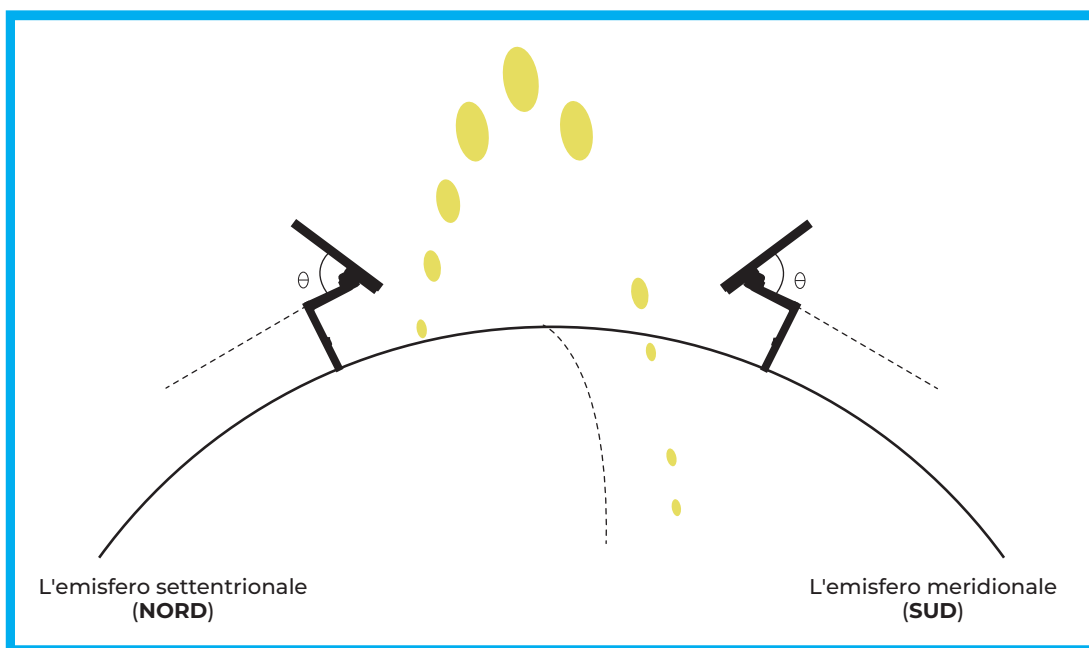


2

Installazione della **staffa**

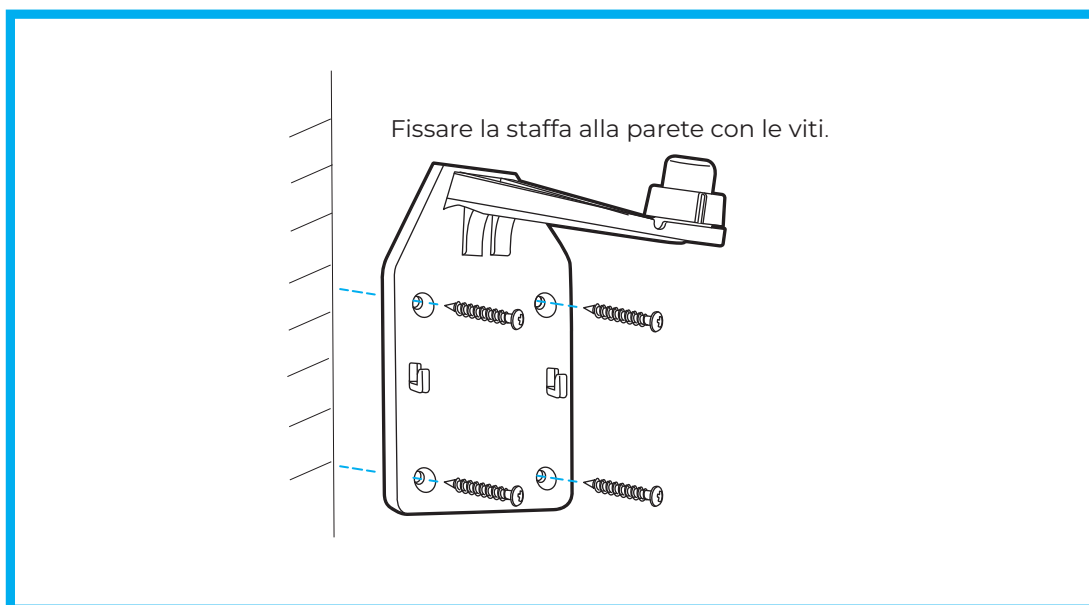


3

Inserire il pannello solare nella staffa e assicurarsi della stabilità

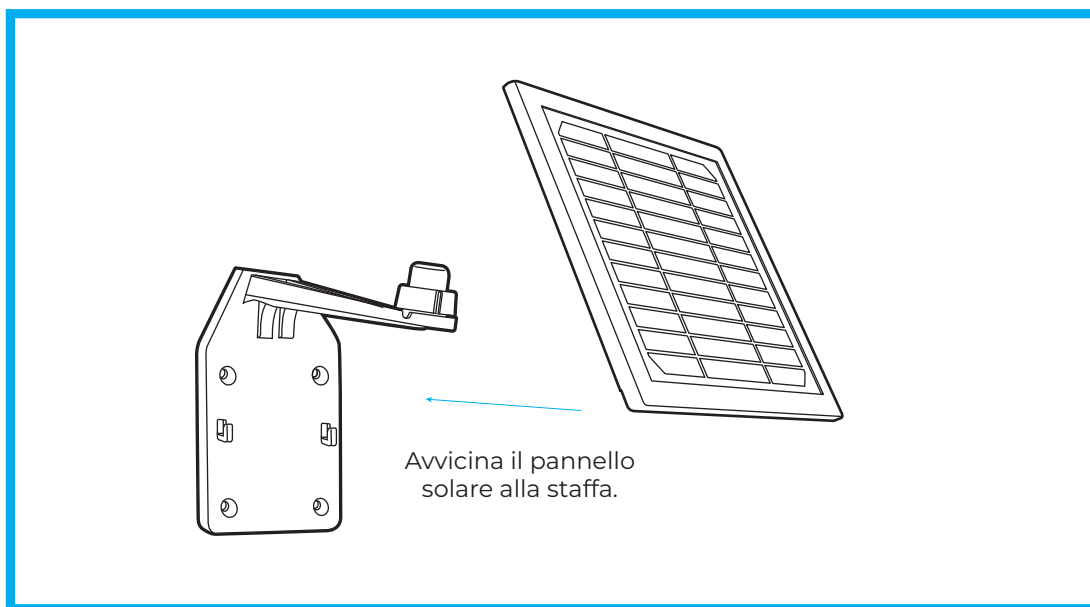


4

Allentare il controllo di regolazione sulla staffa e regolare l'angolo, per far sì che il pannello solare possa ricevere luce solare diretta, quindi stringere nuovamente la staffa.

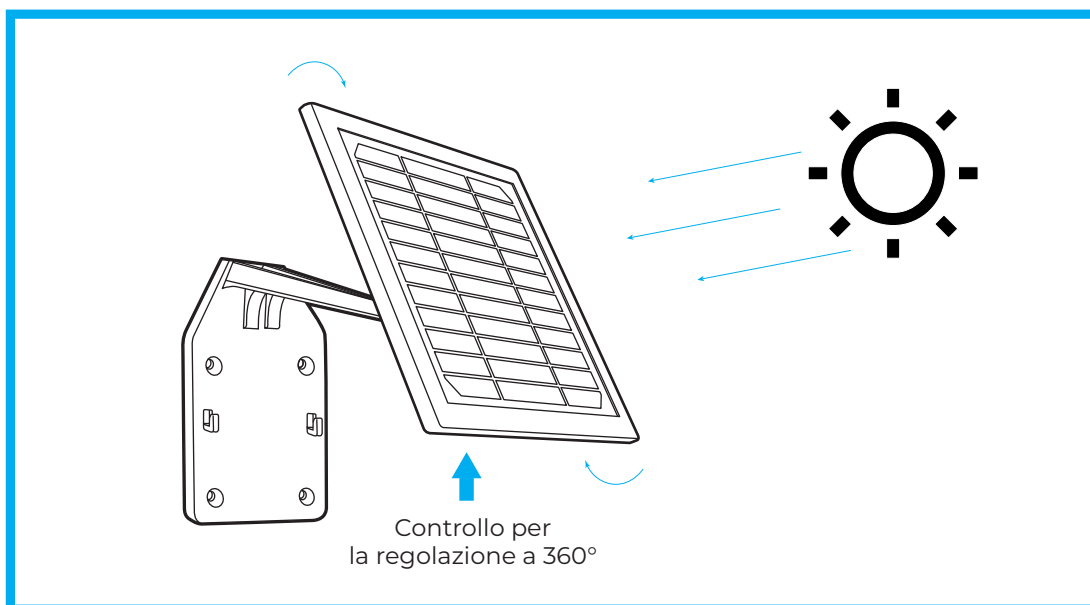

5

Fissare la telecamera a batteria ISW-BFBTA4MP-GEN1 al pannello solare.

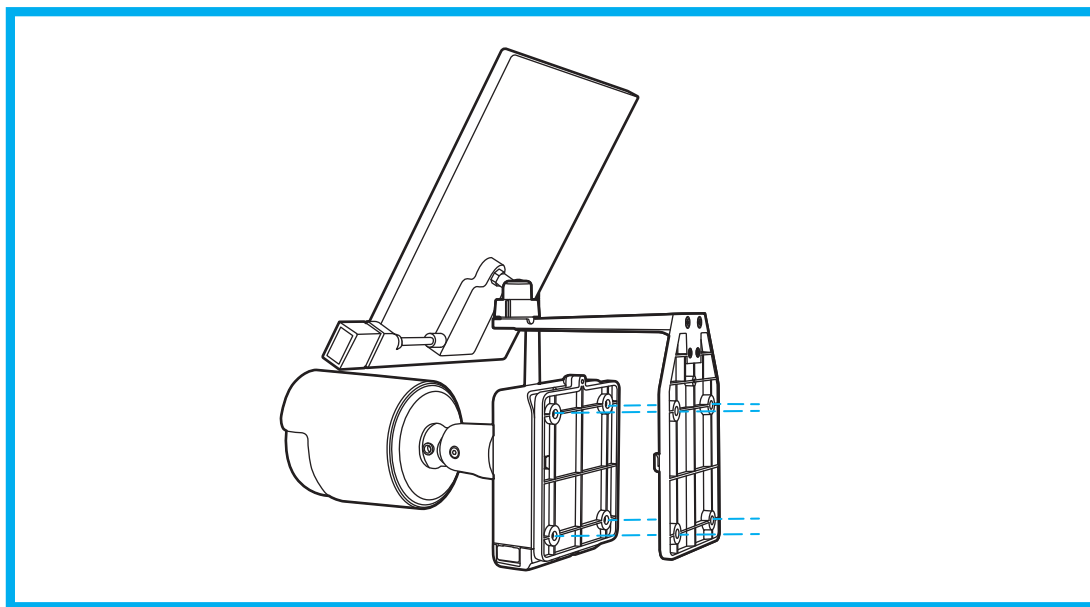

FAQ - FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q: Posso utilizzare il pannello solare SOLAR 2 come unica fonte di alimentazione per la Telecamera ISW-BFBTA4MP GEN1?

A: Sì, il pannello SOLAR 2 può essere utilizzato come unica fonte di alimentazione per la telecamera a batteria ISW-BFBTA4MP GEN1, basterà collegare il cavo in dotazione e posizionare il pannello in modo tale da avere sufficiente copertura solare anche per poche ore di sole ma per tutta la durata dell'anno.

Q: Come posso ottimizzare l'efficienza del pannello solare SOLAR 2?

Per ottimizzare le prestazioni del pannello solare, è possibile effettuare le seguenti operazioni:

A: Collocare il pannello solare in luoghi con abbondanti fonti di luce per aumentare l'esposizione alla luce solare.

B: Regolare la sua direzione in modo che sia rivolta verso il nord (nell'emisfero settentrionale) o il sud (nell'emisfero meridionale).

C: Pulire regolarmente la sua superficie per rimuovere polvere e detriti dalla sua superficie.

Q: Posso installare SOLAR 2 alle intemperie ?

A: Con il design resistente alle intemperie IP66, il pannello solare SOLAR 2 è sempre pronto per ambienti estremi come pioggia, nevischio o vento forte. Non preoccuparti di metterlo fuori in tutte le stagioni.

... e la telecamera ISW-BFBTA4MP GEN1 ?

B: La Telecamera ISW-BFBTA4MP GEN1 è resistente alle intemperie se utilizzato in modalità batteria senza alimentazione esterna.

Invece, quando è alimentato con pannello solare SOLAR 2 non è possibile utilizzarlo alle intemperie in quanto il connettore di collegamento al pannello SOLAR 2 non assicura un grado di protezione IP65.

Q: Il Pannello SOLAR 2 è compatibile con qualsiasi telecamera ?

A: No, il pannello SOLAR 2 è compatibile esclusivamente con telecamere ISWI ISW-BFBTA4MP GEN1 dotate di batteria interna.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

EU Dichiarazione di conformità (IT)

Noi

Nome produttore:

Giuliano Store S.R.L.

Indirizzo postale:

Via Oasi Sacro Cuore, 22
Giugliano in Campania (NA)

Codice postale:

80014

Nazione:

Italia

Indirizzo email:

supporto@isiwi.it



Dichiariamo che il DoC è rilasciato sotto la nostra esclusiva responsabilità e appartiene al seguente prodotto:

Apparecchiature radio/Prodotto:

Pannello solare

Tipo:

ISW-PLS2

L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:

RED:2014/53/EU

EMC:2014/30/EU

ROHS:2011/65/EU

Sono state applicate le seguenti norme armonizzate e specifiche tecniche:

Titolo, data della norma/specificazione:

EN 301489-1 V2.1.1; EN 301489-17: V3.1.1

EN 300328: V2.1.1

EN 62311:2008

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

EN 55032:2015

EN 50130-4:2011+A1:2014

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 50581:2012

Firmato da:

Italia

Luogo di pubblicazione

05-05-2022

Data di pubblicazione

GIULIANO STORE S.R.L.
SEDE LEGALE: Via Oasi del Sacro Cuore, 22
80014 Giugliano in Campania (NA)
SEDE OPERATIVA: Zona Industriale ASI Aversa Nord
Consorzio IMPRE.CO Lotto 21-81032 - Carinaro (CE)
P.I. e C.F. 07237261214 - REA: NA-870385

Giuliano Russo, CEO Giuliano Store S.r.l.

© 2022 isiwi. Tutti i diritti sono riservati.

isiwi® è un marchio registrato.

Eventuali brand e marchi menzionati sono dei rispettivi proprietari e vengono utilizzati a solo scopo di riferimento. Le caratteristiche sono soggette a cambiamenti senza preavviso. Il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva RED 2014/53/EU. Giuliano Store S.R.L. Strada consortile, consorzio IMPRE.CO, zona ASI, Carinaro (CE), 81032, Italia.

www.isiwi.it

MADE IN CHINA



isiwi