

Specifiche

ManualCallPoint (White) Jeweller

Pulsante ripristinabile wireless con scenari programmabili. Versione bianca.



Compatibilità dei dispositivi

Verificare

Comunicazione

Tecnologia di comunicazione Jeweller

Tecnologia di comunicazione wireless proprietaria per la trasmissione di comandi, allarmi ed eventi.

Caratteristiche principali:

- Comunicazione bidirezionale.
- Protezione avanzata contro il sabotaggio.
- Cifratura a blocchi con chiave mobile.
- Notifiche istantanee.
- Controllo e configurazione da remoto nelle app Ajax.

Maggiori informazioni ●

Frequenze di funzionamento

866,0–866,5 MHz

868,0–868,6 MHz

868,7–869,2 MHz

905,0–926,5 MHz

915,85–926,5 MHz

921,0–922,0 MHz

In base alla regione di vendita.

Potenza irradiata efficace massima (ERP)

fino a 25 mW

Controllo automatico dell'alimentazione per ridurre il consumo energetico e le interferenze radio.

Modulazione del segnale radio

GFSK

Raggio di comunicazione radio

fino a 1,700 m

Tra il pulsante e l'hub (o il ripetitore) in campo aperto.

Calcolare il raggio del segnale radio nell'impianto ●

Comunicazione crittografata

Tutti i dati salvati e trasmessi sono protetti da cifratura a blocchi con chiave mobile.

Salto di frequenza

Per evitare le interferenze radio e l'inibizione del segnale.


Maggiori informazioni ●

Caratteristiche principali

Elemento frangibile ripristinabile

attiva il pulsante

Quando si preme la parte centrale (elemento frangibile), il pulsante si deprime verso l'interno, avviando uno scenario o facendo scattare un allarme. Due strisce gialle in alto e in basso indicano lo stato del dispositivo.

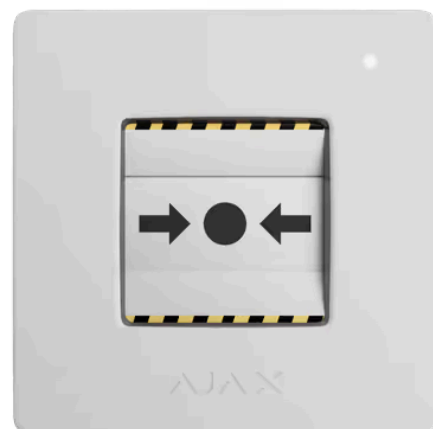

Modalità di funzionamento

- attivazione dello scenario
- allarme antincendio
- aiuto d'emergenza
- pulsante antipanico

- allarme fughe di gas
- avviso di malfunzionamento
- allarme perdite d'acqua

Con le impostazioni appropriate, controlla i dispositivi di automazione Ajaxo attiva un allarme.

Indicatore di stato a LED

L'indicatore LED sulla custodia del dispositivo si accende quando viene attivato il pulsante o vengono rilevati malfunzionamenti.

Allarmi antincendio interconnessi

con la pressione del pulsante

Premendo l'elemento frangibile, i rilevatori antincendio del sistema attivano le sirene integrate.

Maggiori informazioni ●

Avvisi critici

Il sistema è in grado di attivare le sirene antintrusione e di inviare notifiche di allarme sonore agli utenti, anche se l'audio è disattivato, se è attiva la modalità **Non disturbare** o se sono collegate le cuffie.

Protezione contro pressioni accidentali

Sollevare il coperchio trasparente per accedere all'elemento frangibile. Il coperchio protegge dalla falsa pressione dei pulsanti.

Trasmissione dell'allarme alla CRA

disattivata per impostazione predefinita

Suggerimenti

Il pulsante ManualCallPoint è disponibile in diverse versioni.

Strumento speciale (chiave)

Ripristino del pulsante

dopo la pressione

Per ripristinare il pulsante, inserire l'apposito strumento nel foro corrispondente.



Foro nella custodia

per appendere un anello di un portachiavi

Il responsabile della sicurezza antincendio può portare con sé lo strumento speciale sul portachiavi.

Comodo smontaggio

Lo strumento speciale apre la serratura per smontare il dispositivo dal pannello di montaggio SmartBracket.



Suggerimenti

Si raccomanda di installare il pulsante in luoghi facilmente accessibili a un'altezza di 1,4 m.

Il dispositivo è progettato solo per l'installazione in ambienti interni.

Protezione antisabotaggio

Allarme tamper

Notifiche in caso di tentativo di staccare il pulsante dalla superficie o di rimuoverlo dal pannello di montaggio.

Maggiori informazioni ●

Protezione contro la contraffazione

tramite l'autenticazione del dispositivo

Rilevamento della perdita di connessione

entro 36 s

Il tempo di rilevamento dipende dalle impostazioni **Jeweller** o **Jeweller/Fibra**.

Maggiori informazioni ●

Alimentazione

Batterie

2 × CR123A

Preinstallate. Con un utilizzo tipico (una pressione della durata di 1 minuto alla settimana), le batterie possono durare fino a 7 anni.

Custodia

Dimensioni

102 × 104 × 39 mm

Peso


214 g

Temperature di funzionamento

da 0 °C a +50 °C

Umidità massima ammissibile

fino all'80%

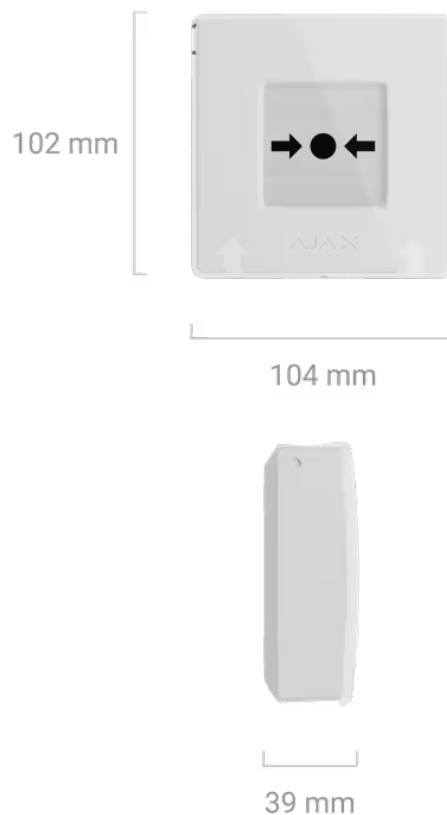

Colore

Bianco



Set completo

ManualCallPoint (White) Jeweller

Pannello di montaggio SmartBracket

Strumento speciale (chiave)

2 × batterie CR123A (preinstallate)

Kit di installazione

Guida rapida

Certificazioni e conformità alle normative



ManualCallPoint (White) Jeweller



Informazioni aggiuntive

Conformità agli standard

Maggiori informazioni 

Manuale utente

Maggiori informazioni 

Garanzia

24 mesi

Maggiori informazioni 