


Specifiche

AJAX SUPERIOR

Superior LineProtect Fibra

Modulo per proteggere i dispositivi sulla linea Fibra da cortocircuiti e sabotaggi

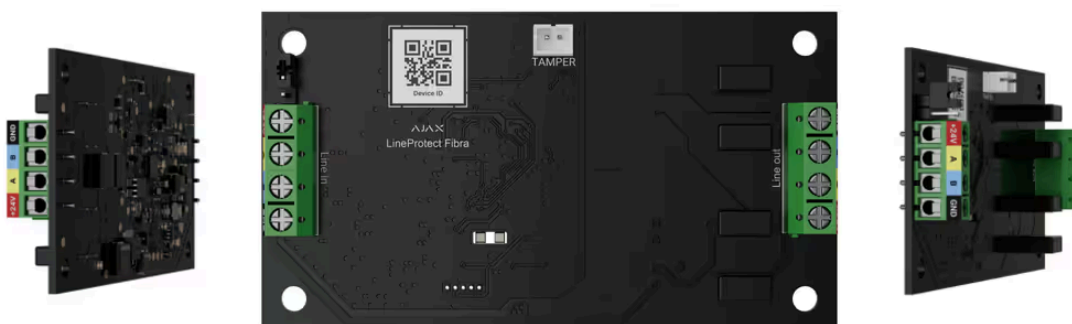

Compatibilità dei dispositivi

Verificare

Comunicazione

💎 Tecnologia di comunicazione Fibra

Tecnologia di comunicazione cablata proprietaria. Fibra unisce l'affidabilità dei cavi alla libertà della connessione radio.

Caratteristiche principali:

- Comunicazione bidirezionale.
- Sistema antisabotaggio avanzato.
- Notifiche istantanee.
- Configurazione da remoto tramite le app Ajax.

Maggiori informazioni ●

Connessione cablata

cavo a 4 fili

Connessione

in qualsiasi punto della linea Fibra

LineProtect può essere installato dopo l'hub, il rilevatore, la tastiera o la sirena. Il modulo protegge i dispositivi installati sulla linea Fibra tra LineProtect e l'hub, nonché l'hub stesso. Non protegge i dispositivi tra il modulo e la fine della linea.

Lunghezza della linea Fibra

fino a 2,000 m

Quando si utilizza un cavo a doppino intrecciato U/UTP cat.5.

Calcolare la lunghezza della linea nell'impianto ●

Comunicazione crittografata

Connessione cablata

Numero di linee di uscita

1

LineProtect può essere installato dietro qualsiasi dispositivo Fibra.



Numero di linee di ingresso

1

Il numero di dispositivi Fibra collegati alla linea di uscita dipende dal loro consumo energetico.

Calcolatore dell'alimentazione Fibra ●

Lunghezza del cavo

fino a 2,000 m

Quando si utilizza un cavo a doppino intrecciato U/UTP cat.5.

Calcolare la lunghezza della linea nell'impianto ●

Protezione delle linee

Tensione di alimentazione

110/230 V~

I fusibili vengono attivati se viene fornita una tensione anomala sulla linea Fibra. Dopo questo, è necessario sostituire LineProtect.

Cortocircuito sulla linea

Colpito dal taser elettrico

Sovratensione

sulle linee di segnale Fibra

Il modulo protegge i dispositivi quando viene fornita tensione ai terminali del segnale A e B.

Notifiche

Il dispositivo distingue il tipo di intervento e il sistema invia la notifica corrispondente agli utenti e all'istituto di vigilanza.

Allarme con sirena

La sirena segnala tramite il buzzer e la cornice LED se viene rilevato un allarme sulla linea di uscita.

Suggerimenti

Progettato solo per uso in ambienti interni. Si consiglia di installarlo nella custodia Case venduta separatamente e disponibile in diverse versioni.

Protezione del modulo

Allarme antisabotaggio

LineProtect è dotato di un connettore per fissare la scheda del tamper antisabotaggio al modulo. La scheda del tamper antisabotaggio si trova in una custodia Case venduta separatamente.

Cos'è il tamper antisabotaggio ●

Maggiori informazioni su Case ●

Protezione contro la contraffazione

autenticazione del dispositivo

Rilevamento della connessione persa

dopo 36 s

Tra l'hub e LineProtect. Può essere modificato nelle impostazioni dell'hub.

Alimentazione

Tensione di funzionamento del modulo

5,7–30 V_{DC}, fino a 281 mW

L'hub alimenta il modulo.

Tensione di funzionamento nominale del modulo

24 V_{DC}

Consumo di corrente del modulo a riposo alla tensione nominale

1,6 mA

Consumo massimo di corrente del modulo alla tensione nominale

11,7 mA

Scheda

Dimensioni


90 × 50 × 15 mm

Peso

12 g

Temperature di funzionamento

da -10 °C a +40 °C

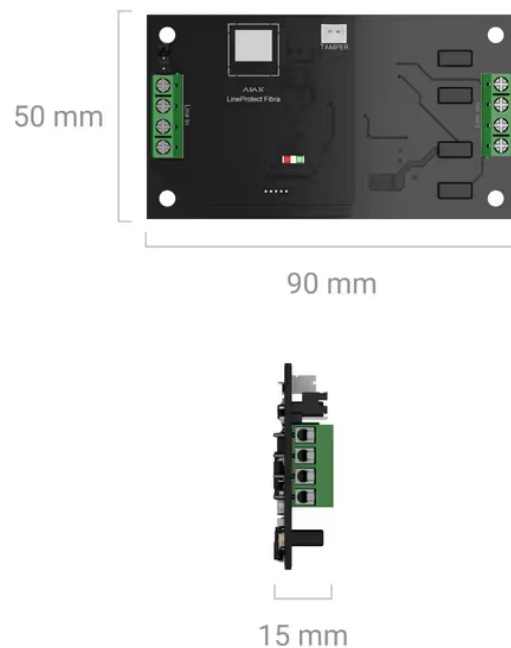

Umidità massima ammissibile

fino al 75%

Set completo

Superior LineProtect Fibra

Guida rapida

Certificazioni e conformità alle normative



Superior LineProtect Fibra



Informazioni aggiuntive

Conformità agli standard

Maggiori informazioni ➔

Manuale utente

Maggiori informazioni ➔

Garanzia

24 mesi

Maggiori informazioni ●