


Specifiche

AJAX SUPERIOR

Case A (106)

Custodia per un modulo Ajax

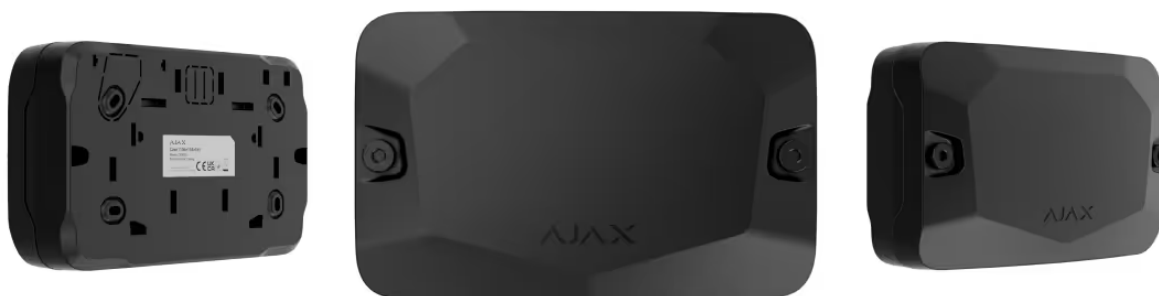

Compatibilità

Superior LineSplit Fibra ▶

Superior LineProtect Fibra ▶

Superior MultiRelay Fibra ▶

Installazione del dispositivo

Numero di dispositivi

1

Per installare più dispositivi, selezionare un modello con un numero diverso di fessure:


- Case B (175);
- Case C (260);
- Case D (430).

Quale Case scegliere ●

Chiusure in plastica

per fissare un dispositivo

Far scorrere le chiusure per rimuovere il dispositivo.

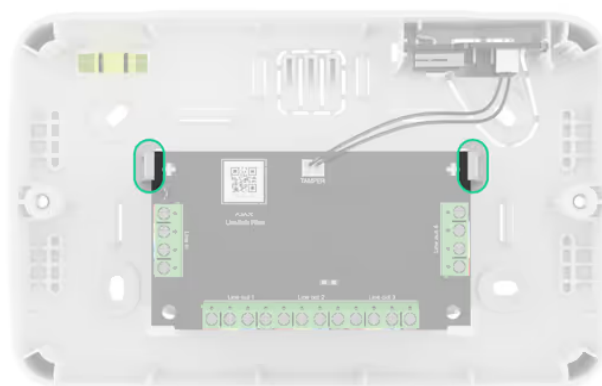

Fissaggi per cavi

per tenere insieme i cavi con le fascette

Tappi in plastica

per proteggere il dispositivo installato

Durante la foratura, lo strumento poggia sui tappi Case.



Livella a bolla

Per controllare l'angolo di inclinazione della custodia durante l'installazione.

Incavi per la foratura

Ø16 mm o Ø20 mm

La punta di trapano viene fissata nell'incavo e non si muove durante la foratura. Si consiglia di utilizzare una sega a tazza per la plastica.



Fori allargati

Per garantire che la custodia sia installata correttamente, anche in caso di errori durante l'installazione.

Caratteristiche principali

Tamper antisabotaggio


Incluso nel set completo di Case. Il tamper antisabotaggio si collega al connettore del dispositivo appropriato e protegge il dispositivo installato dal sabotaggio.

Che cos'è un tamper antisabotaggio ●

Rotazione del dispositivo

di 180°

I dispositivi possono essere ruotati di 180°, offrendo due opzioni di fissaggio.

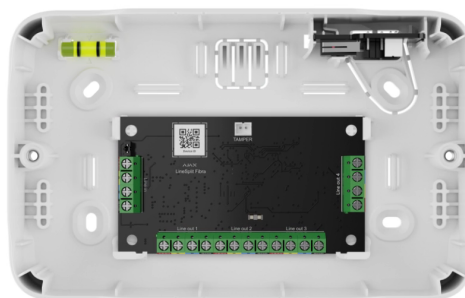

Viti di fissaggio

sul coperchio della custodia



Rotazione del coperchio

di 180°

Il coperchio di Case A (106) può essere ruotato di 180° durante l'installazione.



Chiusure

per fissare il coperchio durante
l'installazione



Le chiusure impediscono al coperchio
di cadere dalla custodia Case finché
non viene fissato con le viti.

Raccomandazioni

Il dispositivo è progettato per essere usato solo all'interno. Case è disponibile in
diverse versioni.

Quale Case scegliere ●

Prodotto

Dimensioni

106 × 168 × 56 mm

Peso del dispositivo nero

200 g

Peso del dispositivo bianco

207 g

Temperature di funzionamento

da -10 °C a +40 °C

Umidità massima ammissibile

fino al 75%



Colore

Nero



Bianco



Set completo

Case A (106)

Tamper antisabotaggio

Kit di installazione

Guida rapida

Certificazioni e conformità alle normative



Case A (106)



Informazioni aggiuntive

Conformità agli standard

Manuale utente

Maggiori informazioni 

Maggiori informazioni 

Garanzia

24 mesi

Maggiori informazioni 