

Specifiche

GlandBox

Accessorio di cablaggio per la centrale (CIE)



Compatibilità dei dispositivi


Verificare

Caratteristiche principali

Luoghi di installazione dei pressacavi

16

Per il passaggio di cavi che non sono nascosti all'interno del muro. Ci sono quattro posti su ogni lato.

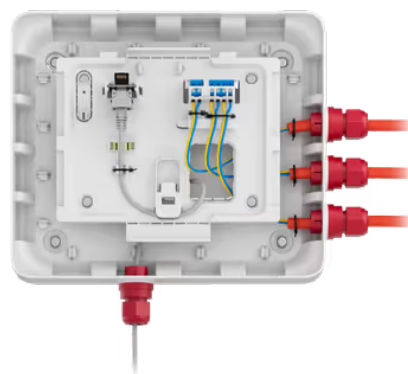


Diametro del pressacavo

fino a 20 mm

I pressacavi non sono inclusi nel set completo.

Incavi per la foratura

La punta di trapano viene fissata nell'incavo e non si muove durante la foratura. Si consiglia di utilizzare una sega a tazza per plastica con un diametro fino a 20 mm.



Protezione antisabotaggio

tamper antisabotaggio

La parte perforata di GlandBox è utilizzata per il tamper antisabotaggio per attivarsi quando la CIE è installata in GlandBox. Un sistema Ajax invia notifiche di errore se si tenta di staccare GlandBox dalla superficie o di rimuovere la CIE dal pannello di montaggio.


Fissaggi per cavi

Per tenere insieme i cavi con le fascette.

Strumenti per una facile installazione

- Livella a bolla
- Indicatore UP
- Marcatura del centro della CIE

La livella a bolla consente di verificare l'angolo di inclinazione della custodia. L'intersezione di due linee segna il centro della CIE e l'indicatore UP ne indica la parte superiore.

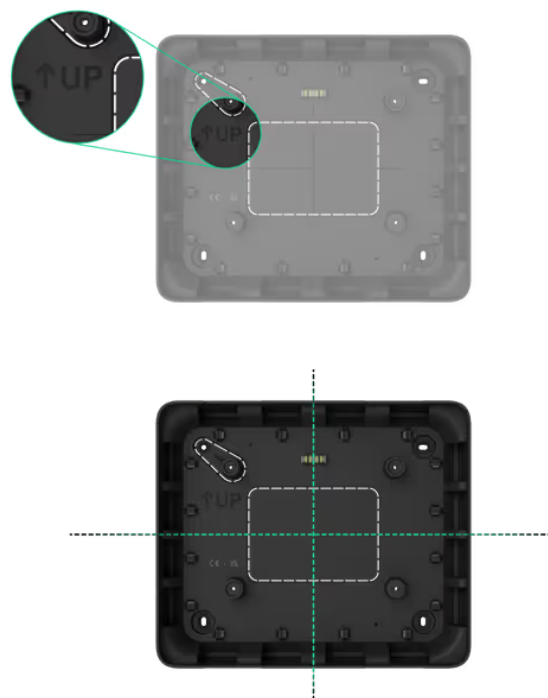

Suggerimenti

L'accessorio è progettato per essere utilizzato solo in ambienti interni.

Prodotto

Dimensioni

263 × 223 × 40 mm

Peso

335 g

Temperature di funzionamento

da -10 °C a +40 °C

Umidità massima ammissibile

fino al 75% senza condensa


Classe di infiammabilità

UL 94 V-0

Colore

Nero

Bianco



Set completo

GlandBox

Kit di installazione

Guida rapida

Revisione

2

Certificazioni e conformità alle normative



GlandBox



Informazioni aggiuntive

Conformità agli standard

Maggiori informazioni 

Manuale utente

Maggiori informazioni 

Garanzia

24 mesi

Maggiori informazioni 