

Specifiche

BASELINE

KeyPad Jeweller

Tastiera touch wireless



Compatibilità dei dispositivi

Verificare

Comunicazione

📶 Tecnologia di comunicazione Jeweller

Tecnologia di comunicazione wireless proprietaria per la trasmissione di comandi, allarmi ed eventi.

Caratteristiche principali:

- Comunicazione bidirezionale.
- Sistema antisabotaggio avanzato.
- Cifratura a blocchi con chiave mobile.
- Notifiche istantanee.
- Controllo da remoto e configurazione nelle app Ajax.

Maggiori informazioni ●

Frequenze di funzionamento

866.0 – 866.5 MHz

868.0 – 868.6 MHz

868.7 – 869.2 MHz

905.0 – 926.5 MHz

915.85 – 926.5 MHz

921.0 – 922.0 MHz

In base alla regione di vendita.

Potenza irradiata efficace massima (ERP)

fino a 20 mW

Controllo automatico dell'alimentazione per ridurre il consumo di energia e le interferenze radio.

Modulazione del segnale radio

GFSK

Raggio di comunicazione radio

fino a 1,700 m

Tra la tastiera e l'hub o il ripetitore in uno spazio aperto.

Calcolare il raggio del segnale radio nell'impianto ●

Comunicazione crittografata

Tutti i dati salvati e trasmessi sono protetti da cifratura a blocchi con chiave mobile.

Salto di frequenza

Per evitare le interferenze radio e l'inibizione del segnale.

Maggiori informazioni ●

Caratteristiche principali

Tipo di sensore

capacitivo

Malfunzionamenti e indicazione della modalità di sicurezza

Quando la tastiera KeyPad è attiva, notifica con un'indicazione LED della modalità di sicurezza, i problemi con i rilevatori o la perdita di comunicazione con l'hub.

Pulsante funzione

Funziona in una delle modalità.

allarme

Il sistema invia un allarme alla centrale ricezione allarmi e agli utenti. Attiva anche le sirene collegate al sistema.

silenzia allarme incendio

Per silenziare gli allarmi antincendio interconnessi.

Maggiori informazioni ●

off

Il pulsante è disattivato.

Codici di accesso

fino a 200 codici personali

Un codice per ogni utente. Il numero di codici di accesso personali dipende dal modello dell'hub.

1 codice tastiera

Un codice per KeyPad.

Codici coercizione

fino a 200 codici personali

Un codice per ogni utente. Il numero di codici coercizione personali dipende dal modello dell'hub.

1 codice tastiera

Un codice per KeyPad.

Codici per gli utenti non registrati

fino a 99 codici personali

Per gli utenti non registrati nel sistema. Il numero di questi codici dipende dal modello dell'hub.

Gestione della sicurezza dell'area

Inserire il codice tastiera generale e l'ID dell'area per gestire la sicurezza dell'area.

Tipo ACE

tipo B

Consigli

Il dispositivo è progettato per l'uso in ambienti interni.

Protezione antisabotaggio

Protezione contro tentativi di indovinare il codice

KeyPad si blocca per 3–180 minuti se viene inserito un codice errato per 3 volte entro 1 minuto. Il PRO o l'utente con diritti di amministratore possono regolare il tempo di blocco nell'app Ajax.

Allarme tamper

Notifiche in caso di tentativo di staccare la tastiera dalla superficie o di rimuoverla dal pannello di montaggio.

Maggiori informazioni ●

Protezione contro la contraffazione

autenticazione del dispositivo

Rilevamento della perdita di connessione

entro 36 s

Dipende dalle impostazioni di Jeweller o Jeweller/Fibra.

Maggiori informazioni ●

Alimentazione

Batterie

4 × AAA

Preinstallate.

Tipo

tipo C

Durata della batteria calcolata

fino a 2 anni

Maggiori informazioni ●

Tensione di funzionamento della tastiera

1,9–3,3 V $\equiv$

Tensione di funzionamento nominale della tastiera

3 V $\equiv$

Consumo di corrente della tastiera a riposo alla tensione nominale

86,5 μ A

Consumo massimo di corrente della tastiera alla tensione nominale

225 mA

Piena capacità della batteria

2,000 mAh

Bassa tensione della batteria

2,15 V $\equiv$

Bassa tensione di recupero della batteria

2,6 V $\equiv$

Tensione della batteria a fine vita

1,9 V $\equiv$

Il dispositivo è spento.

Capacità della batteria a fine vita

150 mAh

Produttore

Huiderui

Custodia

Dimensioni

150 × 103 × 14 mm

Peso


197 g

Temperature di funzionamento

da -10°C a +40°C

Umidità massima ammissibile

al 75%

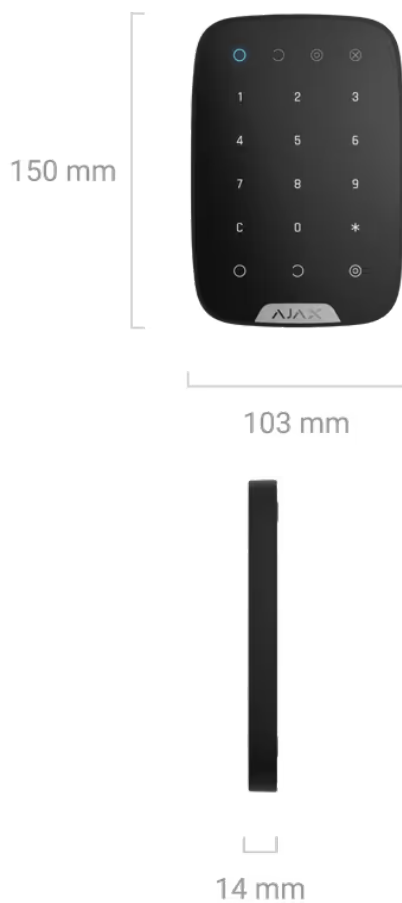

Colore

Nero



Bianco



Set completo

KeyPad Jeweller

Pannello di montaggio SmartBracket

4 batterie AAA (preinstallate)

Kit di installazione

Guida rapida

Certificazioni e conformità alle normative



KeyPad Jeweller



Informazioni aggiuntive

Conformità agli standard

Maggiori informazioni 

Manuale utente

Maggiori informazioni 

Garanzia

24 mesi

Maggiori informazioni 