

Specifiche

BASELINE

NVR (16-ch)

Videoregistratore di rete a 16 canali



Flusso video

Modelli NVR

a 16 canali

Con risoluzione fino a 4K (25/30 FPS).

Telecamere IP

- ONVIF (Profilo S/T)
- RTSP

Maggiori informazioni ●

Archivio

1 × disco con capacità fino a 16 TB (interfaccia SATA, formato 2,5" o 3,5").

Il disco rigido (HDD) o l'unità a stato solido (SSD) non sono inclusi. Supporta dischi con un consumo energetico fino a 7 W.

Maggiori informazioni ●

Formati di decodifica

H.265

H.264

Larghezza di banda

fino a 100 Mbps

Suggerimenti

La tensione di funzionamento del dispositivo è di 110–240 V~.

NVR è progettato solo per l'installazione in ambienti interni.

Canali di comunicazione

Ethernet

fino a 100 Mbps

Bluetooth

Banda di frequenza BLE: 2,400–2,4835 GHz

Per impostare una connessione Ethernet.

Potenza del segnale radio

2,5 mW (con il limite di 100 mW)

Caratteristiche principali

Rilevamento del movimento

NVR è dotato di un software integrato per rilevare il movimento nell'inquadratura. È possibile passare dall'analisi delle immagini tramite algoritmi di NVR o della telecamera.

Sistema di gestione video nell'app

- Videowall che combina le immagini di tutte le telecamere collegate.
- Filtri degli eventi.
- Timeline con anteprima fluida.

Verifica visiva degli allarmi Ajax

NVR permette di impostare uno scenario in cui i rilevatori Ajax attivano telecamere specifiche per avviare la registrazione. Il risultato viene immediatamente inviato alle app mobili e desktop (per il monitoraggio).

Supporto per l'autorizzazione ONVIF

Profilo S

Profilo T (parzialmente)

Le telecamere e gli NVR Ajax possono essere integrati in sistemi di gestione video (VMS) di terze parti.

Maggiori informazioni ●

Privacy

Distribuzione dei diritti di accesso per gli utenti nelle app mobili e per gli operatori di monitoraggio in PRO Desktop.

Alimentazione

Principale

110–240 V~, 50/60 Hz, 0,6 A

Fino a 24 W di alimentazione di rete.

Di riserva

batteria CR2032, 3 V

Solo per alimentare l'orologio di sistema.

Protezione antisabotaggio

Allarme antisabotaggio

Notifiche in caso di tentativo di staccare il dispositivo dalla superficie o di rimuoverlo dal pannello di montaggio.

Maggiori informazioni ●

Custodia

Dimensioni

193 × 193 × 47 mm

Peso


615 g

Senza disco rigido.

Temperature di funzionamento

da da 0 °C a +40 °C

Umidità massima ammissibile

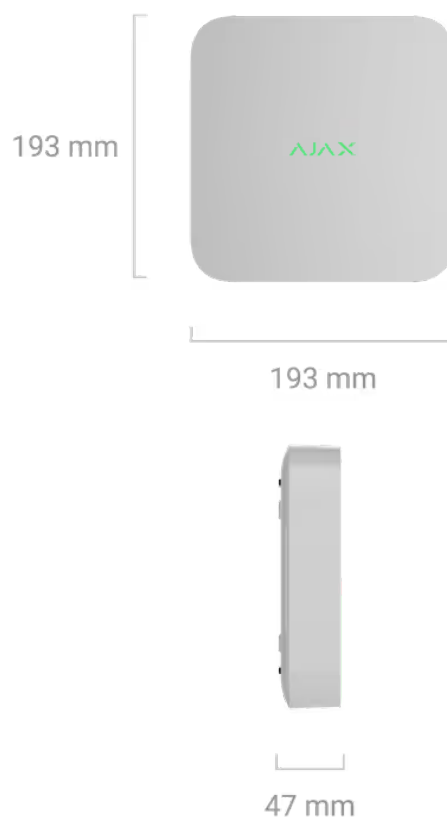

fino al 75%

Classe di protezione

IP20

Colore

Nero



Bianco



Set completo

NVR

Pannello di montaggio SmartBracket

Cavo di alimentazione

Cavo Ethernet

Kit di installazione

Guida rapida

Certificazioni e conformità alle normative



NVR (16-ch)



Informazioni aggiuntive

Conformità agli standard

Maggiori informazioni 

Manuale utente

Maggiori informazioni 

Garanzia

24 mesi

Maggiori informazioni 