

Specifiche

BASELINE

NVR HDC (16-ch)

Videoregistratore di rete a 16 canali con uscita HDMI, con una fonte di alimentazione a bassa tensione



Video

Ingresso video

16 canali

Risoluzione di registrazione

8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF

Risoluzione di uscita HDMI

1920 × 1080, 1600 × 1200, 1280 × 1024, 1280 × 720 px

Risoluzione di video in diretta / riproduzione

8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 720p, D1, VGA, CIF

Decodifica

Formato

H.265, H.264, JetSparrow

Capacità

- 1 × canale a 8MP
- 3 × canali a 5MP
- 4 × canali a 4MP
- 4 × canali a 1080p
- 10 × canali a 720p
- 16 × canali a 1024 × 576 px

La larghezza o l'altezza della risoluzione video della telecamera (per ogni canale) non può superare i 4096 pixel.

Divisione della finestra di visualizzazione in diretta

modelli: 1, 4, 9, 16, 5+1, 7+1 visualizzazioni

personalizzato: fino a 10×10 visualizzazioni

Riproduzione sincrona

16 canali

Analisi video intelligente

Rilevamento del movimento

Telecamera Ajax: 16 canali

NVR: 16 canali

NVR HDC è dotato di un software integrato per rilevare i movimenti nell'inquadratura. È possibile passare dall'analisi delle immagini tramite algoritmi di NVR HDC o della telecamera nell'app Ajax.

Rilevamento di oggetti con l'IA

Telecamera Ajax: 16 canali

Interfaccia

Disco rigido HDD/SSD

1 × SATA: supporta disco con capacità fino a 16 TB (fattore di forma 2,5" o 3,5")

Il disco rigido (HDD) o l'unità a stato solido (SSD) non sono inclusi.

Maggiori informazioni ●

Rete

1 × RJ-45 Ethernet auto-adattativo (10/100 Mbps)

USB

pannello posteriore: 1 × USB 2.0 (Type-A)

pannello laterale: 1 × USB 2.0 (Type-A)

Per collegare una tastiera, un mouse o un'unità flash USB.

Rete

Larghezza di banda

ingresso: fino a 80 Mbps

uscita: fino a 40 Mbps

Protocollo

HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, DHCP, DNS

Interoperabilità

ONVIF

Caratteristiche principali

Dispositivi supportati

- Telecamere Ajax
- Telecamere IP che utilizzano ONVIF (Profilo S/T) o RTSP

Sistema di gestione video integrato

- Videowall integrato con flussi video delle telecamere in diretta.
- Filtri degli eventi intelligenti per accesso rapido a filmati rilevanti.
- Timeline interattiva con navigazione in anteprima per una riproduzione e una revisione efficiente degli incidenti.

Verifica visiva degli allarmi del sistema Ajax

NVR HDC supporta uno scenario in cui gli eventi attivati dai rilevatori Ajax evidenziano automaticamente il flusso della telecamera corrispondente sul videowall. Ciò consente una verifica immediata dell'intrusione da parte dell'operatore.

Privacy

Controlli avanzati sulla privacy garantiscono un alto livello di protezione dei dati personali. Tutti i diritti di accesso — compresi quelli per gli utenti delle app mobili, gli installatori e gli operatori delle centrali ricezione allarmi tramite Ajax PRO Desktop — sono completamente configurabili dal proprietario del dispositivo. Questo garantisce che solo le parti autorizzate possano accedere ai flussi video, alla cronologia degli eventi o alle impostazioni del dispositivo, in conformità alle preferenze del proprietario.

Suggerimenti

La tensione di funzionamento del dispositivo è di 8–16 V $\overline{=}$.

Il dispositivo è progettato solo per l'installazione in ambienti interni.

Alimentazione

Senza un jumper installato sulla scheda PSU

- 8–16 V $\overline{=}$, fino a 4 A
- soglia di accensione: 8,1 V $\overline{=}$ $\pm$ 0,1 V $\overline{=}$ (quando la tensione aumenta)
- soglia di spegnimento: 6,8 V $\overline{=}$ $\pm$ 0,5 V $\overline{=}$ (quando la tensione scende)

Con un jumper installato sulla scheda PSU

- 12,4–16 V $\overline{=}$, fino a 4 A
- soglia di accensione: 12,5 V $\overline{=}$ $\pm$ 0,1 V $\overline{=}$ (quando la tensione aumenta)
- soglia di spegnimento: 10,5 V $\overline{=}$ $\pm$ 0,4 V $\overline{=}$ (quando la tensione scende)

Consumo di energia

fino a 24 W

Batteria dell'orologio

batteria CR2032, 3 V

Solo per alimentare l'orologio di sistema.

Protezione antisabotaggio

Accelerometro

avvisi sui tentativi di spostare o smontare il dispositivo

Custodia


Dimensioni

212 × 212 × 64 mm

Peso

752 g

Senza disco rigido.

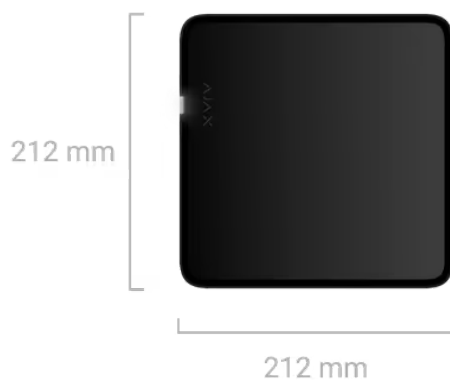

Temperature di funzionamento

da 0 °C a +40 °C

Umidità massima ammissibile

fino al 75%



Classe di protezione

IP20

Colore

Nero

Bianco



Set completo

NVR HDC (16-ch)

Pannello di montaggio SmartBracket

Adattatore terminale

Cavo Ethernet

Kit di installazione

Guida rapida

Certificazioni e conformità alle normative



NVR HDC (16-ch)



Informazioni aggiuntive

Conformità agli standard

Maggiori informazioni ●

Garanzia

24 mesi

Maggiori informazioni ●