


Specifiche

AJAX SUPERIOR

Superior LineSplit Fibra

Modulo per suddividere una linea Fibra in quattro linee

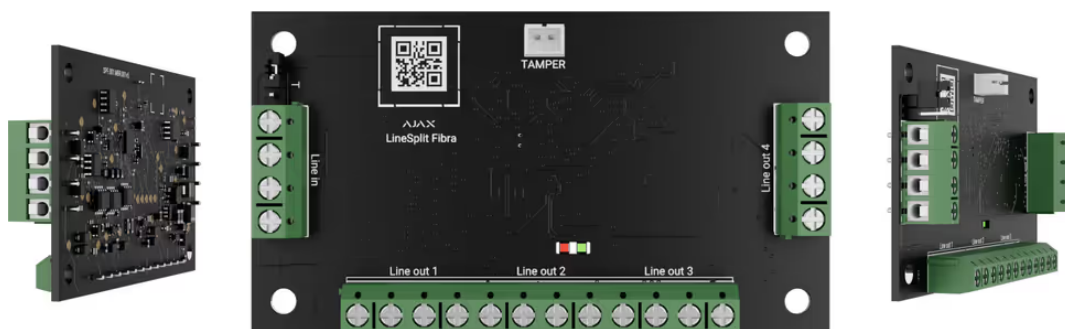

Compatibilità dei dispositivi

Verificare

Comunicazione con l'hub

💎 Tecnologia di comunicazione Fibra

La tecnologia di comunicazione cablata proprietaria Fibra combina l'affidabilità dei cavi e la libertà della comunicazione radio.

Caratteristiche principali:

- Comunicazione bidirezionale.
- Sistema antisabotaggio avanzato.
- Notifiche istantanee.
- Controllo da remoto e configurazione tramite l'app.

Maggiori informazioni ●

Connessione cablata

cavo a 4 fili

Connessione

in qualsiasi punto della linea Fibra

Il modulo divide la linea Fibra da qualsiasi punto e la estende fino a 2,000 m. È possibile collegare le schede LineSplit una alla volta. Il numero di dispositivi collegati è limitato dalla corrente totale sulle linee dell'hub e dalle sue specifiche tecniche.

Raggio di connessione cablata

fino a 2,000 m

Lunghezza della linea Fibra dall'hub o dal modulo LineSplit precedente quando si utilizza il cavo a doppino intrecciato U/UTP cat.5.

Calcolare la lunghezza della linea nell'impianto ●


Comunicazione crittografata

Collegamento delle linee

Numero di linee di uscita

4

È possibile collegare più dispositivi Fibra a una linea. Il numero di dispositivi dipende dal loro consumo energetico.

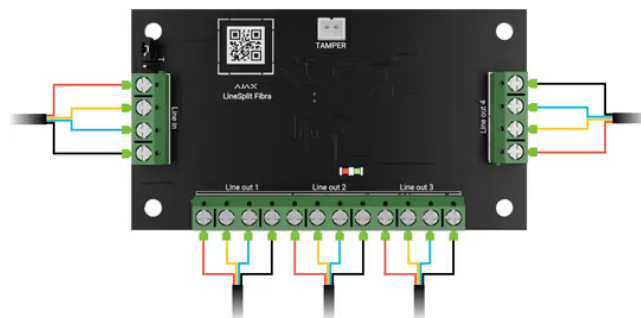

Numero di linee di ingresso

1

Lunghezza del cavo

fino a 2,000 m

Quando si utilizza un cavo a doppino intrecciato U/UTP cat.5.

Calcolare la lunghezza della linea nell'impianto



Suggerimenti

Il modulo è progettato per l'uso solo in ambienti interni. Si raccomanda l'installazione in Case. La custodia è venduta separatamente ed è disponibile in diverse opzioni.

Quale Case scegliere ●

Protezione antisabotaggio

Allarme antisabotaggio

Notifica di tentativi di violazione o apertura della custodia Case. La custodia Case è venduta separatamente.

Cos'è il tamper antisabotaggio ●

Maggiori informazioni su Case ●

Protezione contro la contraffazione

Autenticazione del dispositivo

Rilevamento della connessione persa

In 36 secondi

Tra l'hub e LineSplit Fibra. Può essere modificato nelle impostazioni dell'hub.

Alimentazione

Tensione di funzionamento del dispositivo

6–30 V₌₌, fino a 440 mW

Il modulo è alimentato dall'unità centrale del sistema di sicurezza.

Tensione di funzionamento nominale

24 V₌₌

Consumo di corrente del dispositivo a riposo alla tensione nominale

1,9 mA

Consumo massimo di corrente del dispositivo alla tensione nominale

18,3 mA

Scheda

Dimensioni

90 × 50 × 15 mm


Peso

17 g

Temperature di funzionamento

da -10 °C a +40 °C

Umidità massima ammissibile

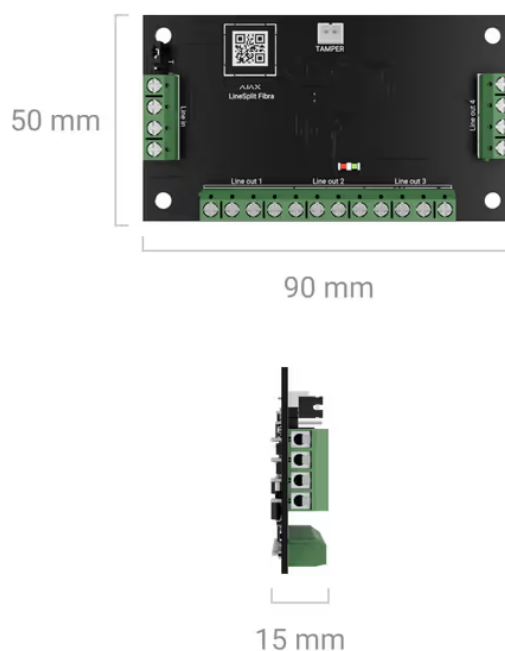

fino al 75%

Set completo

Superior LineSplit Fibra

Guida rapida

Certificazioni e conformità alle normative



Superior LineSplit Fibra



Informazioni aggiuntive

Conformità agli standard

Maggiori informazioni ➤

Manuale utente

Maggiori informazioni ➤

Garanzia

24 mesi

Maggiori informazioni ➤

