



ES1000

Segnalatori di allarme ottico/acustici da soffitto analogici indirizzati



ES1010
ES1011
ES1030



ES1020
ES1021
ES1050

Segnalatore ottico/acustico indirizzato per installazioni a soffitto, grado di protezione IP21.


Volume, intensità del lampeggio e sequenze audio selezionabili (e diversificate a seconda delle situazioni) scegliendo tra i 14 toni (e 16 messaggi in 8 lingue diverse per le versioni con funzioni vocali) disponibili all'interno del dispositivo.

Per i modelli con funzione di allarme vocale tramite EDRV2000 è anche possibile personalizzare i toni / messaggi.


Alimentato dal loop ma dotato di morsetti per ingresso alimentazione separata opzionale, a seconda del modello.

SPECIFICHE TECNICHE	ES1010	ES1011	ES1020	ES1021	ES1030	ES1050
Tensione di alimentazione	18 – 30 V~	20 – 30 V~	18 – 30 V~	20 – 30 V~	18 – 30 V~	18 – 30 V~
Alimentazione	da loop	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
	da ingresso (opzionale)	Sì	No	Sì	No	Sì
Consumo a riposo	200µA	500µA	200µA	500µA	200µA	200µA
Consumo massimo	25mA	5mA	40mA	23mA	25mA	40mA
Metodo d'installazione	A soffitto					
Altezza massima d'installazione	–	–	3m	3m	–	3m
Volume di copertura lampeggiatore (EN54-23)	–	–	C-3-10 O-4-10	C-3-8 O-3.3-8	–	C-3-10 O-4-10
Frequenza lampeggiatore	–	–	0.5Hz	0.5Hz	–	0.5Hz
Colore lampeggiatore	–	–	Bianco	Bianco	–	Bianco
Numero di toni selezionabili	14	14	14	14	104	104
Pressione sonora @ 1m	98dB					
Grado IP	IP21					
Temperatura di funzionamento	da -10 a 55°C					
Sincronizzazione	Sì					
LED di segnalazione multicolore	Sì					
Isolatore di corto circuito integrato (EN54-17)	Sì					
Dimensioni	112 x 112,5 x 37 mm					
Peso	155g	155g	175g	175g	155g	175g


DIMENSIONI

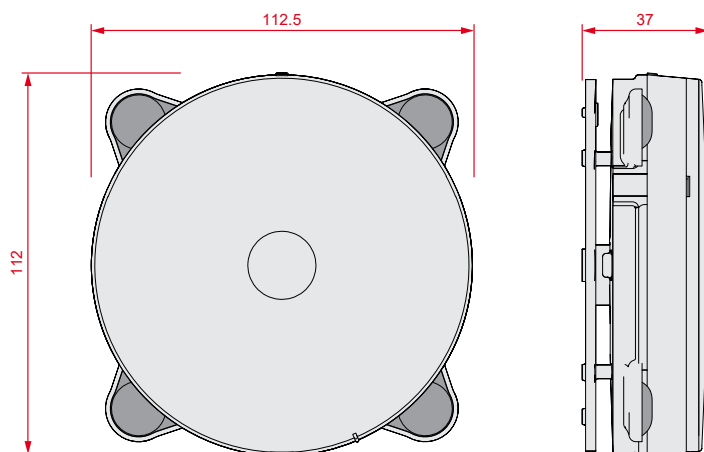

VOLUME DI COPERTURA DEL LAMPEGGIATORE

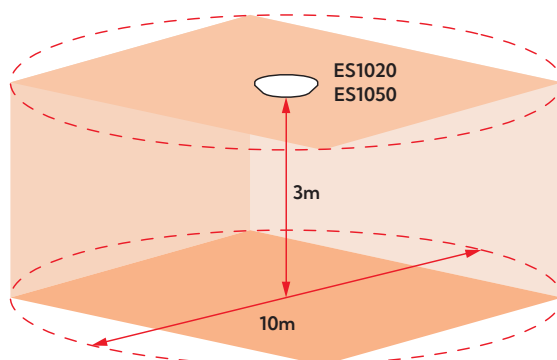

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

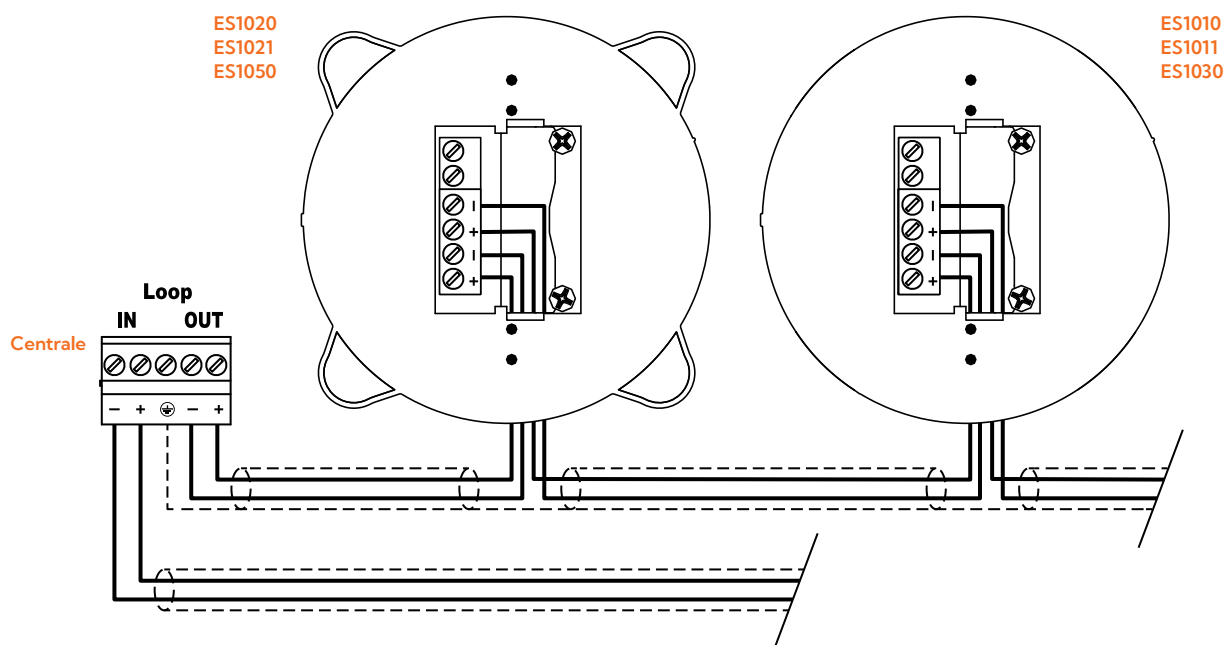

CODICI D'ORDINE

- ES1010** Segnalatore acustico da soffitto indirizzato
- ES1011** Segnalatore acustico da soffitto indirizzato a basso consumo
- ES1020** Segnalatore ottico/acustico da soffitto indirizzato
- ES1021** Segnalatore ottico/acustico da soffitto indirizzato a basso consumo
- ES1030** Segnalatore acustico da soffitto indirizzato con allarme vocale
- ES1050** Segnalatore ottico/acustico da soffitto indirizzato con allarme vocale