



IFAMIDANET

Modulo per la connessione in rete IdaNet di centrali Previdia Ultravox

Modulo per la connessione in rete IDANET di centrali Previdia Ultravox.

Dispone di due socket RJ45 per la connessione mediante cavo ethernet CAT5 (per distanze fino a 100m) e di due socket per l'alloggiamento di moduli SFP per la connessione in fibra ottica.

Permette la connessione di un massimo di 48 centrali e la condivisione, oltre che di tutte le informazioni del sistema, fino ad un massimo di 20 tracce audio.

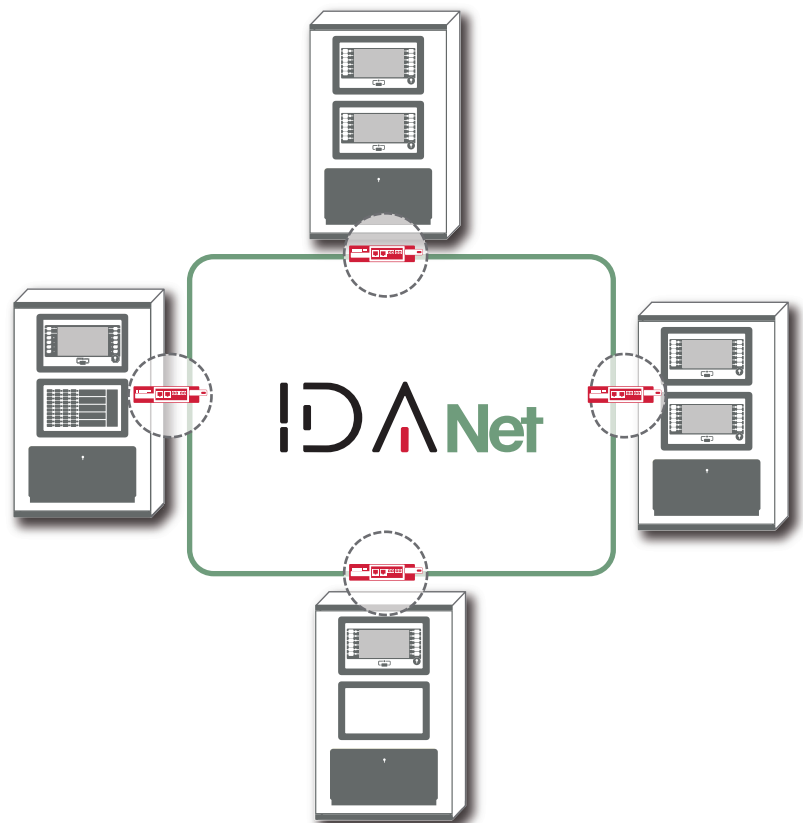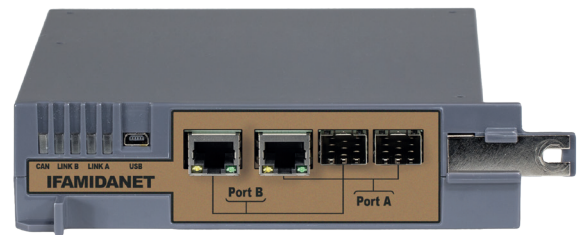

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Modulo per la connessione in rete di massimo 48 centrali Previdia Ultra
- Connessione ad anello ("token ring")
- Configurazione della rete automatica
- Ogni singola tratta può essere realizzata mediante connessione ethernet punto punto (massimo 100m) con cavo UTP CAT 5 o mediante fibra ottica aggiungendo un convertitore SFP (100 Base FX) nei socket previsti
- Condivisione completa delle informazioni tra centrali
- Condivisione di massimo 20 tracce audio tra le centrali
- Gestione automatica delle priorità delle tracce audio condivise
- Collegamento nella barra CAN DRIVE+ presente all'interno del cabinet delle centrali
- Inserimento / disinserimento a caldo ("hot swap")
- Massimo un modulo IFAMIDANET per centrale

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione	20 – 30 V $\overline{\text{~}}$ (alimentato dalla barra CAN DRIVE+)	
Assorbimento massimo	con collegamenti Ethernet	80 mA
	con collegamenti fibra	80 mA + consumo moduli SFP (@ 3.3 V) divided by 7 (tipicamente circa 15 mA per ogni convertitore)


SPECIFICHE MECCANICHE

Dimensioni	175,5 x 160 x 40 mm	
Peso	330 g	
Involucro	Materiale	Plastica
	Colore	RAL7015
	Classe d'infiammabilità	UL 94 V-2


SPECIFICHE HARDWARE

Aggiornamento FW	tramite porta mini-USB
LED di attività e stato	5
Porte Ethernet per collegamento punto punto	2
Socket per convertitori fibra SFP Base 100 FX	

DIMENSIONI ED ASSEMBLAGGIO

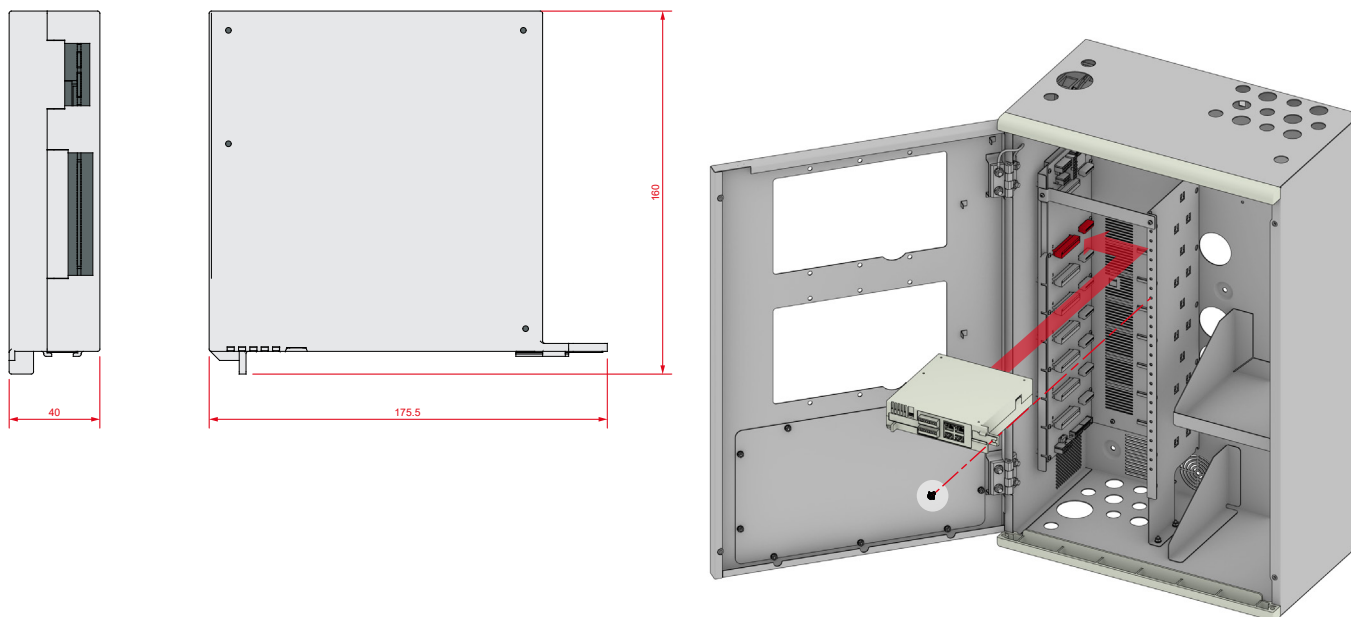

COLLEGAMENTI

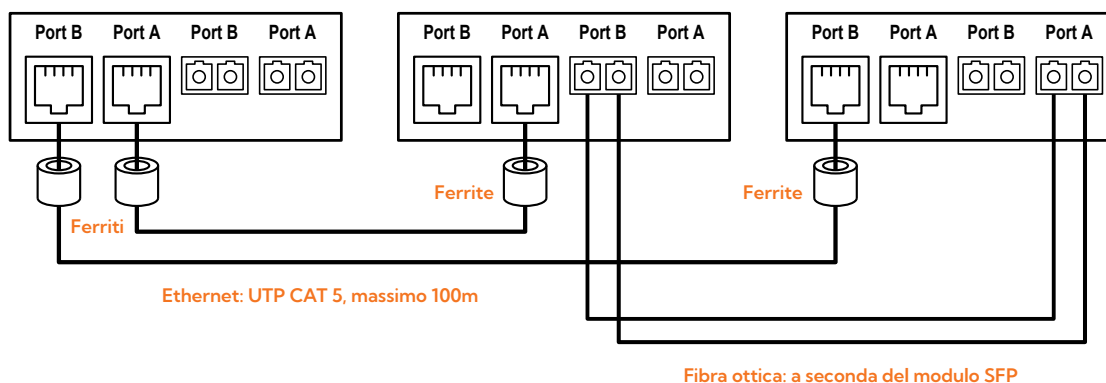

CODICE D'ORDINE

IFAMIDANET Modulo per la connessione in rete IDANET di centrali Previdia Ultra