

nBy/X


Lettore di prossimità "universale" (brevetto registrato)

I lettori di prossimità sono il modo più semplice per interagire con il sistema antintrusione Inim. Avvicinando il tag o la card al lettore è possibile impartire comandi al sistema. Il lettore di prossimità infatti è utilizzabile per inserire e disinserire l'impianto o porzioni di esso ma anche per richiedere al sistema di eseguire azioni come l'apertura di una porta o l'accensione di una luce o magari un insieme di azioni associabili ad una specifica macro.

La versione da incasso nBy/X è una soluzione "universale" (brevetto registrato) che non cerca di emulare i "tappi" presenti in commercio bensì li usa per integrare perfettamente il lettore di prossimità in qualsiasi serie in commercio.

Offre 4 LED associabili a scenari di inserimento oppure a macro per l'esecuzione di azioni. Inoltre è anche possibile attivare una macro associata alla chiave in uso.

Il sistema di prossimità si completa con portachiavi di prossimità (tag) e card che permettono di autenticarsi sul sistema attraverso i lettori.

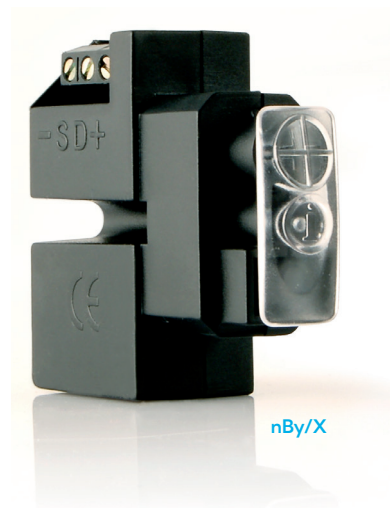

nBy/X



nKey



nBoss/N e nBoss/R





nCard

SPECIFICHE TECNICHE

	nBy/X	nKey	nCard	nBoss
Tensione	da 9 a 15 V [~]	-	-	-
Consumo	35 mA	-	-	-
Connessione alla centrale	Interfaccia I-BUS	-	-	-
Dimensioni (AxLxP)	50x19x51 mm	35x28x6 mm	54x85x1 mm	85x29x4 mm
Peso	25 g	5 g	6 g	15 g
Grado di sicurezza	3	-	-	-
Classe ambientale	II	-	-	-
Grado di protezione IP	30	-	-	-
Temperatura di funzionamento	da -10 a +40 °C	-	-	-
Umidità relativa	≤ 75% senza condensazione	-	-	-
Colori disponibili	nero	-	-	rosso e nero


MONTAGGIO

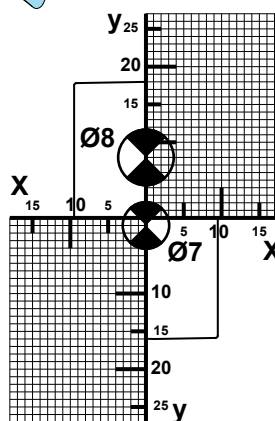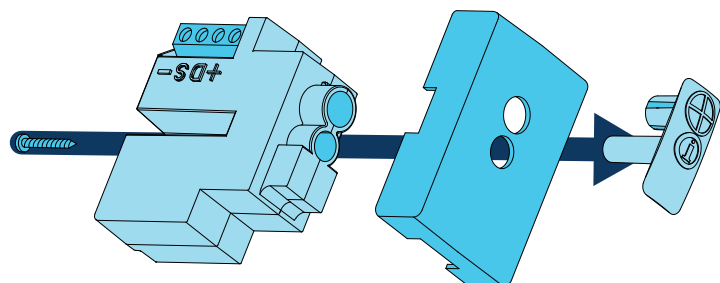


DIMENSIONI DI MONTAGGIO

Modello di tappo	Dimensioni (mm)	
	X	Y
AVE-Sistema45	12.5	22.5
bTICINO-AM500	11.5	21.5
bTICINO-Axolute	21	22.5
bTICINO-Magic	8	16
bTICINO-Living	12	19.5
bTICINO-SLiving	10.5	21.5
bTICINO-SLight	10.5	21.5
GEWISS-Chorus	11	22
GEWISS-GW20056	11.5	22
legrand	10.8	22.2
VIMAR-Eikon	11	22
VIMAR-Idea	12	18
VIMAR-Plana	11	22

DIMENSIONI

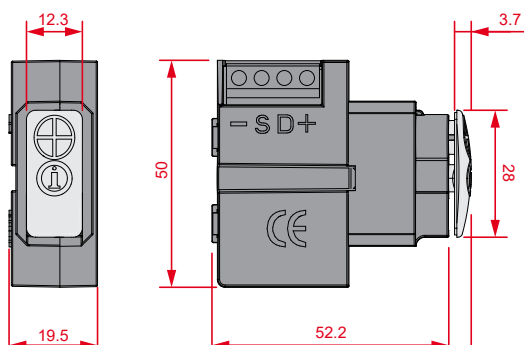

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

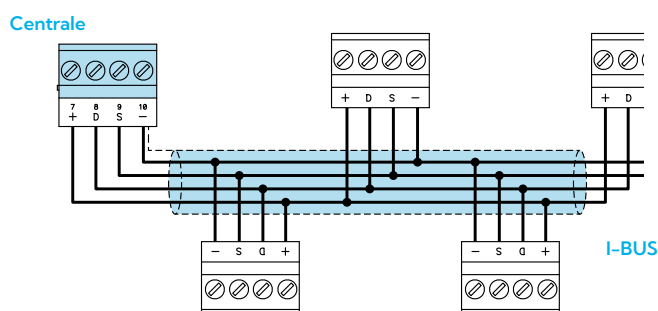

CODICI D'ORDINE

nBy/SB

Lettore di prossimità per montaggio a muro. Contenitore plastico bianco.

nBy/SN

Lettore di prossimità per montaggio a muro. Contenitore plastico nero.

nBy/X

Lettore di prossimità per montaggio ad incasso "universale"

nBy/KB

Lettore di prossimità con montaggio "keystone". Contenitore plastico bianco.

nBy/KN

Lettore di prossimità con montaggio "keystone". Contenitore plastico nero.

nKey

Tag in plastica per lettori di prossimità della serie nBy

nCard

Card per lettori di prossimità della serie nBy

nBoss/N

Tag in pelle nera per lettori di prossimità della serie nBy

nBoss/R

Tag in pelle rossa per lettori di prossimità della serie nBy